

AWWE

INDUSTRIAL HYGIENE



KATALOG 2026

MYJKI DO BUTÓW

ZMYWARKA TUNELOWA

HIGIENA RĄK

ŚLIZY SANITARNE

ZLEWY HIGIENICZNE

DYSPENSERY

SUSZARKI I WIESZAKI

STERYLIZATORY DO NOŻY

MEBLE

DRZWI



KATALOG 2026

MYJKI DO BUTÓW

ZMYWARKA TUNELOWA

HIGIENA RĄK

ŚLUZY SANITARNE

ZLEWY HIGIENICZNE

DYSPENSERY

SUSZARKI I WIESZAKI

STERYLIZATORY DO NOŻY

MEBLE

DRZWI

AWE

INDUSTRIAL

Z przyjemnością przedstawiamy katalog produktowy firmy AWE POLAND – producenta specjalistycznych urządzeń higienicznych wykonanych ze stali nierdzewnej, projektowanych z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów czystości, higieny i bezpieczeństwa w strefach o podwyższonych wymaganiach sanitarnych.

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie strefa produkcyjna styka się ze strefą socjalną i kluczowe jest zachowanie najwyższych standardów czystości, higieny i bezpieczeństwa – w szczególności w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym oraz w zakładach produkcyjnych wymagających ścisłej kontroli sanitarnej.



UE

HYGIENE

Każde z naszych urządzeń spełnia obowiązujące normy jakości i bezpieczeństwa, a proces projektowania uwzględnia indywidualne potrzeby i specyfikę działalności naszych klientów. Dzięki połączeniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii z wieloletnim doświadczeniem inżynieryjnym, dostarczamy niezawodne i funkcjonalne

rozwiązania, które skutecznie wspierają utrzymanie najwyższych standardów higienicznych w zakładach produkcyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą oraz do kontaktu z naszym działem handlowym – z przyjemnością pomożemy dobrać rozwiązania najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Z wyrazami szacunku,
Zespół AWE



SPIS TREŚCI

1. Myjki do butów	10
Dostępne rodzaje i wymiary szczotek	12
Myjki butów	13
Myjka do butów ręczna Scrubo	14
Myjka do podeszew butów Solematic	15
Myjka przechodnia podeszew butów Milkyway	16
Myjka do podeszew i cholewek butów Twister	17
Myjka przechodnia podeszew i cholewek butów wysokich	18
Myjka przechodnia podeszew i cholewek butów wysokich, skośne szczotki	18
Myjka podeszew i cholewek butów niskich Bootrex	20
Myjka przechodnia podeszew i cholewek butów niskich	21
Myjka przechodnia szeregową z myciem i dezynfekcją butów niskich	22
Myjki przechodnie uniwersalne	23
Myjki przechodnie uniwersalne – szczotki skośne	24
Myjka podeszew butów wielostanowiskowa	25
Brodzik do dezynfekcji butów lub kół wózków	26
Stanowisko dezynfekcji obuwia	26
2. Zmywarka tunelowa do pojemników	28
Myjka pojemników tunelowa EuroWash	30
3. Higiena rąk i stanowiska dostępu	32
Mobilne urządzenie do dezynfekcji rąk Spraybox	33
Urządzenia do mycia i dezynfekcji rąk	36
Urządzenia do mycia i dezynfekcji rąk, wolnostojące	37
Stanowiska dostępu	38
Stanowisko dostępu „Tripod”	39
Stanowisko dostępu przez higienę rąk Cleangate	40
Stanowisko dostępu przez higienę rąk Cleangate, wolnostojące	41
Uchylna bramka dostępu	42
Mechaniczna bramka obrotowa	42
4. Śluzy sanitarne	44
Śluzy sanitarne	47
Przewodnik po śluzach	47
Śluzy sanitarne typ „Minimax”	48
Śluzy sanitarne typ „Big Max”	50
Śluzy sanitarne typ „Flex Max”	55
Automatyczne centrum higieniczne (ACH)	60
Centrum higieniczne Simple	61
Zestaw sanitarny wolnostojący	62
Ściana higieniczna	63
5. Zlewy higieniczne	64
Zlew higieniczny naścienny Kleanox	66
Zlew higieniczny wolnostojący Kleanox	67
Zlew higieniczny zaokrąglony naścienny Kleanox Ultimate	68
Zlew higieniczny zaokrąglony wolnostojący Kleanox Ultimate	69
Zlew higieniczny z suszarką rąk TIP	70
Zlew higieniczny z suszarką rąk wolnostojący TIP	71
Zlew higieniczny zaokrąglony z suszarką rąk TIP	72
Zlew higieniczny zaokrąglony z suszarką rąk wolnostojący TIP	73

Zlew z 3-funkcyjnym modulem	74
Umywalka kolanowa	75
Umywalka na fotokomórkę	76
Umywalka ECO	77
6. Dyspensery	78
Pojemnik na ręczniki papierowe	80
Dystrybutor mydła lub płynu dezynfekującego	80
Kosz na ręczniki papierowe	80
Dystrybutory jednorazowych środków ochrony	81
7. Suszarki i wieszaki do obuwia i odzieży	82
Suszarki do obuwia roboczego	84
Suszarka obuwia roboczego ECO	86
Wieszak uniwersalny na obuwie	87
Wieszak wielopoziomowy na obuwiu niskie lub wysokie	87
Wieszak na odzież roboczą typ „S”	88
Wieszak na odzież roboczą typ „2S”	88
Wieszak na rękawice	88
Szafa do suszenia i dezynfekcji fartuchów	89
Suszarka wieszak na fartuchy	90
Myjka fartuchów ApronWash	90
8. Sterylizatory do noży	92
Sterylizator noży z pokrywą	94
Kosz do sterylizacji narzędzi	94
Sterylizator noży natryskowy, Thermoblade	95
Sterylizator noży z przelewem Pureblade	95
Sterylizator uv lub ozonowy do noży	96
Szafa do sterylizacji narzędzi w koszykach	97
Kosz do sterylizacji narzędzi	97
9. Meble nierdzewne Premium	98
Stół gładki bez wzmocnienia	100
Stół gładki ze wzmocnieniem	101
Stół gładki, półka pełna	102
Stół gładki, półka ażurowa	103
Stół gładki z nadstawką	104
Stół gładki na kółkach	104
Stół do nadziewarki bilardowy	105
Kłoc rozbiorowy pojedynczy	105
Płyta do kłoca rozbiorowego	105
Stół rozbiorowy z blatem z tworzywa (PE)	106
Stół rozbiorowy z wkładką jednostronną z tworzywa (PE)	107
Stół do ekspozycji ryb w lodzie tuszowanym „Bałtyk”	108
Akcesoria do stołów „Bałtyk”	108
Stół do ekspozycji ryb w lodzie tuszowanym „Adriatyk”	109
Stół do ekspozycji ryb i kurczaków „Atlantyk”	109
Stół dostawny do obróbki ryb	110
Zbiornik do topienia lodu mobilny	110
Pojemnik z tworzywa na kółkach – duży	110
Łopata i szufelka do lodu	110

Stół do cięcia sera	111
Płyta do stołu	111
Regał nierdzewny	112
Półka gładka	112
Wieszak na fartuchy	113
Uchwyt na noże podwieszany do stołu	113
Listwa magnetyczna do noży	113
Półka podwójna na przyprawy	113
Szafka stojąca z półką	114
Szafka stojąca z półką i drzwiami przesuwными	115
Szafka stojąca z szufladami	115
Szafka stojąca z szufladami i drzwiami przesuwными	116
Szafka stojąca z szufladami i stołem roboczym	117
Szafka stojąca z drzwiami skrzydłowymi	117
Szafka stojąca z trzema szufladami i drzwiami na zawiasie	118
Szafka wisząca z półką	118
Szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi	118
Szafka wisząca z półką i drzwiami przesuwными	119
Apteczka	119
Pulpit roboczy	119
Pulpit roboczy z szafką	119
Szafa magazynowa jednodrzwiowa	120
Szafa ekspozycyjna dwudrzwiowa	120
Szafa magazynowa dwudrzwiowa	121
Szafa magazynowa dwudrzwiowa z przegrodą	121
Szafa magazynowa z drzwiami przesuwными	122
Szafa przemysłowa jednorzędowa	122
Szafa przemysłowa dwurzędowa	123
Szafa przemysłowa na sprzęt	123
Szafa na brudne ubrania	124
Zestaw szatniowy szatni brudnej	124
Zestaw szatniowy szatni czystej	125
Regał na czystą odzież	125
Ławka jednorzędowa z półką na obuwie	126
Ławka dwurzędowa z kwaterami na obuwie	126
Zestaw do jadalni	126
Wózek platformowy, gładki	127
Wózek platformowy, gładki – wysoki	127
Wózek kelnerski	127
Wózek o stałym poziomie na tace ABS	128
Wózek do pojemników z tworzywa sztucznego	128
Wózek do pojemników z tworzywa sztucznego – wysoki	128
Wózek do pojemników – 6 kółek RollyBox	128
Wózek do farszu i mięsa drobnego	129
Wanna masarska	129
Wózek do mięsa lub lodu łuskowanego	129
Wózek wędzarniczy, typ „Z”	130
Wózek wędzarniczy, typ „H”	130
Wózek na kije do rożna i kije wędzarnicze	131
Kij wędzarniczy	131
Taca do wózków wędzarniczych	131
Wózek do worka na śmieci	131
Wózek na tace ABS i pojemniki GN	132
Wózek na koszyki do sterylizacji	132

Wózek na tace ABS obudowany	133
Taca z tworzywa sztucznego	133
Taca nierdzewna	133
Kosz na śmieci z uchylną pokrywą	134
Pojemnik na śmieci kwadratowy z pedałem	134
Konfiskator mały z uchylną klapą wlotową	134
Pojemnik na śmieci okrągły	134
Zlewozmywak jednokomorowy	135
Zlewozmywak dwukomorowy	136
Zlewozmywak dwukomorowy z jedną płytą odkładczą	136
Zlewozmywak dwukomorowy z jedną płytą odkładczą	137
Zlewozmywak dwukomorowy z dwoma płytami odkładczymi	137
Basen specjalny jednokomorowy	138
Basen specjalny dwukomorowy	138
Zestaw gospodarczy	138
Zlewozmywak jednokomorowy z półką i szufladami	139
Zlewozmywak jednokomorowy z półką i szafką z drzwiami na zawiasie	140
Zlewozmywak jednokomorowy z szafką z drzwiami na zawiasie	140
Zlewozmywak dwukomorowy z półką i szufladami	141
Zlewozmywak dwukomorowy z półką i szafką z drzwiami na zawiasie	142
Basen do mycia koszyków i rękawic	142
Bateria zlewozmywakowa sztorcowa	143
Bateria umywalkowa łokciowa	143
Aparat natryskowy – Gastro z wylewką	143
Pistolet natryskowy	143
Stanowisko mycia	144
Zestaw natryskowy aparatu Gastro	144
Wąż samowijający się	144
10. Drzwi nierdzewne i z tworzywa sztucznego	146
Drzwi rozwierane zwykłe nierdzewne 1-skrzydłowe	148
Drzwi rozwierane zwykłe nierdzewne 2-skrzydłowe	148
Drzwi rozwierane chłodnicze nierdzewne 1-skrzydłowe	149
Drzwi rozwierane chłodnicze nierdzewne 2-skrzydłowe	149
Drzwi rozwierane mroźnicze nierdzewne 1-skrzydłowe	150
Nierdzewne drzwi wahadłowe	150
Drzwi wahadłowe z tworzywa sztywnego	151
Lekkie drzwi wahadłowe z tworzywa sztywnego	151
Lekkie drzwi przesuwne nierdzewne	152
Drzwi przesuwne chłodnicze i mroźnicze nierdzewne	152
Ościeżnice	153
Rodzaj wykończenia blachy	153
Barierka nierdzewna	154
Słupek nierdzewny	154
Odbojnica podłogowa	154
Listwa ścienna odbojowa	155
Nierdzewny narożnik ochronny	155
Słupek nierdzewny ze sznurem	155
Konserwacja i czyszczenie stali nierdzewnej	156
Atesty	158
Ogólne warunki sprzedaży i dostawy	160
Index	161

LEGENDA



DOZOWANIE

Mycie rąk



DEZYNFEKCJA

Dezynfekcja rąk



SUSZENIE

Suszenie rąk



MYCIE

Mycie
butów niskich



DEZYNFEKCJA

Dezynfekcja
butów niskich



SUSZENIE

Suszenie
butów niskich



MYCIE

Mycie
butów średnich



DEZYNFEKCJA

Dezynfekcja
butów średnich



SUSZENIE

Suszenie
butów średnich



MYCIE

Mycie
butów wysokich



DEZYNFEKCJA

Dezynfekcja
butów wysokich



SUSZENIE

Suszenie
butów wysokich



MYCIE

Mycie rękawic



STERYLIZACJA

Sterylizacja rękawic



MYCIE

Suszenie rękawic



MYCIE

Mycie fartuchów



STERYLIZACJA

Sterylizacja fartuchów



SUSZENIE

Suszenie fartuchów



MYCIE

Mycie
drobnego sprzętu



STERYLIZACJA

Sterylizacja
drobnego sprzętu



STERYLIZACJA

Sterylizacja ozonem



MYCIE

Mycie ciśnieniowe



STERYLIZACJA

Sterylizacja
promieniami UV



NAPĘD



Napęd kołowrotu




Gotowe do wysyłki
w 24 godziny



Produkcja i wysyłka
w ciągu 14 dni

MYJKI DO BUTÓW	 14	 23	 25	 26	MYJKI DO BUTÓW
ZMYWARKA TUNELOWA DO POJEMNIKÓW	 30				ZMYWARKA TUNELOWA
HIGIENA RĄK I STANOWISKA DOSTĘPU	 35	 37	 41	 42	HIGIENA RĄK
ŚLUZY SANITARNE	 49	 57	 61	 62	ŚLUZY SANITARNE
ZLEWY HIGIENICZNE	 66	 69	 74	 76	ZLEWY HIGIENICZNE
DYSPENSERY	 80	 80	 80	 81	DYSPENSERY
SUSZARKI I WIESZAKI DO OBUWIA I ODCIEŻY	 84	 86	 88	 90	SUSZARKI I WIESZAKI
STERYLIZATORY DO NOŻY	 94	 95	 96	 97	STERYLIZATORY DO NOŻY
MEBLE NIERDZEWNE PREMIUM	 101	 118	 128	 141	MEBLE
DRZWI NIERDZEWNE I Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	 148	 149	 151	 152	DRZWI






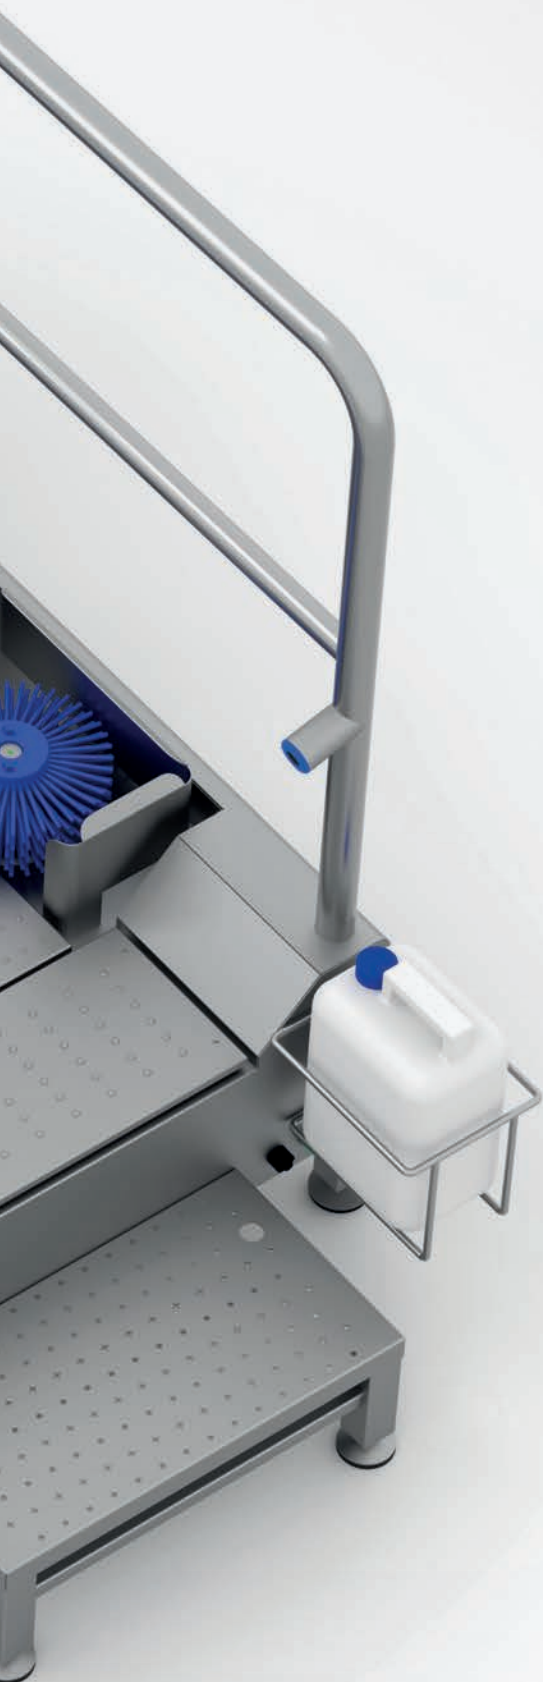


1

Myjki do butów

DOSTĘPNE RODZAJE I WYMIARY SZCZOTEK

24^h
 WYSYŁKA

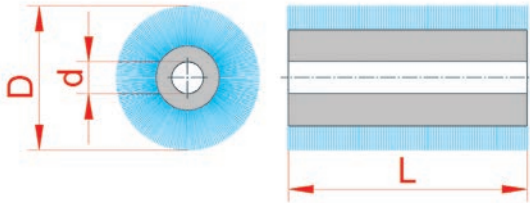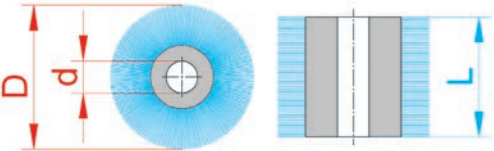RODZAJ SZCZOTKI	WYMIARY		CENA
	L	D	
szczotka pozioma 	300		470,-
	600		941,-
	900	180	1 411,-
	1200		1 882,-
	1500		2 353,-
szczotka pionowa 	70	210	403,-
		300	503,-
	150	210	450,-
		300	625,-
	300	210	600,-
		300	723,-
szczotka talerzowa  Zestaw 3-elementowy	275	250	1 666,-
szczotka talerzowa Compact  Zestaw 3-elementowy	230	250	1 524,-

MYJKI BUTÓW

Rodzina myjek do butów AWE została zaprojektowana dla wszystkich wielkości i rodzajów zakładów produkcyjnych i przetwórczych, gdzie kontrola sanitarna ma bezpośredni wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktu końcowego.

Nasze myjki łączą w sobie:

- Higieniczną konstrukcję – wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304, odporną na środki chemiczne i łatwą w utrzymaniu, wyjątkowej trwałości i gładkości,
- Nowoczesne wzornictwo
- Skuteczność czyszczenia – dzięki specjalnie zaprojektowanym szczotkom rotacyjnym, automatycznym systemom dozowania środka myjącego czy dezynfekującego,
- Bezpieczeństwo użytkowania – urządzenia przechodzą pełną certyfikację CE

W ofercie znajdują się zarówno kompaktowe myjki jednostanowiskowe, jak i rozbudowane moduły przejściowe z kontrolą dostępu, które można zintegrować z systemem zarządzania ruchem w obiekcie.

Wybór odpowiedniej myjki do butów to nie tylko kwestia zgodności z przepisami, ale przede wszystkim inwestycja w jakość, bezpieczeństwo i wizerunek nowoczesnego zakładu.

NASZE SZCZOTKI

Szczotki w myjkach i śluzach higienicznych wykonane są z najlepszych materiałów

WŁOSIE PBT – 0,8 mm (Poliester)

Niemal brak absorpcji wody, bardzo dobra sprężystość powrotna, wyjątkowa gładkość i łatwość utrzymania czystości, bardzo dobra odporność chemiczna na kwasy mineralne organiczne i alkalia wodne, temperatura pracy -30°C - +100°C.

KORPUS PVC (Polichlorek winylu)

Odporny chemicznie, wytrzymały mechanicznie, gładka powierzchnia ułatwia mycie, temperatura pracy do 80°C.




buty niskie



buty średnie



buty wysokie

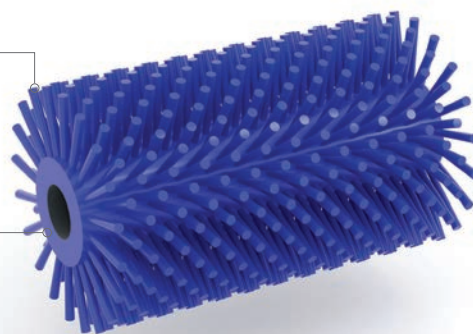

MYJKA DO BUTÓW RĘCZNA SCRUBO



Ręczne myjki do butów to efektywne, proste w obsłudze i poręczne rozwiązanie dla obiektów, które wymagają wysokiego poziomu higieny, ale nie potrzebują złożonych systemów automatycznych.

Przeznaczone do szybkiego i skutecznego czyszczenia obuwia w mniejszych zakładach lub w strefach o niewielkim natężeniu ruchu, urządzenia te oferują:

- Kompaktową i ergonomiczną konstrukcję, ułatwiającą montaż i codzienne użytkowanie,
- Wysoką trwałość – wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, odpornej na środki czyszczące i uszkodzenia mechaniczne,
- Skuteczne czyszczenie przy użyciu szczotek obsługiwanych manualnie, z podłączeniem do wody i środka dezynfekującego,
- Niskie koszty eksploatacji i minimalne wymagania serwisowe.

To idealne rozwiązanie dla mniejszych zakładów przetwórczych, stref technicznych lub jako uzupełnienie systemu higieny na obiekcie. Ręczna myjka do butów to rozsądna inwestycja w utrzymanie czystości bez konieczności wdrażania automatyki.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
uruchomienie myjki	naciśnięcie pedału



550102
Scrubo Pro



550101
Scrubo

kod	automatyczny pobór płynu myjącego	wymiary (mm)	kg	PLN
550102	tak	650x400x(H)660	11,0	2 628,-
550101	–	500x400x(H)300	10,0	1 882,-

Automatyczna myjka do podeszew to nowoczesne i kompaktowe urządzenie przeznaczone do skutecznego oczyszczania podeszew obuwia w obiektach, w których kluczowe znaczenie ma kontrola higieny i zapobieganie przenoszeniu zanieczyszczeń pomiędzy strefami.

Wypożyczona w jedną, precyzyjnie działającą szczotkę rotacyjną, zapewnia szybkie i efektywne czyszczenie podeszew, skutecznie usuwając brud, osady, bakterie i inne mikroorganizmy.

Dzięki swojej konstrukcji urządzenie idealnie sprawdza się w wąskich przejściach oraz jako element systemu służ higienicznych.

Cechy wyróżniające:


- Efektywne czyszczenie podeszew w krótkim czasie,
- Kompaktowa jednoszczotkowa konstrukcja – oszczędność miejsca,
- Wysokiej jakości wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304,
- Automatyczny dozownik z regulacją środka myjącego lub dezynfekującego,
- Łatwa obsługa i konserwacja.

To niezawodne rozwiązanie dla zakładów produkcyjnych w branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest skuteczna bariera higieniczna pomiędzy strefami „brudnymi” i „czystymi”.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przylącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV, z boku)
zasilanie	400 V, 50 Hz
napęd	250 W – 550201M, 550203M 200 W – 550204M
pobieranie płynu myjącego i dezynfekującego	automatyczne, regulacja dozowania
uruchomienie myjki	włącznik umieszczony w uchwycie

24h
WYSYŁKA



550203 – dodatkowo
mycie nosków butów



550201M
Solematic



550203M
Solematic Shoe



550204M
Solematic Compact

kod	mycie nosków butów	wymiary (mm)	kg	PLN
550201M	nie	560x650x(H)1100	38,0	9 262,-
550203M	tak	400x770x(H)1170	40,0	9 856,-
550204M	nie	650x440x(H)1100	28,0	7 581,-

MYJKA PRZECHODNIA PODESZEW BUTÓW MILKYWAY




Przechodnia myjka do podeszew butów to niezawodne rozwiązanie do zastosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu pracowników. Umożliwia szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z podeszew podczas przejścia między strefami o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Urządzenie działa automatycznie, minimalizując konieczność zatrzymywania się użytkownika, co pozwala zachować płynność ruchu przy jednoczesnym spełnieniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Idealna do integracji z systemami służącymi higienicznemu i kontroli dostępu.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	400 V, 50 Hz
napęd	2x 250 W, IP 55
pobieranie płynu myjącego i dezynfekującego	automatyczne, regulacja dozowania
uruchomienie szczotek	fotokomórka



550302F
Milkyway

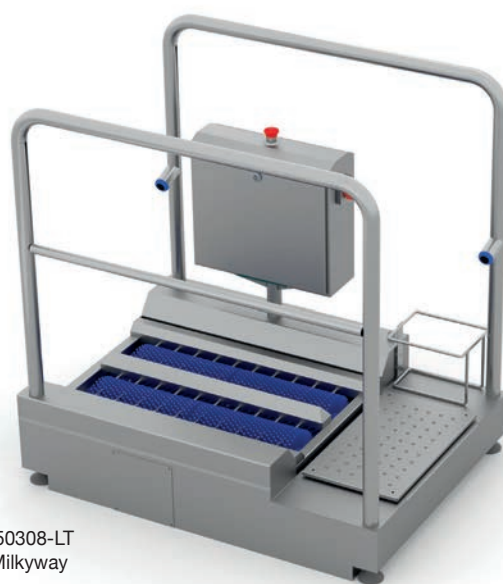

550308-LT
Milkyway

kod	długość szczotek (mm)	wymiary (mm)	kg	PLN
Wersja jednokierunkowa				
550301F	300	1350x850x(H)1100	86,0	22 871,-
550302F	600	1650x850x(H)1100	105,0	25 910,-
550303F	900	1950x850x(H)1100	138,0	29 164,-
550304F	1200	2300x850x(H)1100	147,5	32 553,-
550305F	1500	2650x850x(H)1100	180,0	36 153,-
Wersja dwukierunkowa				
550301/2F	300	1350x850x(H)1100	86,0	24 698,-
550302/2F	600	1650x850x(H)1100	105,0	27 786,-
550303/2F	900	1950x850x(H)1100	138,0	31 088,-
550304/2F	1200	2300x850x(H)1100	147,5	34 525,-
550305/2F	1500	2650x850x(H)1100	180,0	38 173,-

kod	długość szczotek (mm)	wymiary (mm)	kg	PLN
Wersja jednokierunkowa, bez stopni				
550307LT	300	740x760x(H)1080	72,0	20 129,-
550308LT	600	1050x760x(H)1080	91,0	23 073,-
550309LT	900	1380x760x(H)1080	112,0	26 152,-
550310LT	1200	1720x760x(H)1080	129,0	29 463,-
Wersja dwukierunkowa, bez stopni				
550307LT/2F	300	740x760x(H)1080	72,0	21 821,-
550308LT/2F	600	1050x760x(H)1080	91,0	24 855,-
550309LT/2F	900	1380x760x(H)1080	112,0	27 951,-
550310LT/2F	1200	1720x760x(H)1080	129,0	31 292,-

MYJKA DO PODESZEW I CHOLEWEK BUTÓW TWISTER



Myjka podeszew i cholewek to profesjonalne urządzenie przeznaczone do kompleksowego czyszczenia obuwia roboczego, ochronnego oraz gumowego.

Dzięki zastosowaniu wysokich, obracających się szczotek, urządzenie skutecznie usuwa zanieczyszczenia z podeszwy i cholewki, zapewniając wysoki poziom higieny przy każdym przejściu użytkownika.

To niezawodne rozwiązanie dla zakładów przetwórstwa spożywczego, przemysłu mięsnego, mleczarskiego czy farmaceutycznego — wszędzie tam, gdzie minimalizacja ryzyka przenoszenia zanieczyszczeń do stref czystych jest absolutnym priorytetem.

Model COMPACT to kompaktowa wersja profesjonalnej myjki do podeszew i cholewek butów, przeznaczona do skutecznego czyszczenia obuwia roboczego, ochronnego i gumowego w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni.

Pomimo niewielkich rozmiarów, urządzenie zachowuje wysoką efektywność dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych szczotek rotacyjnych, które dokładnie oczyszczają podeszewę. Idealne rozwiązanie do stref wejściowych o ograniczonym metrażu, gdzie nie ma kompromisów w kwestii higieny.


Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przylącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	400 V, 50 Hz
napęd	3x 250 W, IP 55
pobieranie płynu myjącego i dezynfekującego	automatyczne, regulacja dozowania
uruchomienie szczotek	włącznik umieszczony w uchwycie

24h
WYSYŁKA



550401M
Twister

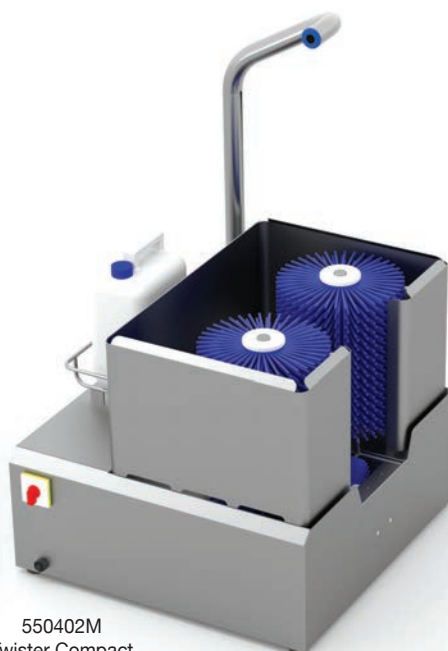

550402M
Twister Compact

kod	szczotki pionowe (mm)	wymiary (mm)	kg	PLN
550401M	ø300	850x850x(H)1100	81,0	21 261,-
550402M	ø250	650x650x(H)1100	63,0	20 371,-

MYJKA PRZECHODNIA PODESZEW I CHOLEWEK BUTÓW WYSOKICH



Innowacyjna przechodnia myjka przeznaczona do automatycznego czyszczenia wysokiego obuwia (np. kaloszy, butów ochronnych) w strefach o dużym natężeniu ruchu.

Urządzenie wyposażone jest w zestaw 5 rotacyjnych szczotek, które dokładnie czyszczą zarówno podeszwy, jak i cholewki obuwia na całej długości. Przechodni system umożliwia płynne przejście użytkownika bez konieczności zatrzymywania się, co pozwala zachować ciągłość ruchu i spełnić wysokie wymagania higieniczne w zakładach przetwórstwa spożywczego, ubojniach czy przemyśle farmaceutycznym.


Model COMPACT to kompaktowe rozwiązanie do skutecznego czyszczenia wysokiego obuwia w przestrzeniach, gdzie standardowe urządzenia nie mogą być zastosowane.

Dzięki pomniejszonej konstrukcji i wysokim szczotkom, urządzenie zapewnia efektywność i pełną higienę bez konieczności zatrzymywania się podczas przejścia.


Parametry techniczne

mycie cholewek butów	do 350 mm wysokości
materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	400 V, 50 Hz
napęd	5x 250 W, IP 55
pobieranie płynu myjącego	automatyczne, regulacja dozowania
uruchomienie szczotek	fotokomórka

24h
WYSYŁKA

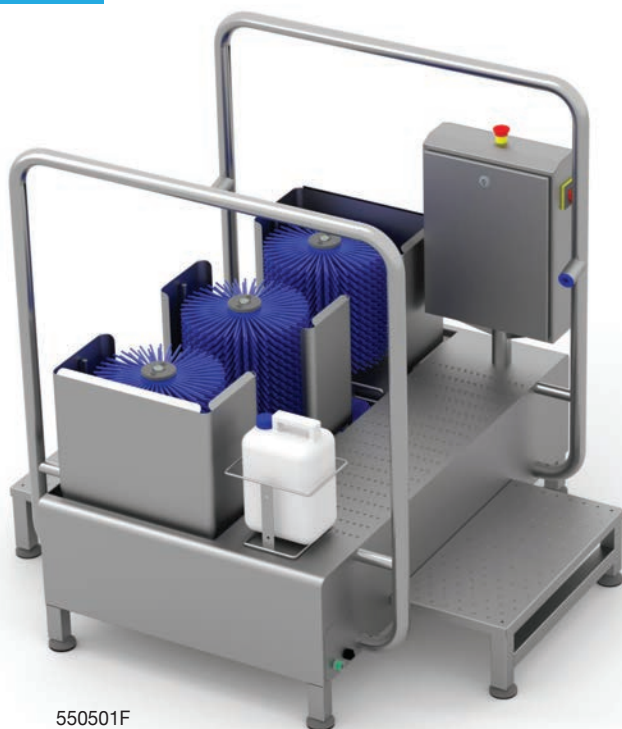

550501F

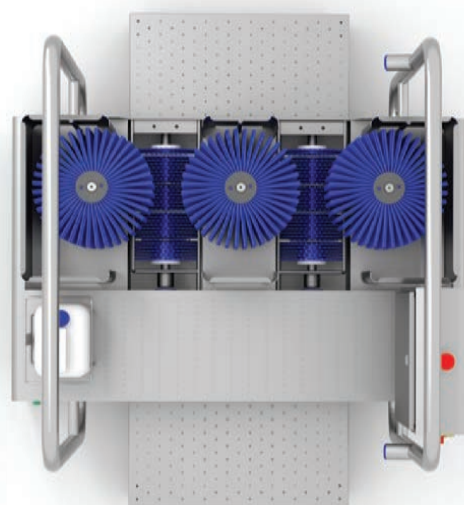

kod	szczotki (mm)	wymiary (mm)	kg	PLN	
Wersja jednokierunkowa					
550501F	ø300	1350x1200x(H)1100	128,5	36 142,-	
550502F	ø250	1250x1050x(H)1100	107,0	34 414,-	
Wersja dwukierunkowa					
550501/2F	ø300	1350x1200x(H)1100	128,5	37 816,-	
550502/2F	ø250	1250x1050x(H)1100	107,0	36 088,-	

MYJKA PRZECHODNIA PODESZEW I CHOLEWEK BUTÓW WYSOKICH, SKOŚNE SZCZOTKI



Przechodnia myjka wyposażona w skośne szczotki, umożliwiającą dokładne oczyszczanie podeszew i cholewek obuwia roboczego podczas przejścia.

To rozwiązanie sprawdza się w strefach o wysokim reżimie higienicznym, eliminując zanieczyszczenia i bakterie już na wejściu do stref produkcyjnych. Mycie cholewek odbywa się od góry do dołu, co pozwala zachować najwyższe standardy higieny.

Parametry techniczne

mycie cholewek butów	do 350 mm wysokości
6 obrotowych szczotek	2 szczotki poziome, 4 szczotki skośne o zmiennej średnicy
materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	400 V, 50 Hz
napęd	6x 250 W, IP 55
pobieranie płynu myjącego	automatyczne, regulacja dozowania
uruchomienie szczotek	fotokomórka



550505F



kod	długość szczotek (mm)	wymiary (mm)	kg	PLN
Wersja jednokierunkowa				
550505F	600	2000x950x(H)1100	165,0	50 932,-
Wersja dwukierunkowa				
550505/2F	600	2000x950x(H)1100	165,0	52 654,-

MYJKA PODESZEW I CHOLEWEK BUTÓW NISKICH BOOTREX

Urządzenie do czyszczenia niskiego obuwia, wyposażone w specjalnie zaprojektowaną szczotkę talerzową.

Talerzowa konstrukcja pozwala skutecznie usuwać zanieczyszczenia z podeszwy i dolnej części cholewki, zapewniając pełną higienę.

Model COMPACT to kompaktowa wersja myjki do niskiego obuwia – skuteczna i łatwa w użyciu.

Zmniejszona konstrukcja umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni, zapewniając szybkie i higieniczne czyszczenie bez kompromisów.




Parametry techniczne

jedna profilowana szczotka	3-segmentowa
materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	400 V, 50 Hz
napęd	250W – 550601M 200W – 550602M
pobieranie płynu myjącego	automatyczne, regulacja dozowania
uruchomienie szczotek	przycisk umieszczony w uchwycie



550601M
Bootrex

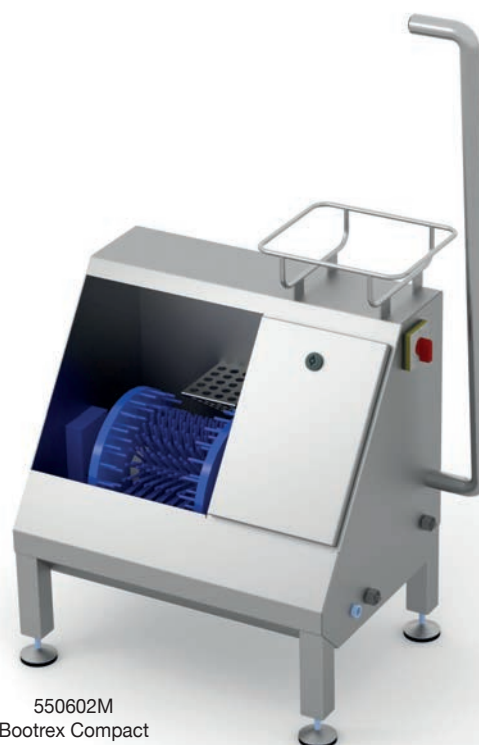

550602M
Bootrex Compact

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
550601M	600x400x(H)1100	46,0	10 595,-
550602M	550x400x(H)1100	31,0	8 879,-


MYJKA PRZECHODNIA PODESZEW I CHOLEWEK BUTÓW NISKICH



Przechodnia myjka do podeszew i cholewek niskiego obuwia, zaprojektowana z myślą o zakładach o dużym natężeniu ruchu.

Urządzenie zapewnia skuteczne czyszczenie obuwia roboczego podczas przejścia, bez konieczności zatrzymywania się, gwarantując wysoki poziom higieny w strefach kontrolowanej czystości.

14
DNI
REALIZACJA

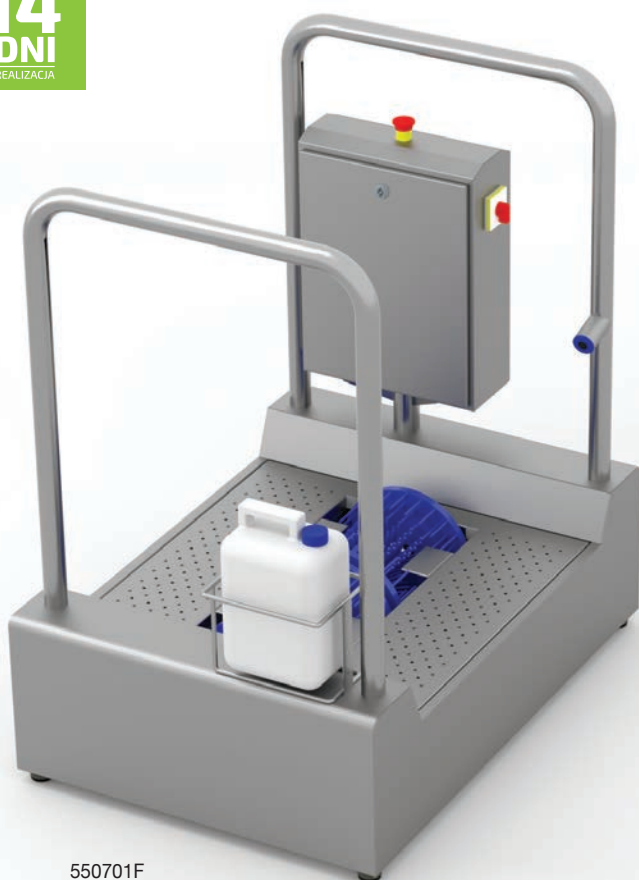

550701F

Parametry techniczne

2 obrotowe, segmentowe szczotki

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	400 V, 50 Hz
napęd	250 W, IP 55
pobieranie płynu myjącego	automatyczne, regulacja dozowania
uruchomienie szczotek	fotokomórka



kod	wymiary (mm)	kg	PLN
Wersja jednokierunkowa			
550701F	700x980x1100	86,0	23 063,-
Wersja dwukierunkowa			
550701/2F	700x980x1100	86,0	25 469,-

MYJKA PRZECHODNIA SZEREGOWA Z MYCIEM I DEZYNFEKCJĄ BUTÓW NISKICH




Zaawansowana szeregowo myjka obuwia, która łączy mechaniczne czyszczenie i zanurzeniową dezynfekcję w jednym urządzeniu.

Dwie szczotki obrotowe usuwają brud z trudno dostępnych miejsc, a następnie buty zanurzane są w wannie dezynfekcyjnej. Dodatkowa kratka ociekowa pozwala na odprowadzenie nadmiaru płynu z powierzchni obuwia.

To kompleksowe rozwiązanie zapewnia pełną higienę i bezpieczeństwo sanitarne nawet w najbardziej wymagających środowiskach.

Parametry techniczne

2 obrotowe szczotki myjące	o długości 300, 600 lub 900 mm
zbiornik dezynfekcji podeszew	głębokość 30 mm
kratka ociekowa	
materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	400 V, 50 Hz
napęd	2x 250 W, IP 55
pobieranie płynu myjącego i dezynfekującego	automatyczne, regulacja dozowania
uruchomienie szczotek	fotokomórka

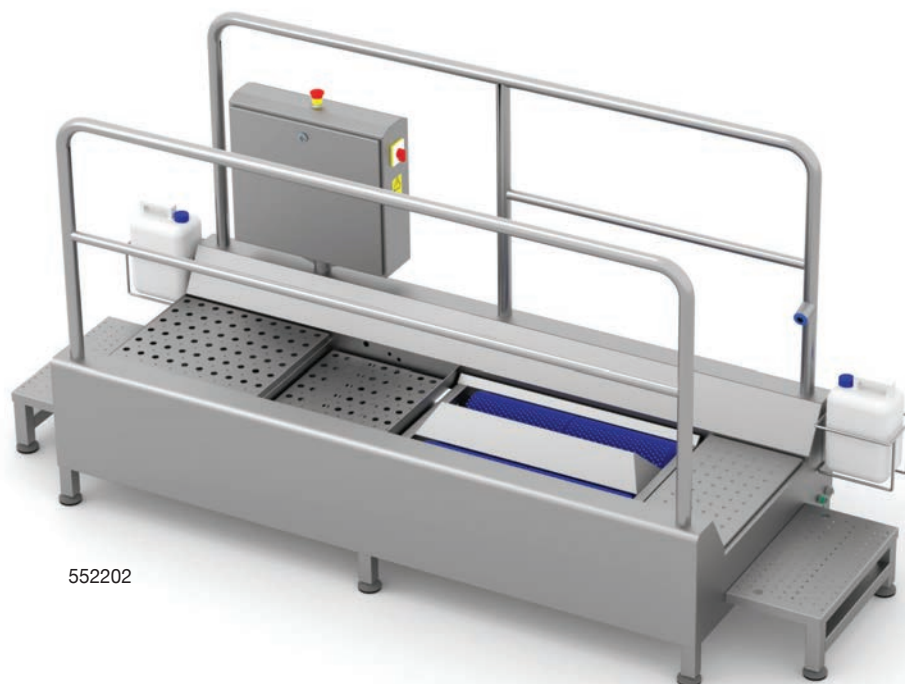

552202



kod	długość szczotki (mm)	długość strefy dezynfekcji/ociekania (mm)	wymiary (mm)	kg	PLN
552201	300	400/500	2300x850	140,0	35 595,-
552202	600	400/500	2600x850	160,0	38 433,-
552203	900	400/500	2950x850	185,0	41 273,-



Rodzina myjek uniwersalnych to nowoczesne rozwiązania higieniczne przeznaczone do skutecznego czyszczenia różnego typu obuwia – niskiego, wysokiego, roboczego i ochronnego – w ciągu jednego przejścia.

Dzięki zastosowaniu szczotek pionowych o zróżnicowanej wysokości oraz bocznego zejścia z linii czyszczenia, urządzenia te umożliwiają kompleksowe czyszczenie podeszew i cholewek butów niezależnie od jego rodzaju i wysokości. Idealne do stref o dużym natężeniu ruchu, zapewniają szybki proces oczyszczania bez konieczności zatrzymywania się, gwarantując najwyższy poziom higieny.

Parametry techniczne


materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	400 V, 50 Hz
napęd	5x 250W, IP 55
pobieranie płynu myjącego	automatyczne, regulacja dozowania
uruchamianie szczotek	fotokomórka

14
DNI
REALIZACJA


kod	wysokość szczotek pionowych (mm)	długość szczotek poziomych (mm)	wymiary (mm)	kg	PLN
Wersja jednokierunkowa					
550801	70	600	2180x850	159,0	40 622,-
550802	70	900	2530x850	171,0	44 539,-
550803	70	1200	2930x850	198,0	48 605,-
550804	150	600	2180x850	160,0	41 576,-
550805	150	900	2530x850	172,0	45 516,-
550806	150	1200	2930x850	201,0	49 604,-
550807	300	600	2180x850	161,0	43 787,-
550808	300	900	2530x850	173,0	47 780,-
550809	300	1200	2930x850	202,0	51 921,-
Wersja jednokierunkowa, zejście boczne					
550804/P	150	600	2180x1120	164,0	44 713,-
550805/P	150	900	2530x1120	176,0	48 728,-
550806/P	150	1200	2930x1120	205,0	52 891,-
550807/P	300	600	2180x1120	165,0	46 924,-
550808/P	300	900	2530x1120	177,0	50 991,-
550809/P	300	1200	2930x1120	206,0	55 207,-
Wersja dwukierunkowa					
550801/2F	70	600	2180x850	159,0	42 642,-
550802/2F	70	900	2530x850	171,0	46 607,-
550803/2F	70	1200	2930x850	198,0	50 721,-
550804/2F	150	600	2180x850	160,0	43 596,-
550805/2F	150	900	2530x850	172,0	47 584,-
550806/2F	150	1200	2930x850	201,0	51 720,-
550807/2F	300	600	2180x850	161,0	45 807,-
550808/2F	300	900	2530x850	173,0	49 848,-
550809/2F	300	1200	2930x850	202,0	54 037,-
Wersja dwukierunkowa, zejście boczne					
550804/P3F	150	600	2180x1120	165,0	48 753,-
550805/P3F	150	900	2530x1120	177,0	52 864,-
550806/P3F	150	1200	2930x1120	206,0	57 123,-
550807/P3F	300	600	2180x1120	166,0	50 964,-
550808/P3F	300	900	2530x1120	178,0	55 128,-
550809/P3F	300	1200	2930x1120	207,0	59 439,-




550809

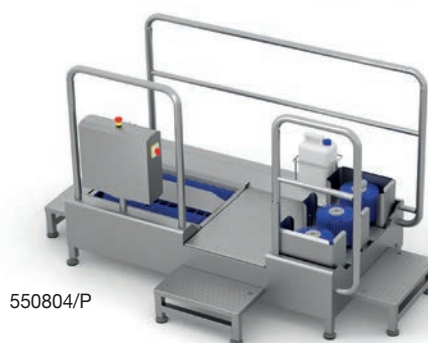

550804/P

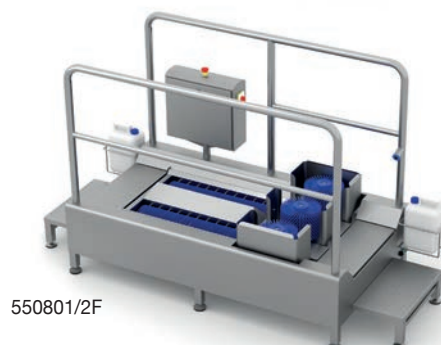

550801/2F

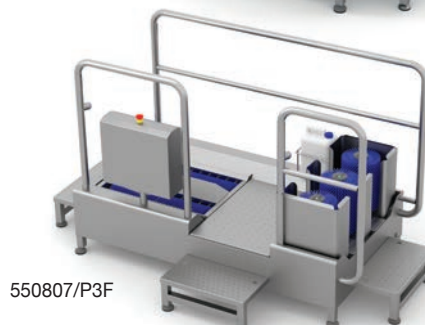


550807/P3F

MYJKI PRZECHODNIE UNIWERSALNE – SZCZOTKI SKOŚNE

Myjka przechodnia ze skośnymi szczotkami to nowoczesne urządzenie do skutecznego czyszczenia podeszew i cholewek wysokiego obuwia. Wyposażona w skośne szczotki, skutecznie czyści obuwie w jednym przejściu. Doskonała do stref o dużym natężeniu ruchu, umożliwia szybkie oczyszczanie bez zatrzymywania się, zapewniając wysoki poziom higieny.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	400 V, 50 Hz
napęd	5x 250 W, IP 55
pobieranie płynu myjącego	automatyczne, regulacja dozowania
uruchomienie szczotek	fotokomórka

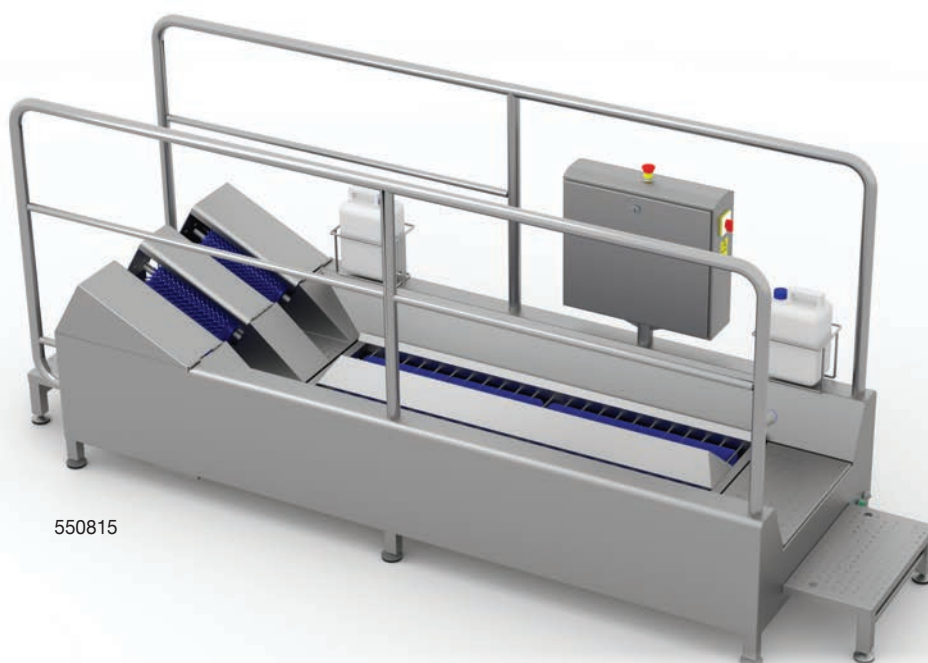

550815



kod	długość szczotek poziomych (mm)	wymiary (mm)	kg	PLN
Wersja jednokierunkowa				
550813	600	2330x850	173,0	47 093,-
550814	900	2660x850	188,0	51 218,-
550815	1200	2990x850	207,0	55 491,-
Wersja dwukierunkowa				
550813/2F	600	2330x850	173,0	49 161,-
550814/2F	900	2660x850	188,0	53 334,-
550815/2F	1200	2990x850	207,0	57 656,-

MYJKA PODESZEW BUTÓW WIELOSTANOWISKOWA




Myjka do podeszew butów w wersji wielostanowiskowej to innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o zakładach produkcyjnych i przetwórczych, w których kluczowe jest szybkie, efektywne i jednocześnie czyszczenie większej liczby par obuwia w tym samym czasie. Dzięki kompaktowej konstrukcji, urządzenie umożliwia jednocześnie mycie obuwia przez kilka osób, co pozwala na znaczne skrócenie czasu przejścia przez strefy higieniczne oraz zwiększa wydajność całego procesu.



Parametry techniczne


materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	400 V, 50 Hz
napęd	5x 250 W, IP 55
pobieranie płynu myjącego i dezynfekującego	automatyczne, regulacja dozowania
uruchomienie szczotek	fotokomórka

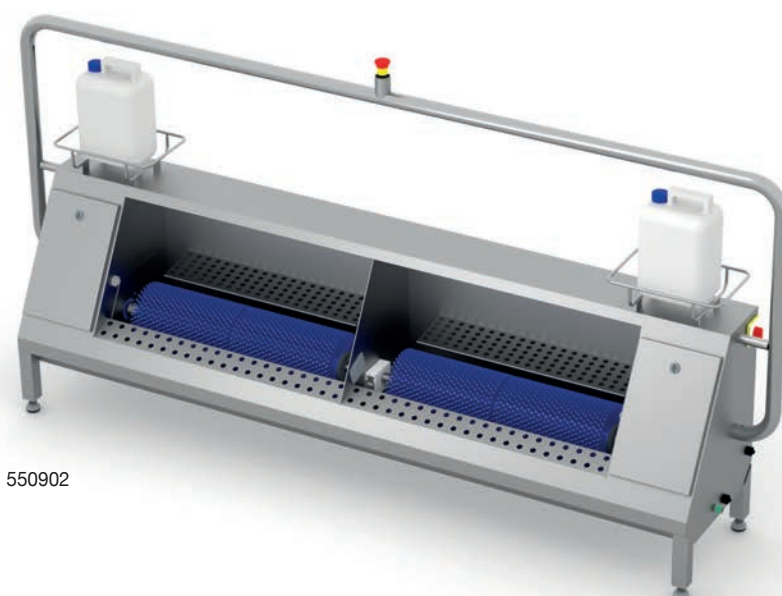

550902

kod	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
550901	2 osoby	1400x400x(H)1170	58,30	21 736,-
550902	4 osoby	2160x400x(H)1170	76,4	30 116,-

BRODZIK DO DEZYNFEKCJI BUTÓW LUB KÓŁ WÓZKÓW

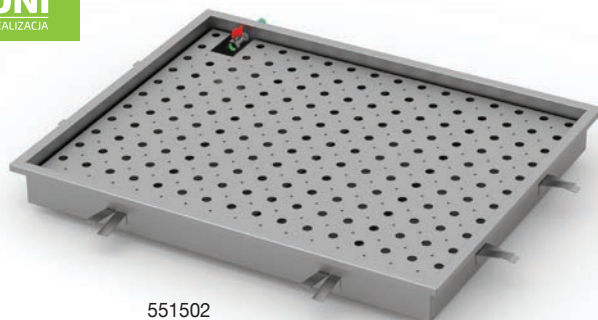

551502

Konstrukcja wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Podłączenie wody: 1/2".

Centralny odpływ: PVC ø50 mm.

Wyjmowane kraty.

Głębokość dezynfekcji: 30 mm.

Całkowita głębokość: 200 mm.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
551501	800x800	29,0	3 568,-
551502	1000x800	31,5	4 153,-

STANOWISKO DEZYNFEKCJI OBUWIA



Proste i skuteczne przechodnie stanowisko do zanurzeniowej dezynfekcji obuwia, zaprojektowane z myślą o strefach o podwyższonych wymaganiach higienicznych – takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy laboratoria.

Pracownicy przechodzą przez wannę z roztworem środka dezynfekującego, co pozwala na eliminację bakterii, wirusów i zabrudzeń z podeszew.

Przeście przez kratę ociekową umożliwia odpływ przez kratkę ociekową, która umożliwia odpływ nadmiaru płynu i ogranicza jego rozprzestrzenianie na dalsze strefy.

- Skuteczna dezynfekcja zanurzeniowa
- Minimalna obsługa, szybki proces

- Prosta konserwacja i uzupełnianie środka

- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304

To niezawodne, ekonomiczne i kompaktowe rozwiązanie dla obiektów, które chcą zwiększyć poziom bioasekuracji bez konieczności stosowania systemów automatycznych.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	230 V, 50 Hz; sterownie 24 V
automatyczny pobór wody, płynu dezynfekcyjnego oraz uzupełnienie wody	



551602

kod	długość dezynfekcji/ociekania (mm)	wymiary (mm)	kg	PLN
Wersja ze stopniami				
551601	600/400	1600x850	74,0	14 319,-
551602	800/400	1900x850	88,0	15 294,-
551603	1000/600	2300x850	112,0	17 327,-
Wersja bez stopni				
551701	600/400	1600x850	66,0	13 283,-
551702	800/400	1900x850	80,0	14 194,-
551703	1000/600	2300x850	104,0	16 227,-



MYJKI DO BUTÓW

ZMYWARKA TUNELOWA

HIGIENA RĄK

ŚLIZY SANITARNE

ZLEWY HIGIENICZNE


DYSPENSERY


SUSZARKI I WIESZAKI

STERYLIZATORY DO NOŻY

MEBLE

DRZWI

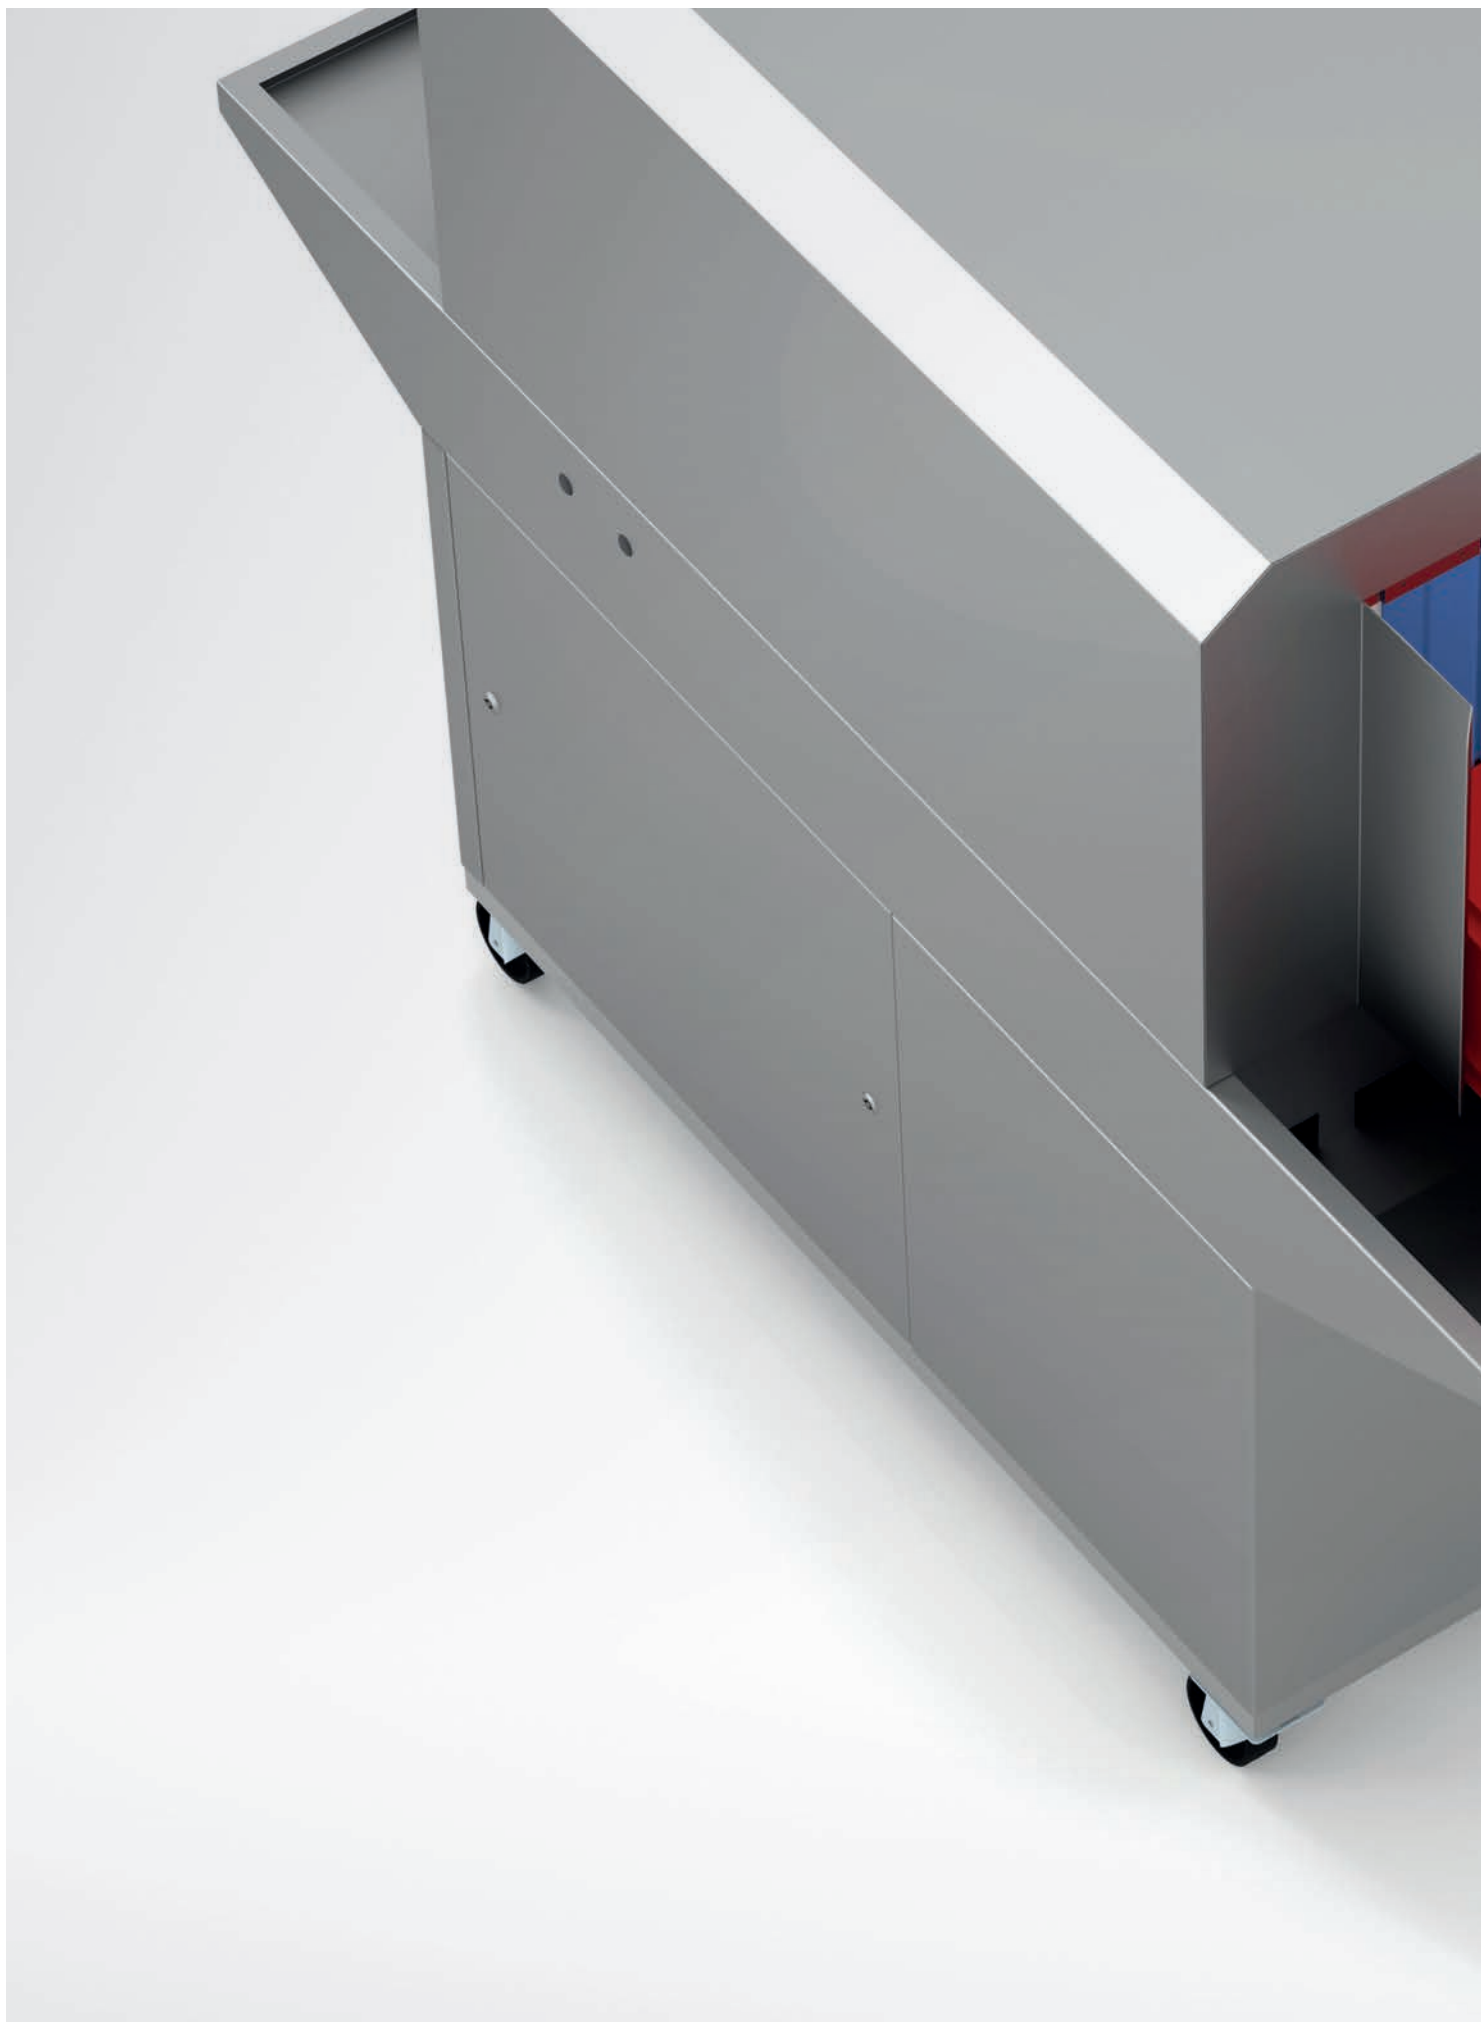


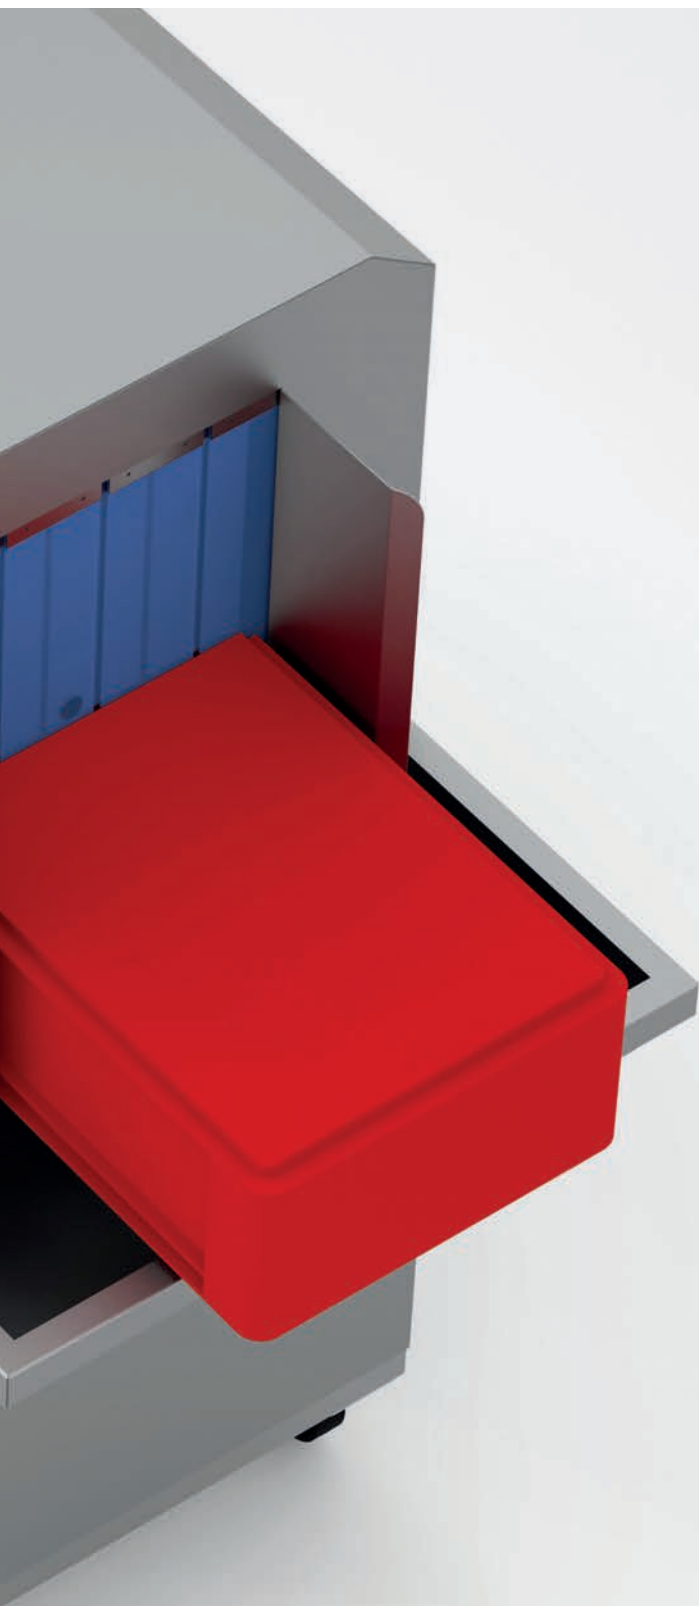


2

Zmywarka tunelowa do pojemników

24h
WYSYLKA

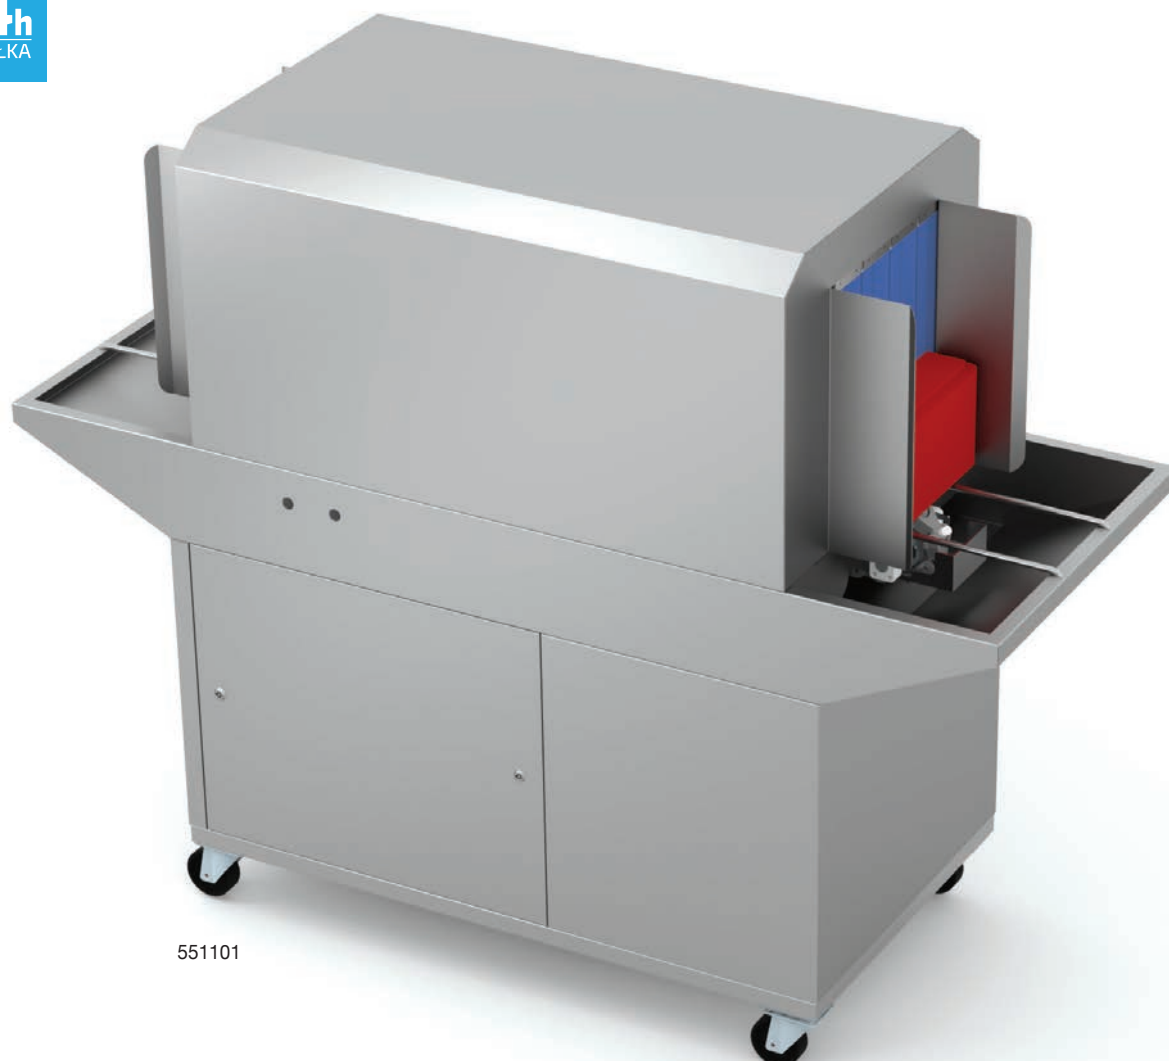

551101

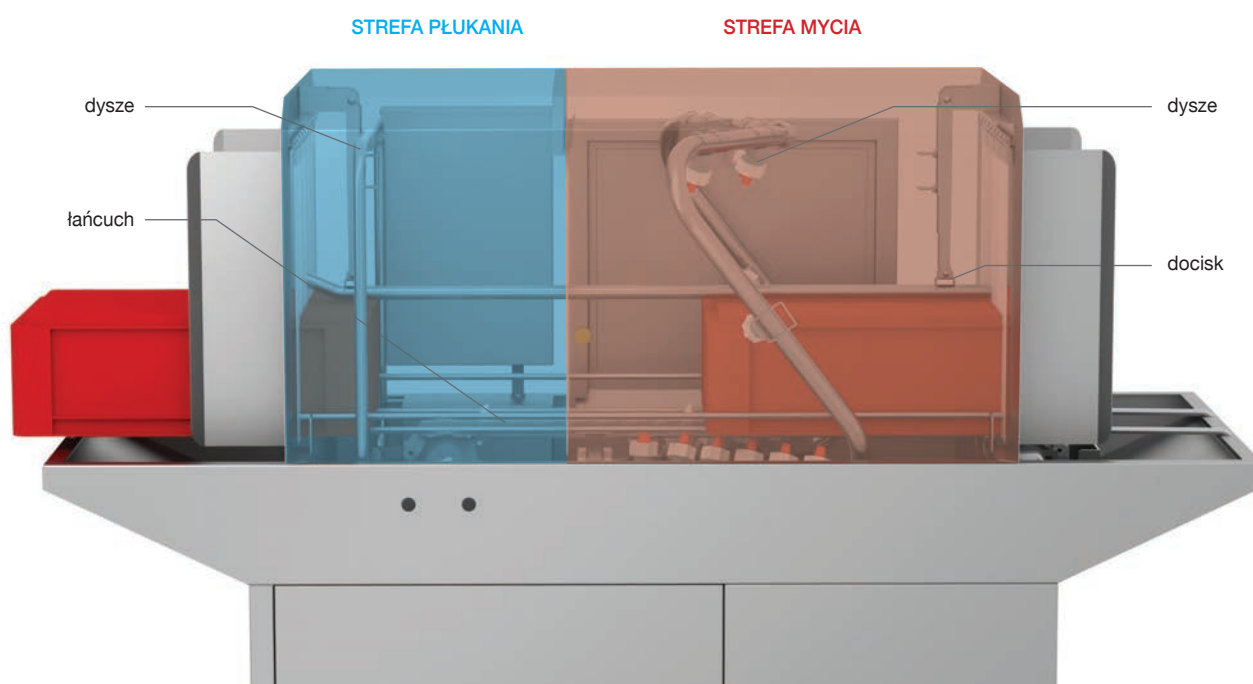

Wydajność. niezawodność. Innowacyjność. Oszczędność.

Kompaktowa, w pełni automatyczna tunelowa myjka do pojemników EURO, zaprojektowana z myślą o efektywnym i ekologicznym czyszczeniu przy minimalnym zużyciu mediów i maksymalnej wygodzie użytkownika.


- Wydajność regulowana: od 120 do 180 pojemników na godzinę
- System tunelowy: automatyczne etapy mycia, płukania i dezynfekcji
- Precyzyjne dysze: równomierne rozpraszanie wody i detergentu
- Intuicyjny panel sterowania: łatwa konfiguracja i monitoring pracy
- Kompaktowa obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Łatwy serwis: dostęp przez drzwi inspekcyjne do pomp, filtrów i dysz

Dzięki przemyślanej konstrukcji myjka zapewnia nie tylko wysoką skuteczność czyszczenia, ale również oszczędność energii, wody i środków chemicznych.

To idealne rozwiązanie dla firm o ograniczonej przestrzeni, które poszukują niezawodnego urządzenia do mycia pojemników w standardzie EURO.

Parametry techniczne

do mycia pojemników typu Euro	600x400x(H)120 mm – E1 600x400x(H)200 mm – E2 600x400x(H)300 mm – E3 tace ABS w specjalnym koszu
pompa odśrodkowa	3 kW
zbiornik wody	120 l
podgrzewanie wody	elektryczne
regulacja temperatury mycia	
regulacja czasu mycia i płukania	
wyjmowany filtr	
regulowane stężenie płynu myjącego w zależności od stopnia zabrudzenia	
system transportowy z regulacją prędkości przesuwu	
materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	12 kW/400 V, 50 Hz; kontrolne 24 V
sterowanie	panel kontrolny Siemens Logo! TDE; IP65

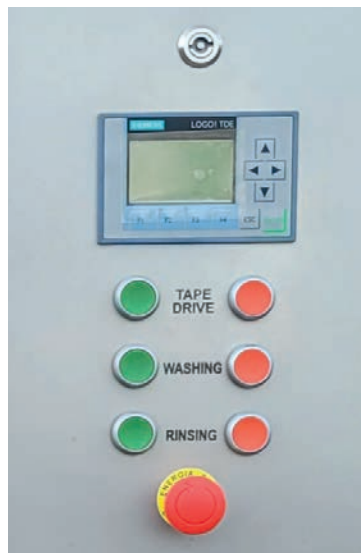

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
551101	2000x750x(H)1580	250	65 672,-





3

Higiena rąk i stanowiska dostępu



MOBILNE URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI RĄK SPRAYBOX

Mobilne. Bezpieczne. Skuteczne.

Mobilne urządzenie do dezynfekcji rąk, zaprojektowane z myślą o firmach i instytucjach, dla których higiena i bezpieczeństwo są priorytetem.

Dzięki bezdotykowemu systemowi natrysku urządzenie jednocześnie aplikuje środek dezynfekujący na obie dłonie, ograniczając ryzyko przenoszenia patogenów.

Wbudowane koła transportowe zapewniają pełną mobilność – idealne dla dynamicznych środowisk, np. hal produkcyjnych, magazynów, szkół czy punktów recepcyjnych.

- Bezdotykowa dezynfekcja obu dłoni
- Wysoka skuteczność i komfort użytkowania
- Mobilna, stabilna konstrukcja z łatwym przesuwaniem
- Obudowa wykonana z trwałych, łatwych do dezynfekcji materiałów

Urządzenie nie wymaga podłączenia do kanalizacji.

Parametry techniczne

4 koła obrotowe, w tym 2 szt. z hamulcem (przód)	
szafka na 2 pojemniki 5 l z płynem do dezynfekcji (jeden zapasowy) oraz pojemnika 5 l na pozostałości zużytego płynu	
materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
zasilanie	230 V, 50 Hz
sterowanie	24 V

24h
WYSYLKA



kod		wymiary (mm)	kg	PLN
551801/N	stal nierdzewna	460x360x(H)1000	22,0	2 511,-
551801/M	stal nierdzewna malowana	460x360x(H)1000	22,0	2 511,-

URZĄDZENIA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK




Urządzenia zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu higieny rąk w środowiskach o podwyższonych wymaganiach sanitarnych.

Umożliwiają bezdotykowe dozowanie płynu dezynfekującego, mydła w płynie, a także mycie lub suszenie rąk. Po umieszczeniu obu dłoni w komorach, czujniki optyczne automatycznie uruchamiają proces rozpylania wybranego środka, a następnie mycia rąk i ich suszenia.

- Możliwość montażu:
 - na ścianie,
 - na myjce do butów.
- Kompaktowa i bezpieczna konstrukcja pozwala na instalację w niemal każdym pomieszczeniu.
- Idealne do zastosowań w strefach wejściowych, szluzach higienicznych oraz ciągach komunikacyjnych.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø16 mm (PCV)
zasilanie	230 V, 50 Hz; kontrolne 24 V
sterowanie	panel kontrolny PLC Siemens Logo!; IP65
przyciski odpowietrzające	
możliwość pracy z kartami dostępu oraz mechanizmem otwierania drzwi	




551301



551302



551303

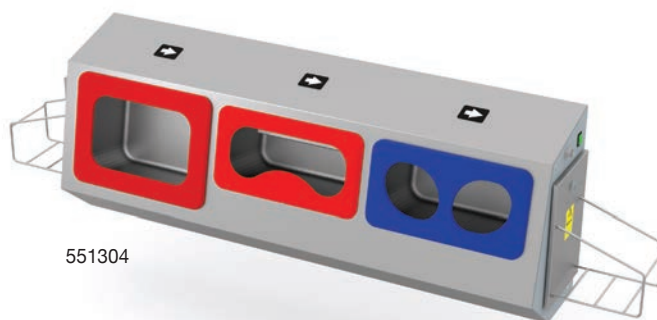

551304

kod	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
551301	dezynfekcja rąk lub podanie mydła	760x360x(H)435	16,5	8 710,-
551302	podanie mydła, mycie rąk (umywalka), dezynfekcja rąk	1395x360x(H)435	31,0	12 900,-
551303	podanie mydła i mycie rąk (umywalka)	770x360x(H)435	18,0	8 028,-
551304	podanie mydła, mycie rąk (umywalka), suszenie rąk, dezynfekcja rąk	1800x360x(H)505	48,3	15 569,-

URZĄDZENIA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK, WOLNOSTOJĄCE



Urządzenia zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu higieny rąk w środowiskach o podwyższonych wymaganiach sanitarnych.

Umożliwiają bezdotykowe dozowanie płynu dezynfekującego, mydła w płynie, a także mycie lub suszenie rąk. Po umieszczeniu obu dłoni w komorach, czujniki optyczne automatycznie uruchamiają proces rozpylania wybranego środka, a następnie mycia rąk i ich suszenia.

- Możliwość montażu:
 - na myjce do butów,
 - jako urządzenie wolnostojące (montaż do posadzki).
- Kompaktowa i bezpieczna konstrukcja pozwala na instalację w niemal każdym pomieszczeniu.
- Idealne do zastosowań w strefach wejściowych, służach higienicznych oraz ciągach komunikacyjnych.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø16 mm (PCV)
zasilanie	230 V, 50 Hz; kontrolne 24 V
sterowanie	panel kontrolny PLC Siemens Logo!; IP65
przyciski odpowietrzające	
możliwość pracy z kartami dostępu oraz mechanizmem otwierania drzwi	



551305



551306



551307



551308

kod	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
551305	dezynfekcja rąk lub podanie mydła	550x315x(H)1175	35,0	10 616,-
551306	podanie mydła, mycie rąk (umywalka)	550x315x(H)1215	36,0	9 934,-
551307*	podanie mydła i mycie rąk (umywalka), dezynfekcja rąk	970x315x(H)1215	43,0	14 807,-
551308*	podanie mydła, mycie rąk (umywalka), suszenie rąk, dezynfekcja rąk	1370x315x(H)1310	85,0	17 152,-

* dostępna wersja lewa i prawa

Są urządzeniami blokującymi przejście do czasu prawidłowego wykonania czynności higienicznych:

- mycia rąk,
- dezynfekcji rąk,
- pobrania mydła,
- pobrania mydła, mycia, suszenia i dezynfekcji rąk.

Urządzenia mogą być montowane:

- do ściany,
- do barierki ograniczających,
- na myjkach jako elementy służące higienicznej.


Prawidłowość wykonania czynności higienicznej potwierdzona jest kontrolą świetlną (czerwone - zielone).
Możliwość konfiguracji z kartą dostępu. Po każdej prawidłowo wykonanej czynności higienicznej bramka obrotowa obraca się o 1/3 obrotu, pozwalając na przejście tylko jednej osoby.

Stanowiska dostępu mogą być wyposażone w dwa rodzaje napędów bramki obrotowej:



NAPĘD MECHATRONICZNY AWE.TURN NR 551400-AT-01

- sterowanie i programowanie PLC Siemens LOGO!,
- możliwość pracy w obie strony,
- możliwość pracy z trzema lub dwoma ramionami,
- mechanizm: silnik – przekładnia,
- zdecydowane wypychanie pracownika ze stanowiska,
- awaryjne przejście przy braku zasilania,
- antywandaliczna sygnalizacja dźwiękowa,
- nierdzewna obudowa.

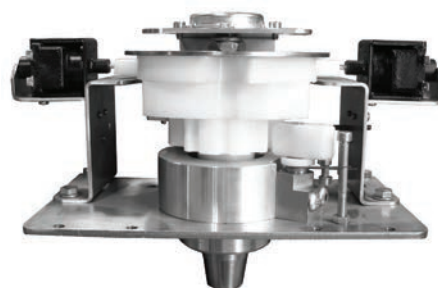

NAPĘD KRZYWKOWO-SPRĘŻYNOWY SPRING.TURN NR 551400-ST-01

- sterowanie i programowanie PLC Siemens LOGO!,
- możliwość pracy w obie strony,
- mechanizm elektryczno-sprężynowy,
- awaryjne przejście przy braku zasilania,
- lekkie wypychanie ze stanowiska.

STANOWISKO DOSTĘPU „TRIPOD”



Trójramienny system kontroli dostępu, przeznaczony do zabezpieczania stref o ograniczonym dostępie oraz do regulowania przepływu osób w zakładach przemysłowych, centrach logistycznych czy obiektach użyteczności publicznej. Działa na zasadzie mechanicznego ramienia blokującego, które może zostać odblokowane za pomocą:

- lekkiego nacisku biodrem,
- fotokomórki,
- karty dostępu, czytnika RFID lub przycisku.

Możliwość integracji z systemami rejestracji czasu pracy, służami higienicznymi i urządzeniami do dezynfekcji rąk sprawia, że tripod idealnie wspiera organizację ruchu i zwiększa poziom bezpieczeństwa sanitarnego w zakładzie.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
zasilanie	230 V, 50 Hz; sterowanie 24 V, IP 65
sygnalizacja świetlna przejścia (czerwone-zielone)	
funkcja awaryjnego przejścia w przypadku braku zasilania	
funkcja antywandalicznego alarmu dźwiękowego.	



kod	napęd	wymiary (mm)	kg	PLN
551401	mechatroniczny AWE.TURN	530x265/810x(H)395	25,0	19 216,-
	krzywkowo-sprężynowy SPRING.TURN	530x265/810x(H)395	28,0	17 287,-

Zintegrowane stanowisko kontroli dostępu i higieny rąk, które zapewnia podwyższony poziom bezpieczeństwa sanitarnego przed wejściem do stref produkcyjnych.

Urządzenie wymusza wykonanie określonej sekwencji czynności higienicznych (np. dezynfekcja, mycie lub suszenie rąk) – dopiero po ich prawidłowym wykonaniu tripod odblokowuje przejście.

- Automatyczne dozowniki podają środki higieniczne w sposób bezdotykowy, minimalizując ryzyko przenoszenia patogenów

- Możliwość montażu do ściany, posadzki lub myjki obuwia
- Kompaktowa, modułowa konstrukcja – możliwość integracji z systemami rejestracji czasu pracy lub mycia butów

To innowacyjne rozwiązanie dla zakładów przetwórstwa spożywczego, farmaceutycznego, instytucji publicznych i prywatnych, które oczekują pełnej kontroli nad ruchem osób i jednocześnie dbają o przestrzeganie zasad higieny. Urządzenie może być wyposażone w dwa do wyboru napędy TRIPODA:

- napęd mechatroniczny AWE.TURN
- napęd krzywkowo-sprężynowy SPRING.TURN

Parametry techniczne

1 lub 2 kosze na 5-litrowe pojemniki do mydła lub płynu dezynfekcyjnego	
programowanie czasów poszczególnych cykli oraz ilości podawanych płynów	
materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø16 mm (PCV, z boku)
zasilanie	230 V, 50 Hz; kontrolne 24 V
sterowanie	panel kontrolny PLC Siemens Logo!; IP65
funkcja antywandalicznego alarmu dźwiękowego	
funkcja awaryjnego przejścia w przypadku braku zasilania	
przyciski odpowietrzające	

Urządzenia wyposażone w napęd SPRING.TURN wymagają zastosowania dedykowanej szafki, w której umieszczane są niezbędne komponenty sterujące i zasilające. Szafka stanowi integralny element systemu, zapewniając bezpieczne i efektywne działanie urządzenia.



kod	napęd	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
551403*	AWE.TURN	podanie mydła lub płynu dezynfekcyjnego jednocześnie na obie dłonie, 1/3 obrotu	780x315/870x(H)525	32,0	26 027,-
	SPRING.TURN				23 475,-
551404*	AWE.TURN	podanie mydła, wody, mycie rąk, dezynfekcja na obie dłonie, 1/3 obrotu	1420x315/870x(H)505	36,2	32 555,-
	SPRING.TURN				30 005,-
551405*	AWE.TURN	podanie mydła, wody, mycie rąk, suszenie obu rąk jednocześnie, podanie płynu dezynfekcyjnego na obie dłonie, 1/3 obrotu	1800x315/870x(H)505	43,8	36 716,-
	SPRING.TURN				34 166,-
551413*	AWE.TURN	podanie mydła lub płynu dezynfekcyjnego jednocześnie na obie dłonie, 1/3 obrotu	1160x315/870x(H)375	38,3	26 026,-
	SPRING.TURN				23 475,-
551414*	AWE.TURN	podanie mydła, wody, mycie rąk, dezynfekcja na obie dłonie, 1/3 obrotu	1810x315/870x(H)415	41,6	33 247,-
	SPRING.TURN				30 696,-

* dostępna wersja lewa i prawa

STANOWISKO DOSTĘPU PRZEZ HIGIENĘ RĄK CLEANGATE, WOLNOSTOJĄCE



Zintegrowane stanowisko kontroli dostępu i higieny rąk, które zapewnia podwyższony poziom bezpieczeństwa sanitarnego przed wejściem do stref produkcyjnych.

Urządzenie wymusza wykonanie określonej sekwencji czynności higienicznych (np. dezynfekcja, mycie lub suszenie rąk) – dopiero po ich prawidłowym wykonaniu tripod odblokowuje przejście.

- Automatyczne dozowniki podają środki higieniczne w sposób bezdotykowy, minimalizując ryzyko przenoszenia patogenów

- Możliwość montażu do ściany, posadzki lub myjki obuwia
- Kompaktowa, modułowa konstrukcja – możliwość integracji z systemami rejestracji czasu pracy lub mycia butów

To innowacyjne rozwiązanie dla zakładów przetwórstwa spożywczego, farmaceutycznego, instytucji publicznych i prywatnych, które oczekują pełnej kontroli nad ruchem osób i jednocześnie dbają o przestrzeganie zasad higieny.

Urządzenie może być wyposażone w dwa do wyboru napędy TRIPODA:

- napęd mechatroniczny AWE.TURN
- napęd krzywkowo-sprężynowy SPRING.TURN

Parametry techniczne

1 lub 2 kosze na 5-litrowe pojemniki do mydła lub płynu dezynfekcyjnego

programowanie czasów poszczególnych cykli oraz ilości podawanych płynów

materiał stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)

przylącze wody (wejście/wyjście) 1/2" / ø16 mm (PCV, z boku)

zasilanie 230 V, 50 Hz; kontrolne 24 V

sterowanie panel kontrolny PLC Siemens Logo; IP65

funkcja antywandalicznego alarmu dźwiękowego

funkcja awaryjnego przejścia w przypadku braku zasilania

przyciski odpowietrzające

14
DNI
REALIZACJA



551408



551412



551410



551415

kod	napęd	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
551408*	AWE.TURN	podanie mydła lub płynu dezynfekcyjnego	950x315/870x(H)1175	62,8	28 761,-
	SPRING.TURN	jednocześnie na obie dłonie, 1/3 obrotu			26 210,-
551410*	AWE.TURN	podanie mydła, wody, mycie rąk, dezynfekcja na obie dłonie, 1/3 obrotu	1380x315/870x(H)1215	66,7	36 026,-
	SPRING.TURN				33 431,-
551412*	AWE.TURN	podanie mydła, wody, mycie rąk, dezynfekcja na obie dłonie, 1/3 obrotu	990x315/870x(H)1310	65,4	35 335,-
	SPRING.TURN				32 740,-
551415*	AWE.TURN	podanie mydła, wody, mycie rąk, suszenie obu rąk jednocześnie, podanie płynu dezynfekcyjnego na obie dłonie, 1/3 obrotu	1370x315/870x(H)1310	92,0	39 541,-
	SPRING.TURN				36 901,-

* dostępna wersja lewa i prawa

UCHYLNA BRAMKA DOSTĘPU



Prosta i niezawodna uchylna bramka dostępu, przeznaczona do kierowania ruchem pieszym i kontrolowania przejść jednostronnych w zakładach przemysłowych, strefach higienicznych i przestrzeniach produkcyjnych.

Zapewnia płynne i bezpieczne przejście w jednym kierunku, jednocześnie zwiększając kontrolę dostępu do wyznaczonych stref.

Model 55602 został dodatkowo wyposażony w:


- elektrozaczep,
 - dodatkowy słupek z systemem autoryzacji, co pozwala na automatyczne odblokowanie bramki po poprawnej identyfikacji (np. kartą, fotokomórką lub przyciskiem).
- Rozwiązanie idealne dla firm, które potrzebują funkcjonalnego i niedrogiego mechanizmu wejścia/wyjścia, integrującego się z systemami kontroli dostępu lub higieny.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
zawiasy nierdzewne jednostronnego działania	
mocowanie do posadzki	
osłona z tworzywa maskująca śruby mocujące	
wersja lewo- lub prawostronna	
dodatkowy słupek z elektrozaczepem (wersja 552602)	

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
552601	740x900	13,0	2 424,-
552602	820x900	21,0	4 764,-

MECHANICZNA BRAMKA OBROTOWA

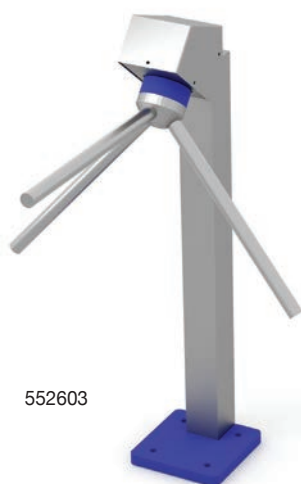

Klasyczna mechaniczna bramka obrotowa, wykorzystywana w systemach kontroli dostępu jako proste i niezawodne narzędzie zarządzania ruchem osób.

Dzięki swojej konstrukcji bramka:

- umożliwia ruch jednokierunkowy,
- chroni przed nieautoryzowanym dostępem do stref zastrzeżonych,
- nie wymaga zasilania — idealna do miejsc o ograniczonej infrastrukturze technicznej.

Solidna budowa i intuicyjna obsługa czynią ten model doskonałym rozwiązaniem dla zakładów produkcyjnych, magazynów i stref o ograniczonym dostępie, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo i prostota eksploatacji.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
wersja lewo- lub prawostronna	


kod	wymiary (mm)	kg	PLN
552603	820x800x(H)1000	14,0	5 828,-





4

Śluzy sanitarne

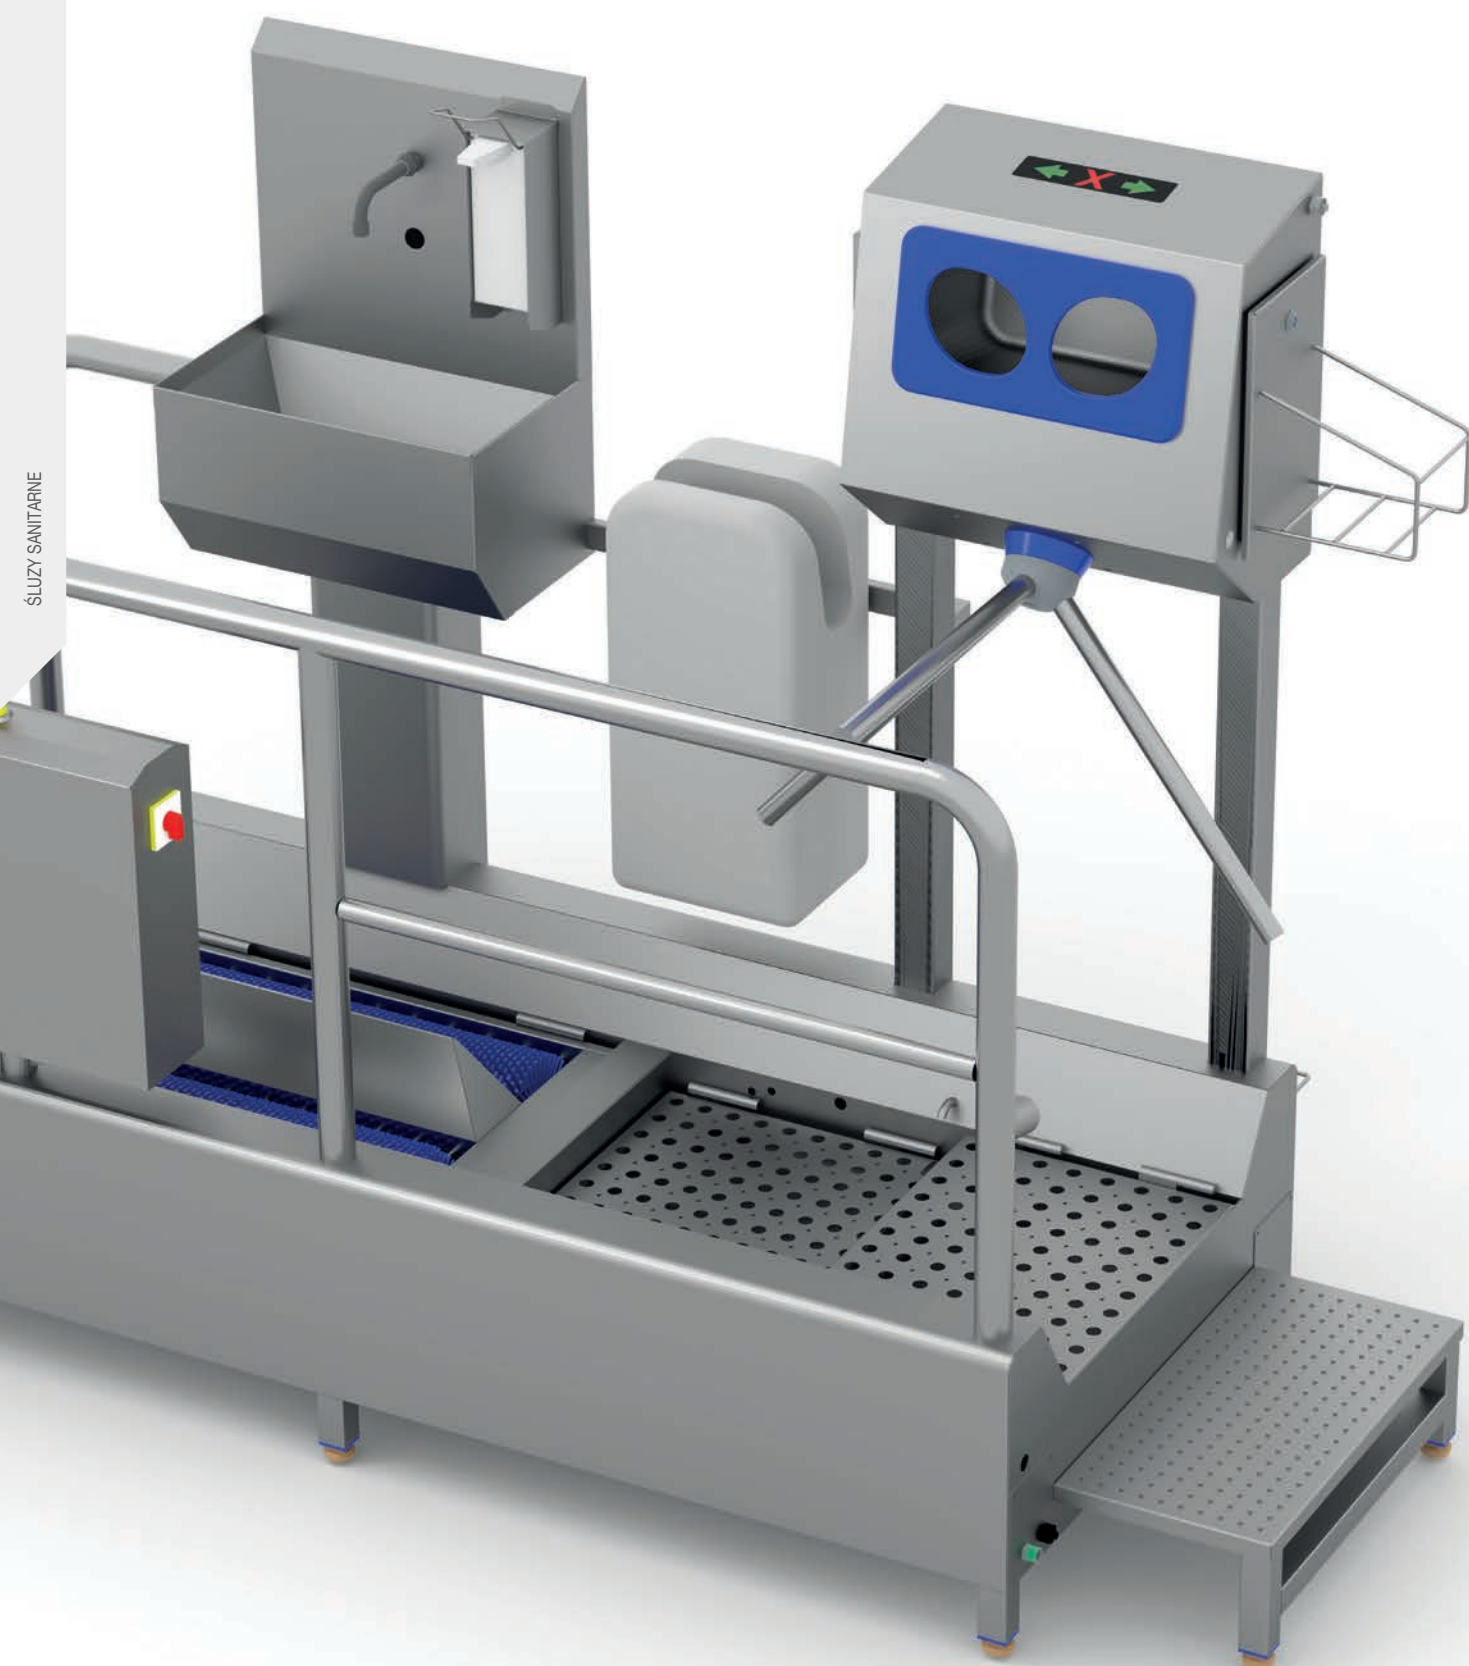

ŚLUZY SANITARNE

Śluzy sanitarne to specjalistyczne systemy zaprojektowane z myślą o utrzymaniu najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa biologicznego. Stosowane są wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy strefami o różnym poziomie czystości – m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, w laboratoriach oraz placówkach medycznych.

Ich głównym zadaniem jest ograniczenie transmisji bakterii, wirusów i innych patogenów, co przekłada się na ochronę zdrowia pracowników i bezpieczeństwo produktów końcowych.

Proces dekontaminacji w śluzie sanitarnej może obejmować:

- mycie i dezynfekcję obuwia,
- bezdotykową dezynfekcję rąk,
- dodatkowe wyposażenie: umywalki, suszarki, pojemniki na odpady.

Modułowa konstrukcja umożliwia elastyczne dopasowanie układu śluzy do specyfiki zakładu, Stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301) gwarantuje trwałość, odporność chemiczną i łatwość utrzymania czystości, Higieniczna konstrukcja bez trudno dostępnych miejsc – ogranicza gromadzenie się zanieczyszczeń i podnosi standardy sanitarne.

Automatyzacja zwiększa skuteczność, kontrolę i komfort obsługi.

Śluzy sanitarne stanowią niezbędny element nowoczesnego systemu zarządzania higieną w zakładach, gdzie przestrzeganie reżimu sanitarnego jest obowiązkowe i audytowalne.

PRZEWODNIK PO ŚLUZACH

Na styku strefy produkcyjnej i socjalnej istnieje obowiązek instalacji śluz sanitarnych.


Wybór właściwej śluzy zależy od indywidualnych potrzeb zakładu produkującego żywność.

Informacja o wielkości zakładu, rodzaju procesu produkcyjnego, wyposażenia indywidualnego pracowników pozwala

na optymalny dobór myjek, stacji dezynfekcji butów i rąk itp. Urządzenia firmy AWE pozwalają na składanie elementów wyposażenia śluz sanitarnych.

Właściwego doboru urządzeń można dokonać we własnym zakresie lub też powierzyć specjalistom AWE.

JAK CZYTAĆ I DOBIERAĆ URZĄDZENIA

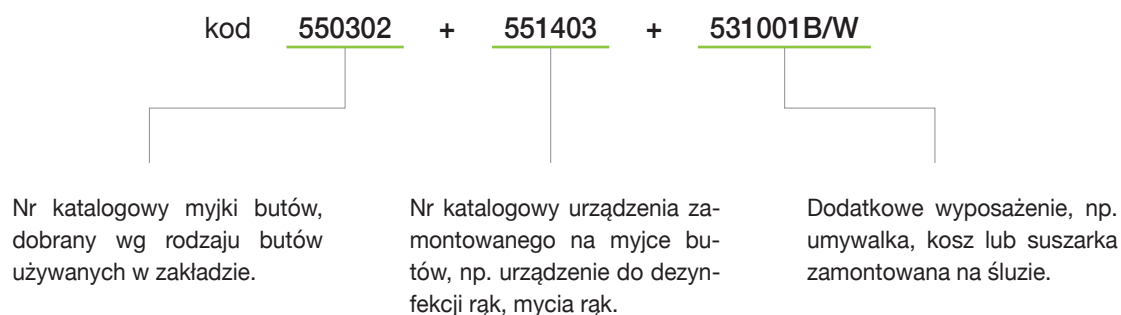

PRZEWODNIK PO ŚLUZACH HIGIENICZNYCH

Śluzy higieniczne występują w trzech podstawowych liniach:

- linia MiniMax
- linia BigMax
- linia FlexMax

Funkcje oraz zastosowane materiały i rozwiązania techniczne są takie same. Linie różnią się lokalizacją szafy sterowniczej, pojemników na mydło i płyn lub kształtem obudowy.

W tabeli zawarto podstawowe odmiany śluz.

Piktogramy określają funkcje śluzy. Podano również długość szczotek poziomych, długość całkowitą oraz szerokość śluzy. Każdej śluzie przyporządkowano odpowiedni numer katalogowy.

Dobierając śluzę, określamy numer katalogowy oraz stronę wykonania (lewa lub prawa).

ŚLUZY SANITARNE TYP „MINIMAX”

To kompaktowa, ekonomiczna śluza sanitarna, która łączy pełną funkcjonalność z wysoką efektywnością w zakresie zabezpieczenia stref czystych przed zanieczyszczeniami. Dzięki modułowej budowie, zintegrowanym systemom mycia obuwia i dezynfekcji rąk oraz pełnej automatyzacji, śluza MINIMAX sprawdzi się idealnie wszędzie tam, gdzie higiena, bezpieczeństwo i oszczędność przestrzeni są priorytetem. Płaska, niska konstrukcja została zaprojektowana tak aby wyeliminować konieczność zastosowania stopni wejściowych/zejściowych.

Śluza MINIMAX wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej gat.304

Sprawdzi się idealnie wszędzie tam, gdzie higiena, bezpieczeństwo i oszczędność przestrzeni są priorytetem.

Kluczowe funkcje:

- Mycie i dezynfekcja podeszew butów niskich – 2 obrotowe szczotki Ø180 mm wykonane z gładkiego poliestru PBT o wyjątkowej odporności na środki chemiczne, sztywności i bardzo niskim współczynniku tarcia,
- Zintegrowane z myjką stanowisko dostępu przez dezynfekcję rąk do kontroli przejścia – 4 nierdzewne dysze natryskowe (góra i dół) podają na obie dłonie (prawa i lewa) równocześnie środek do dezynfekcji,
- Prosty i niezawodny sprężynowo krzywkowy napęd Tripoda gwarantuje, że tylko osoby które prawidłowo wykonały wymaganą sekwencję czynności mogą przejść przez urządzenie,
- System sygnalizacji LED (zielone strzałki, czerwony X) – informują o statusie przejścia,
- Programowalny sterownik Siemens LOGO pozwala na indywidualne zaprogramowanie podstawowych parametrów urządzenia,


- Sterowanie urządzenia umieszczone w szczelnej obudowie ze stali nierdzewnej IP 66,
- Niemieckie napędy z dodatkowym malowaniem antykorozyjnym ułożone w korpusie urządzenia z łatwym, ale szczelnym dostępem i antypoślizgową pokrywą,
- Higieniczne dwa okna dostępu obudowy dezynfekcji rąk zabezpieczone przed dostępem wody profilami C oraz pokrywami z zamkami nierdzewnymi.
- Łatwy dostęp do komponentów higienicznych – uchylna pokrywa napędów z przetłoczeniami antypoślizgowymi,
- Korytka odpływowe w profilu C – lepsze doszczelnienie i higiena.

To zaawansowane rozwiązanie w kompaktowej formie, które można łatwo zintegrować z istniejącym systemem kontroli dostępu lub śluzami i dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika.

MINIMAX – Minimalne wymiary, Maksymalne efekty!

Parametry techniczne

2 koszyki na pojemniki na płyny 5 l	
materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV, z boku)
zasilanie	400 V, 50 Hz
napęd	2x 250 W, IP 65
sterowanie	panel kontrolny PLC Siemens Logo!
przycisk odpowietrzenia systemu natryskowego	
możliwość pracy urządzenia w obu kierunkach	

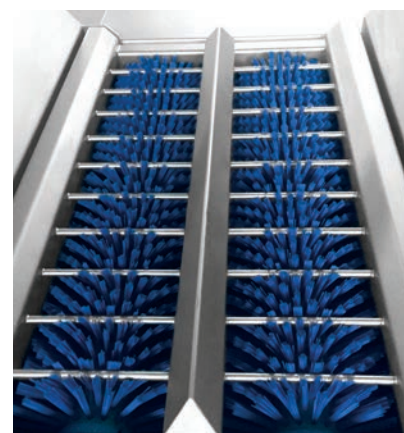

ŚLUZY SANITARNE TYP „MINIMAX”

ŚLUZA SANITARNA MINIMAX ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
555501	551403-AT	300	734	45 567,-
	551403-ST			43 016,-
555502	551403-AT	600	1044	48 511,-
	551403-ST			45 960,-
555503	551403-AT	900	1375	51 590,-
	551403-ST			49 039,-
555504	551403-AT	1200	1720	54 901,-
	551403-ST			52 350,-



14
DNI
REALIZACJA



ŚLUZA SANITARNA MINIMAX ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
555502	551404-AT	600	1044	55 629,-
	551404-ST			53 079,-
555503	551404-AT	900	1375	58 707,-
	551404-ST			56 157,-
555504	551404-AT	1200	1720	62 018,-
	551404-ST			59 468,-



14
DNI
REALIZACJA



Zdjęcia przedstawiają śluzy w wykonaniu prawym, w przypadku zamówienia należy wskazać wersję wykonania (prawa lub lewa)

ŚLUZY SANITARNE TYP „BIG MAX”

„BIG MAX” to linia produktów o wyjątkowym designie. Posiada wszystkie możliwe i dostępne użyteczności. Łącząc w sobie wielofunkcyjne, praktyczne rozwiązania spełnia najwyższe oczekiwania higieniczne.



MYJKA PRZECHODNIA ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
550302F+	551408-AT	600	1650	54 671,-
	551408-ST			52 121,-
550303F+	551408-AT	900	1950	57 925,-
	551408-ST			55 375,-
550304F+	551408-AT	1200	2300	61 314,-
	551408-ST			58 764,-
550305F+	551408-AT	1500	2650	64 914,-
	551408-ST			62 364,-



MYJKA PRZECHODNIA ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
550302F+	551412-AT	600	1650	61 245,-
	551412-ST			58 650,-
550303F+	551412-AT	900	1950	64 500,-
	551412-ST			61 905,-
550304F+	551412-AT	1200	2300	67 888,-
	551412-ST			65 294,-
550305F+	551412-AT	1500	2650	71 488,-
	551412-ST			68 893,-



MYJKA PRZECHODNIA ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE + SUSZENIE + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
550303F+	551415-AT	900	1950	68 705,-
	551415-ST			66 066,-
550304F+	551415-AT	1200	2300	72 094,-
	551415-ST			69 455,-
550305F+	551415-AT	1500	2650	75 694,-
	551415-ST			73 054,-

Zdjęcia przedstawiają śluzę w wykonaniu prawym, w przypadku zamówienia należy wskazać wersję wykonania (prawa lub lewa)

ŚLUZY SANITARNE TYP „BIG MAX”

MYJKA PRZECHODNIA UNIWERSALNA ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek (mm)	wysokość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
550801+	551408-AT	600	70	2180	69 383,-
	551408-ST				66 833,-
550802+	551408-AT	900	70	2530	73 300,-
	551408-ST				70 750,-
550803+	551408-AT	1200	70	2930	77 366,-
	551408-ST				74 815,-
550804+	551408-AT	600	150	2180	70 337,-
	551408-ST				67 787,-
550805+	551408-AT	900	150	2530	74 277,-
	551408-ST				71 727,-
550806+	551408-AT	1200	150	2930	78 365,-
	551408-ST				75 815,-
550807+	551408-AT	600	300	2180	72 548,-
	551408-ST				69 998,-
550808+	551408-AT	900	300	2530	76 541,-
	551408-ST				73 991,-
550809+	551408-AT	1200	300	2930	80 682,-
	551408-ST				78 132,-



MYCIE



MYCIE



MYCIE



DEZYNFEKCJA

14
DNI
REALIZACJA



MYJKA PRZECHODNIA UNIWERSALNA ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek (mm)	wysokość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
550801+	551412-AT	600	70	2180	75 957,-
	551412-ST				73 362,-
550802+	551412-AT	900	70	2530	79 874,-
	551412-ST				77 279,-
550803+	551412-AT	1200	70	2930	83 940,-
	551412-ST				81 345,-
550804+	551412-AT	600	150	2180	76 911,-
	551412-ST				74 316,-
550805+	551412-AT	900	150	2530	80 851,-
	551412-ST				78 256,-
550806+	551412-AT	1200	150	2930	84 940,-
	551412-ST				82 345,-
550807+	551412-AT	600	300	2180	79 123,-
	551412-ST				76 528,-
550808+	551412-AT	900	300	2530	83 115,-
	551412-ST				80 520,-
550809+	551412-AT	1200	300	2930	87 256,-
	551412-ST				84 661,-



MYCIE



MYCIE



MYCIE




DEZYNFEKCJA



MYCIE

14
DNI
REALIZACJA

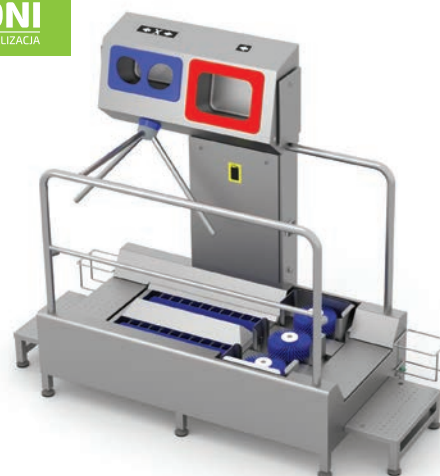

Zdjęcia przedstawiają śluzy w wykonaniu prawym, w przypadku zamówienia należy wskazać wersję wykonania (prawa lub lewa)

14
DNI
REALIZACJA



**MYJKA PRZECHODNIA UNIWERSALNA
ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE + SUSZENIE +
DEZYNFEKCJA RĄK**

kod		długość szczotek (mm)	wysokość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
550803+	551415-AT	1200	70	2930	88 146,-
	551415-ST				85 506,-
550806+	551415-AT	1200	150	2930	89 145,-
	551415-ST				86 506,-
550809+	551415-AT	1200	300	2930	91 462,-
	551415-ST				88 822,-

14
DNI
REALIZACJA



**MYJKA PRZECHODNIA UNIWERSALNA Z BOCZNYM
ZEJŚCIEM ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU +
DEZYNFEKCJA RĄK**

kod		długość szczotek (mm)	wysokość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
550804/P+	551408-AT	600	150	2210	73 474,-
	551408-ST				70 924,-
550805/P+	551408-AT	900	150	2540	77 489,-
	551408-ST				74 938,-
550807/P+	551408-AT	600	300	2210	75 685,-
	551408-ST				73 135,-
550808/P+	551408-AT	900	300	2540	79 753,-
	551408-ST				77 202,-

14
DNI
REALIZACJA



**MYJKA PRZECHODNIA UNIWERSALNA Z BOCZNYM
ZEJŚCIEM ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE +
DEZYNFEKCJA RĄK**

kod		długość szczotek (mm)	wysokość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
550804/P+	551412-AT	600	150	2210	80 048,-
	551412-ST				77 453,-
550805/P+	551412-AT	900	150	2540	84 063,-
	551412-ST				81 468,-
550807/P+	551412-AT	600	300	2210	82 260,-
	551412-ST				79 665,-
550808/P+	551412-AT	900	300	2540	86 327,-
	551412-ST				83 732,-

Zdjęcia przedstawiają śluzę w wykonaniu prawym, w przypadku zamówienia należy wskazać wersję wykonania (prawa lub lewa)

ŚLUZY SANITARNE TYP „BIG MAX”

MYJKA PRZECHODNIA UNIWERSALNA Z BOCZNYM ZEJŚCIEM ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE + SUSZENIE + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek (mm)	wysokość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
550806/P	551415-AT	1200	150	2850	92 432,-
	551415-ST				89 792,-
550809/P	551415-AT	1200	300	2850	94 748,-
	551415-ST				92 109,-



MYCIE



MYCIE



MYCIE



DEZYNFEKCJA



MYCIE

14
DNI
REALIZACJA



MYJKA PRZECHODNIA (SKOŚNE SZCZOTKI) ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
550813+	551408-AT	600	2230	75 854,-
	551408-ST			73 304,-
550814+	551408-AT	900	2660	79 979,-
	551408-ST			77 429,-
550815+	551408-AT	1200	2990	84 252,-
	551408-ST			81 702,-



MYCIE



DEZYNFEKCJA

14
DNI
REALIZACJA



MYJKA PRZECHODNIA (SKOŚNE SZCZOTKI) ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
550813+	551412-AT	600	2230	82 428,-
	551412-ST			79 833,-
550814+	551412-AT	900	2660	86 553,-
	551412-ST			83 958,-
550815+	551412-AT	1200	2990	90 827,-
	551412-ST			88 232,-



MYCIE



DEZYNFEKCJA



MYCIE

14
DNI
REALIZACJA



Zdjęcia przedstawiają śluzy w wykonaniu prawym, w przypadku zamówienia należy wskazać wersję wykonania (prawa lub lewa)

14
DNI
REALIZACJA



DEZYNFEKCJA



DEZYNFEKCJA

DEZYNFEKCJA OBUWIA ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość dezynfekcji/ociekania (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
551701F+	551408-AT	600/400	1000	42 044,-
	551408-ST			39 494,-
551702F+	551408-AT	800/400	1200	42 955,-
	551408-ST			40 405,-
551703F+	551408-AT	1000/600	1600	44 988,-
	551408-ST			42 437,-

14
DNI
REALIZACJA



DEZYNFEKCJA



DEZYNFEKCJA



MYCIE

DEZYNFEKCJA OBUWIA ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość dezynfekcji/ociekania (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
551701F+	551412-AT	600/400	1000	48 619,-
	551412-ST			46 024,-
551702F+	551412-AT	800/400	1200	49 529,-
	551412-ST			46 935,-
551703F+	551412-AT	1000/600	1600	51 562,-
	551412-ST			48 967,-

14
DNI
REALIZACJA



DEZYNFEKCJA



DEZYNFEKCJA



MYCIE



SUSZENIE

DEZYNFEKCJA OBUWIA ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE + SUSZENIE + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość dezynfekcji/ociekania (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
551703F+	551415-AT	1000/600	1600	55 768,-
	551415-ST			53 128,-

Zdjęcia przedstawiają śluzy w wykonaniu prawym, w przypadku zamówienia należy wskazać wersję wykonania (prawa lub lewa)

ŚLUZY SANITARNE TYP „FLEX MAX”

„FLEX MAX” to śluzy higieniczne najwyższej jakości i trwałości, dedykowane do specjalnych zastosowań i spełniające różne oczekiwania odbiorców.

MYJKA PRZECHODNIA (SZCZOTKI TALERZOWE) ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość całkowita (mm)	PLN
550701F+	551403-AT	700	49 090,-
	551403-ST		46 538,-



14 DNI
REALIZACJA



MYJKA PRZECHODNIA 5-SZCZOTKOWA Z PODESTEM I STANOWISKIEM DOSTĘPU + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek (mm)	wysokość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
550501/AE+	551403-AT	300	300	1800	62 169,-
	551403-ST				59 618,-



14 DNI
REALIZACJA



MYJKA PRZECHODNIA 5-SZCZOTKOWA Z PODESTEM I STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek (mm)	wysokość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
550501/AE2+	551404-AT	300	300	1800	68 697,-
	551404-ST				66 147,-



14 DNI
REALIZACJA



Zdjęcia przedstawiają śluzy w wykonaniu prawym, w przypadku zamówienia należy wskazać wersję wykonania (prawa lub lewa)

14
DNI
REALIZACJA



MYJKA SZEREGOWA Z MYCIEM I DEZYNFEKCJĄ BUTÓW ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość dezynfekcji/ociekania (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
552202+	551408-AT	400/500	2600	67 194,-
	551408-ST			64 644,-
552203+	551408-AT	400/500	2950	70 034,-
	551408-ST			67 484,-

14
DNI
REALIZACJA



MYJKA SZEREGOWA Z MYCIEM I DEZYNFEKCJĄ BUTÓW ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość dezynfekcji/ociekania (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
552202+	551412-AT	400/500	2600	73 769,-
	551412-ST			71 174,-
552203+	551412-AT	400/500	2950	76 608,-
	551412-ST			74 013,-

14
DNI
REALIZACJA



MYJKA SZEREGOWA Z MYCIEM I DEZYNFEKCJĄ BUTÓW ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE + SUSZENIE + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek/całkowita (mm)	długość dezynfekcji/ociekania (mm)	PLN
552202+	551415-AT	600/2600	400/500	77 974,-
	551415-ST			75 335,-
552203+	551415-AT	900/2950	400/500	80 814,-
	551415-ST			78 175,-

Zdjęcia przedstawiają śluzę w wykonaniu prawym, w przypadku zamówienia należy wskazać wersję wykonania (prawa lub lewa)

ŚLUZY SANITARNE TYP „FLEX MAX”

MYJKA SZEREGOWA Z MYCIEM I DEZYNFEKCJĄ BUTÓW ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE + SUSZENIE + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek/ całkowita (mm)	długość dezynfekcji/ ociekania (mm)	PLN
552203+ 531001B/W + 520701 + 552701	551403-AT	900/2950	400/500	77 545,-
	551403-ST			74 993,-



MYCIE



DEZYNFEKCJA



DEZYNFEKCJA



MYCIE



SUSZENIE

14
DNI
REALIZACJA



MYJKA PRZECHODNIA ZE STANOWISKIEM DOSTĘPU + MYCIE + SUSZENIE + DEZYNFEKCJA RĄK

kod		długość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
550304F+ 551303+ 552701	551403-AT	1200	2300	74 082,-
	551403-ST			71 530,-
550305F+ 551303+ 552701	551403-AT	1500	2650	77 682,-
	551403-ST			75 130,-



MYCIE



DEZYNFEKCJA



DEZYNFEKCJA




MYCIE



SUSZENIE

14
DNI
REALIZACJA

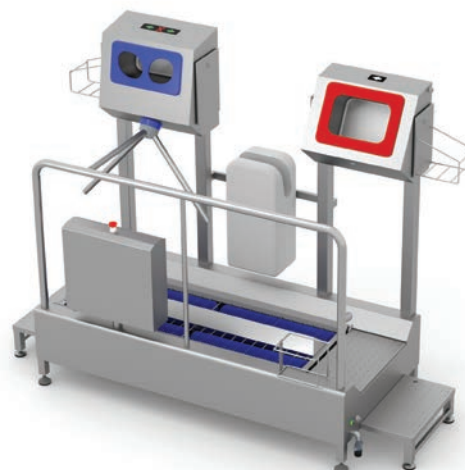

ŚLUZY SANITARNE TYP „FLEX MAX”

Model TWIN to dwukierunkowa, zaawansowana śluza higieniczna, zaprojektowana z myślą o zakładach, w których oddzielenie stref czystych od brudnych musi być bezkompromisowe — szczególnie przy dużym natężeniu ruchu.

W jednej kompaktowej obudowie znajdują się dwa niezależne ciągi procesowe, obejmujące:

- mycie i dezynfekcję obuwia,
- bezdotykową dezynfekcję rąk.

Dzięki modułowej konstrukcji, urządzenie można łatwo zintegrować z istniejącym systemem higieny zakładu oraz dostosować do indywidualnych wymagań procesowych.

Konfiguracje śluzy TWIN:

555601 / 555602 – podwójne wejście i powrót: mycie + dezynfekcja butów oraz dezynfekcja rąk w obu kierunkach,
555603 / 555604 – jednokierunkowe wejście z dezynfekcją butów i rąk, powrót z myciem butów i dezynfekcją rąk,

Wysokiej jakości stal nierdzewna, nowoczesna automatyka oraz precyzyjne szczotki sprawiają, że TWIN to rozwiązanie niezawodne, bezpieczne i w pełni zgodne z wymogami HACCP, IFS i BRC.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	400 V, 50 Hz, kontrolne 24 V
napęd	2x 0,3 kW lub 4x 0,3 kW, IP 55
automatyczny pobór wody, płynu dezynfekcyjnego	



ŚLUZA DWUKIERUNKOWA TWIN – MYCIE I DEZYNFEKCJA OBUWIA + STANOWISKO DOSTĘPU + DEZYNFEKCJA RĄK Z OBU STRON

kod		długość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
555601	AT	1200	2260	106 612,-
	ST			101 510,-
550602	AT	1500	2570	111 743,-
	ST			106 643,-



ŚLUZA DWUKIERUNKOWA TWIN – MYCIE OBUWIA + STANOWISKO DOSTĘPU + DEZYNFEKCJA RĄK NA WEJŚCIU, DEZYNFEKCJA ZANURZENIOWA OBUWIA + STANOWISKO DOSTĘPU + DEZYNFEKCJA RĄK NA POWROCIE

kod		długość szczotek (mm)	długość całkowita (mm)	PLN
555603	AT	1200	2260	94 839,-
	ST			89 738,-
555604	AT	1500	2570	96 488,-
	ST			91 386,-

Zdjęcia przedstawiają śluzy w wykonaniu prawym, w przypadku zamówienia należy wskazać wersję wykonania (prawa lub lewa)



AUTOMATYCZNE CENTRUM HIGIENICZNE (ACH)



Zaawansowane Automatyczne Centrum Higieniczne (ACH), zaprojektowane z myślą o przestrzeniach o ograniczonej powierzchni, w których utrzymanie wysokiego poziomu higieny rąk i obuwia jest kluczowe dla jakości i bezpieczeństwa produkcji.

W jednej, kompaktowej obudowie zintegrowano:

- segmentową szczotkę obrotową do mycia podeszew i cholewek niskiego obuwia,
- automatyczne mycie rąk – podanie mydła i wody,
- bezdotykową dezynfekcję rąk w dwóch niezależnych komorach natryskowych,
- dozownik ręczników papierowych, kosz na zużyte ręczniki.

Pełna automatyzacja skraca czas przygotowania do pracy i minimalizuje kontakt fizyczny, intuicyjna obsługa pozwala na szybkie i płynne przejście przez proces higienizacji, kompaktowe wymiary umożliwiają instalację w wąskich korytarzach, przedsionkach i strefach wejściowych.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	400 V, 50 Hz, sterowanie 24 V
napęd	250 W, IP 55
sterowanie	24 V, PLC Siemens LOGO!
dodatkowo podajnik ręczników papierowych, wymowny kosz	
zamykane szafki na pojemniki 5 l płynu dezynfekcyjnego i mydła.	
urządzenie może współpracować z elektrozaczepem drzwi wejściowych, bramką uchylną lub bramką obrotową.	
uruchamianie szczotek	fotokomórka



552501

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
552501	1000x500x(H)1500	96,0	29 185,-

Kompaktowe centrum higieniczne zaprojektowane specjalnie z myślą o małych zakładach produkcyjnych i pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni – np. wąskich korytarzach czy przedsionkach sanitarnych.

W jednej, spójnej konstrukcji zintegrowano najważniejsze elementy niezbędne do zachowania właściwego poziomu higieny:

- segmentowa szczotka obrotowa do mycia podeszew i cholewek niskiego obuwia (uruchamiana przyciskiem),
- umywalka z bezdotykowym wypływem wody (fotokomórka),
- dozowniki na mydło i/lub środek dezynfekujący,
- pojemnik na ręczniki papierowe,
- kosz na zużyte ręczniki.

To idealne rozwiązanie dla firm, które szukają kompaktowego, funkcjonalnego i estetycznego systemu higieny osobistej, gwarantującego efektywność, oszczędność miejsca i pełne bezpieczeństwo sanitarne.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
zasilanie	400 V, 50 Hz, sterowanie 24 V
napęd	250 W, IP 55
automatycznie pobierany płyn myjący	
mycie rąk w umywalce z automatycznym wypływem wody sterowanym fotokomórką z tylnej ściany urządzenia	
ręczny pobór mydła do mycia rąk i płynu dezynfekującego do dezynfekcji rąk	
pojemnik na papierowe ręczniki	
kosz na zużyte ręczniki papierowe	
uruchamianie szczotek	włącznik umieszczony w uchwycie

14
DNI
REALIZACJA



552301

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
552301	910x440x(H)1420	50,0	18 357,-

ZESTAW SANITARNY WOLNOSTOJĄCY



Kompaktowe, kompleksowo wyposażone wolnostojące stanowisko higieniczne wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych. Zintegrowane elementy umożliwiają mycie, dezynfekcję i suszenie rąk w jednym miejscu.

Zestaw składa się z następujących elementów:

1. Umywalka sterowana biodrem lub za pomocą fotokomórki, z tylną ścianą, wykonana jako monolityczna całkowicie szczelna całość
 2. Sterylizator noży z przelewem 510101
 3. Pojemnik na ręczniki papierowe 520501
 4. Pojemnik na mydło w płynie 520701
 5. Pojemnik na płyn dezynfekujący 520701
 6. Kosz na ręczniki papierowe 520901
 7. Postument nierdzewny z płytą - do mocowania w posadzce.
- Wysokość: 1450 mm.
W całości wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

14
DNI
REALIZACJA



520803

kod	typ	kg	PLN
520801	zestaw z umywalką sterowaną biodrem	30,0	5 376,-
520802	zestaw z umywalką na fotokomórkę w wylewce	30,0	6 532,-
520803	zestaw z umywalką na fotokomórkę w tylnej ścianie	30,0	5 900,-

Kompaktowe, kompleksowo wyposażone stanowisko higieniczne wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych. Zintegrowane elementy umożliwiają mycie, dezynfekcję i suszenie rąk w jednym miejscu.

Ściana higieniczna składa się z następujących elementów:

1. Płyta nierdzewna B × H = 530 × 580 mm
2. Umywalka sterowana kolaniem lub za pomocą fotokomórki
3. Sterylizator noży z przelewem 510101
4. Pojemnik na ręczniki papierowe 520501
5. Pojemnik na mydło w płynie 520701
6. Kosz na ręczniki papierowe 520901

W całości wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Dodatkowo możliwość zamontowania pojemnika na płyn dezynfekujący 520701.

14
DNI
REALIZACJA



520604

kod	typ	kg	PLN
520601	fotokomórka w wylewce	24,0	6 151,-
520602	fotokomórka w tylnej ścianie	24,0	5 672,-
520603	fotokomórka w przedniej ścianie	24,0	5 672,-
520604	zawór kolanowy	24,0	5 068,-





5

Zlewy higieniczne

ZLEW HIGIENICZNY NAŚCIENNY KLEANOX

Zlew higieniczny to niezbędny element wyposażenia w każdym miejscu, gdzie czystość i bezpieczeństwo sanitarne mają kluczowe znaczenie — szczególnie w zakładach przetwórstwa spożywczego, laboratoriach, szpitalach czy przemyśle farmaceutycznym.

Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304, zlew cechuje się:

- odpornością na korozję i działanie środków chemicznych,
- eleganckim wyglądem i łatwością utrzymania w czystości,
- trwałością i niezawodnością w intensywnej eksploatacji.



531001A




531002B




531003C



531004C

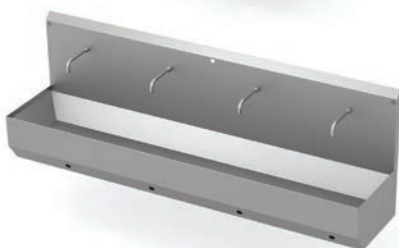

531005C

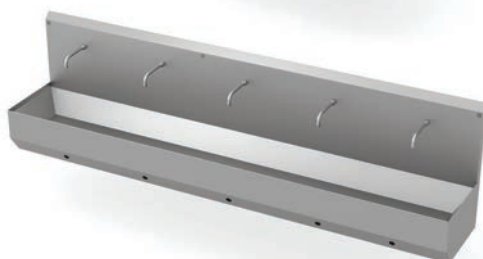

wylewka ze stali
nierdzewnej AISI 304

Dostępne są wersje:

- jedno- lub wielostanowiskowe,
- z różnymi wariantami uruchamiania wypływu wody: kolanowym, bezdotykowym (fotokomórka).

Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i wysokiej funkcjonalności, zlewy higieniczne stanowią praktyczne i estetyczne rozwiązanie, które doskonale wpisuje się w każde profesjonalne środowisko pracy.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (ciepła i zimna)	1/2", zbiorczy mieszacz 1/2"
odpływ	1 1/2" z lewej lub prawej strony niewidoczny syfon odpływowy ø 50 mm
zasilanie	230 V, 12 V – zlew na fotokomórkę
tylna ściana	(H) 420 mm

kod	ilość stanowisk	wymiary (mm)	kg	PLN	
Fotokomórka w wylewce					
531001A	1	500x450x(H)690	11,0	3 901,-	14 DNI
531002A	2	1000x450x(H)690	17,5	5 715,-	14 DNI
531003A	3	1500x450x(H)690	25,0	7 907,-	14 DNI
531004A	4	2000x450x(H)690	30,5	9 670,-	14 DNI
531005A	5	2500x450x(H)690	37,0	11 427,-	14 DNI
Fotokomórka w tylnej ścianie					
531001B	1	500x450x(H)690	11,0	3 031,-	24h WYSYŁKA
531002B	2	1000x450x(H)690	17,5	4 257,-	24h WYSYŁKA
531003B	3	1500x450x(H)690	25,0	6 142,-	14 DNI
531004B	4	2000x450x(H)690	30,5	7 578,-	14 DNI
531005B	5	2500x450x(H)690	37,0	8 851,-	14 DNI
Fotokomórka w przedniej ścianie					
531001C	1	500x450x(H)690	11,0	3 031,-	14 DNI
531002C	2	1000x450x(H)690	17,5	4 257,-	14 DNI
531003C	3	1500x450x(H)690	25,0	6 142,-	14 DNI
531004C	4	2000x450x(H)690	30,5	7 578,-	14 DNI
531005C	5	2500x450x(H)690	37,0	8 851,-	14 DNI
Zawór kolanowy					
531001D	1	500x450x(H)690	11,0	2 437,-	24h WYSYŁKA
531002D	2	1000x450x(H)690	17,5	3 580,-	24h WYSYŁKA
531003D	3	1500x450x(H)690	25,0	4 985,-	14 DNI
531004D	4	2000x450x(H)690	30,5	6 212,-	14 DNI
531005D	5	2500x450x(H)690	37,0	7 242,-	14 DNI

ZLEW HIGIENICZNY WOLNOSTOJĄCY KLEANOX

Zlew higieniczny to niezbędny element wyposażenia w każdym miejscu, gdzie czystość i bezpieczeństwo sanitarne mają kluczowe znaczenie — szczególnie w zakładach przetwórstwa spożywczego, laboratoriach, szpitalach czy przemyśle farmaceutycznym.

Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304, zlew cechuje się:

- odpornością na korozję i działanie środków chemicznych,
- eleganckim wyglądem i łatwością utrzymania w czystości,
- trwałością i niezawodnością w intensywnej eksploatacji.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (ciepła i zimna)	1/2", zbiorczy mieszacz 1/2"
odpływ	1 1/2" z lewej lub prawej strony niewidoczny syfon odpływowy ø 50 mm ukryty w nodze
zasilanie	230 V, 12 V – zlew na fotokomórkę
tylna ściana	(H) 420 mm

kod	ilość stanowisk	wymiary (mm)	kg	PLN
Fotokomórka w wylewce, wolnostojący				
531001A/W	1	500x450x(H)1270	14,5	4 324,-
531002A/W	2	1000x450x(H)1270	21,0	6 577,-
531003A/W	3	1500x450x(H)1270	28,5	8 768,-
531004A/W	4	2000x450x(H)1270	34,0	10 440,-
531005A/W	5	2500x450x(H)1270	40,5	12 184,-
Fotokomórka w tylnej ścianie, wolnostojący				
531001B/W	1	500x450x(H)1270	14,5	3 453,-
531002B/W	2	1000x450x(H)1270	21,0	5 121,-
531003B/W	3	1500x450x(H)1270	28,5	7 003,-
531004B/W	4	2000x450x(H)1270	34,0	8 367,-
531005B/W	5	2500x450x(H)1270	40,5	9 548,-
Fotokomórka w przedniej ścianie, wolnostojący				
531001C/W	1	500x450x(H)1270	14,5	3 453,-
531002C/W	2	1000x450x(H)1270	21,0	5 121,-
531003C/W	3	1500x450x(H)1270	28,5	7 003,-
531004C/W	4	2000x450x(H)1270	34,0	8 367,-
531005C/W	5	2500x450x(H)1270	40,5	9 548,-
Zawór kolanowy, wolnostojący				
531001D/W	1	500x450x(H)1270	14,5	2 861,-
531002D/W	2	1000x450x(H)1270	21,0	4 438,-
531003D/W	3	1500x450x(H)1270	28,5	5 841,-
531004D/W	4	2000x450x(H)1270	34,0	7 014,-
531005D/W	5	2500x450x(H)1270	40,5	7 938,-

Dostępne są wersje:

- jedno- lub wielostanowiskowe,
- z różnymi wariantami uruchamiania wypływu wody: kolanowym, bezdotykowym (fotokomórka).

Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i wysokiej funkcjonalności, zlewy higieniczne stanowią praktyczne i estetyczne rozwiązanie, które doskonale wpisuje się w każde profesjonalne środowisko pracy.



531001A/W



531002B/W




531003D/W



531004C/W



531005C/W

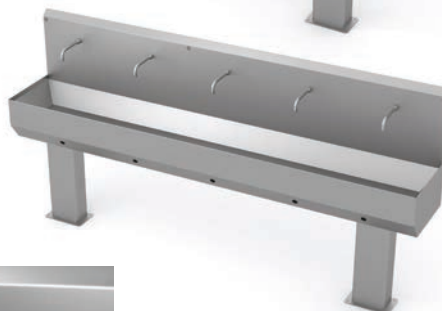

wylewka ze stali
nierdzewnej AISI 304

ZLEW HIGIENICZNY ZAOKRĄGLONY NAŚCIENNY KLEANOX ULTIMATE

Zlew higieniczny to niezbędny element wyposażenia w każdym miejscu, gdzie czystość i bezpieczeństwo sanitarne mają kluczowe znaczenie — szczególnie w zakładach przetwórstwa spożywczego, laboratoriach, szpitalach czy przemyśle farmaceutycznym.

Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304, zlew cechuje się:

- odpornością na korozję i działanie środków chemicznych,
- eleganckim wyglądem i łatwością utrzymania w czystości,
- trwałością i niezawodnością w intensywnej eksploatacji.

24h
WYSYŁKA

531101D



531102D



531103D




531104C




531105C



zaokrąglony
higieniczny rant



wylewka ze stali
nierdzewnej AISI 304



Dostępne są wersje:

- jedno- lub wielostanowiskowe,
- z różnymi wariantami uruchamiania wypływu wody: kolanowym, bezdotykowym (fotokomórka).

Zlew posiada zaokrągloną, higieniczną i ergonomiczną krawędź przednią.

Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i wysokiej funkcjonalności, zlewy higieniczne stanowią praktyczne i estetyczne rozwiązanie, które doskonale wpisuje się w każde profesjonalne środowisko pracy.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (ciepła i zimna)	1/2", zbiorczy mieszacz 1/2"
odpływ	1 1/2" z lewej lub prawej strony niewidoczny syfon odpływowy ø 50 mm
zasilanie	230 V, 12 V – zlew na fotokomórkę
tylna ściana	(H) 420 mm

kod	ilość stanowisk	wymiary (mm)	kg	PLN	
Fotokomórka w wylewce					
531101A	1	500x450x(H)690	11,0	4 486,-	14 DNI
531102A	2	1000x450x(H)690	17,5	6 576,-	14 DNI
531103A	3	1500x450x(H)690	25,0	9 094,-	14 DNI
531104A	4	2000x450x(H)690	30,5	11 123,-	14 DNI
531105A	5	2500x450x(H)690	37,0	13 143,-	14 DNI
Fotokomórka w tylnej ścianie					
531101B	1	500x450x(H)690	11,0	3 483,-	24h WYSYŁKA
531102B	2	1000x450x(H)690	17,5	4 898,-	24h WYSYŁKA
531103B	3	1500x450x(H)690	25,0	7 066,-	14 DNI
531104B	4	2000x450x(H)690	30,5	8 712,-	14 DNI
531105B	5	2500x450x(H)690	37,0	10 053,-	14 DNI
Fotokomórka w przedniej ścianie					
531101C	1	500x450x(H)690	11,0	3 483,-	14 DNI
531102C	2	1000x450x(H)690	17,5	4 898,-	14 DNI
531103C	3	1500x450x(H)690	25,0	7 066,-	14 DNI
531104C	4	2000x450x(H)690	30,5	8 712,-	14 DNI
531105C	5	2500x450x(H)690	37,0	10 053,-	14 DNI
Zawór kolanowy					
531101D	1	500x450x(H)690	11,0	2 805,-	24h WYSYŁKA
531102D	2	1000x450x(H)690	17,5	4 118,-	24h WYSYŁKA
531103D	3	1500x450x(H)690	25,0	5 732,-	14 DNI
531104D	4	2000x450x(H)690	30,5	8 052,-	14 DNI
531105D	5	2500x450x(H)690	37,0	8 125,-	14 DNI

ZLEW HIGIENICZNY ZAOKRĄGLONY WOLNOSTOJĄCY KLEANOX ULTIMATE

Zlew higieniczny to niezbędny element wyposażenia w każdym miejscu, gdzie czystość i bezpieczeństwo sanitarne mają kluczowe znaczenie — szczególnie w zakładach przetwórstwa spożywczego, laboratoriach, szpitalach czy przemyśle farmaceutycznym.

Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304, zlew cechuje się:

- odpornością na korozję i działanie środków chemicznych,
- eleganckim wyglądem i łatwością utrzymania w czystości,
- trwałością i niezawodnością w intensywnej eksploatacji.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przylącze wody (ciepła i zimna)	1/2", zbiorczy mieszacz 1/2"
odpływ	1 1/2" z lewej lub prawej strony niewidoczny syfon odpływowy ø 50 mm ukryty w nodze
zasilanie	230 V, 12 V – zlew na fotokomórkę
tylna ściana	(H) 420 mm

kod	ilość stanowisk	wymiary (mm)	kg	PLN
Fotokomórka w wylewce, wolnostojący				
531101A/W	1	500x450x(H)1270	14,5	4 972,-
531102A/W	2	1000x450x(H)1270	21,0	7 562,-
531103A/W	3	1500x450x(H)1270	28,5	10 084,-
531104A/W	4	2000x450x(H)1270	34,0	12 006,-
531105A/W	5	2500x450x(H)1270	40,5	14 010,-
Fotokomórka w tylnej ścianie, wolnostojący				
531101B/W	1	500x450x(H)1270	14,5	3 970,-
531102B/W	2	1000x450x(H)1270	21,0	5 888,-
531103B/W	3	1500x450x(H)1270	28,5	8 050,-
531104B/W	4	2000x450x(H)1270	34,0	9 623,-
531105B/W	5	2500x450x(H)1270	40,5	10 932,-
Fotokomórka w przedniej ścianie, wolnostojący				
531101C/W	1	500x450x(H)1270	14,5	3 970,-
531102C/W	2	1000x450x(H)1270	21,0	5 888,-
531103C/W	3	1500x450x(H)1270	28,5	8 050,-
531104C/W	4	2000x450x(H)1270	34,0	9 623,-
531105C/W	5	2500x450x(H)1270	40,5	10 932,-
Zawór kolanowy, wolnostojący				
531101D/W	1	500x450x(H)1270	14,5	3 289,-
531102D/W	2	1000x450x(H)1270	21,0	5 104,-
531103D/W	3	1500x450x(H)1270	28,5	6 720,-
531104D/W	4	2000x450x(H)1270	34,0	8 687,-
531105D/W	5	2500x450x(H)1270	40,5	9 033,-

Dostępne są wersje:

- jedno- lub wielostanowiskowe,
- z różnymi wariantami uruchamiania wypływu wody: kolanowym, bezdotykowym (fotokomórka).

Zlew posiada zaokrągloną, higieniczną i ergonomiczną krawędź przednią.

Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i wysokiej funkcjonalności, zlewy higieniczne stanowią praktyczne i estetyczne rozwiązanie, które doskonale wpisuje się w każde profesjonalne środowisko pracy.



531101D/W


531102D/W

531103D/W


531104C/W

531105C/W

zaokrąglony higieniczny rant



wylewka ze stali nierdzewnej AISI 304



ZLEW HIGIENICZNY Z SUSZARKĄ RĄK TIP



Nowoczesny zestaw umywalkowy zintegrowany z innowacyjnym kranem Dyson Airblade Wash+Dry, łączącym funkcje mycia i suszenia rąk w jednym miejscu. Rozwiązanie to eliminuje potrzebę korzystania z osobnych suszarek lub ręczników papierowych, zapewniając maksymalną higienę, oszczędność przestrzeni i elegancki wygląd strefy umywalkowej.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (ciepła i zimna)	1/2", zbiorczy mieszacz 1/2"
odpływ	1 1/2" z lewej lub prawej strony niewidoczny syfon odpływowy ø 50 mm
moc / zasilanie	1600 W / 230 V
tylna ściana	(H) 480 mm




531201




531202




531203



531204

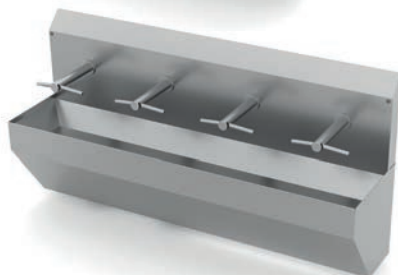

531205

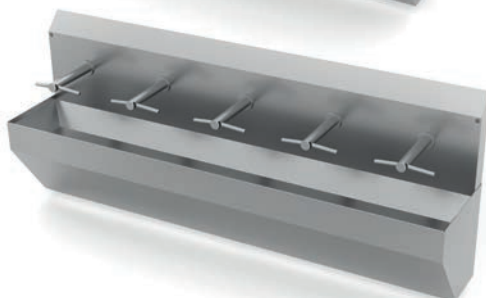

kod	ilość stanowisk	wymiary (mm)	kg	PLN
Obrzeże proste, wiszący				
531201	1	500x520x(H)1010	28,6	13 600,-
531202	2	1000x520x(H)1010	50,8	26 717,-
531203	3	1500x520x(H)1010	73,0	39 870,-
531204	4	2000x520x(H)1010	95,3	53 064,-
531205	5	2500x520x(H)1010	117,5	66 302,-

wylewka z suszarką Dyson



ZLEW HIGIENICZNY Z SUSZARKĄ RĄK WOLNOSTOJĄCY TIP



Nowoczesny zestaw umywalkowy zintegrowany z innowacyjnym kranem Dyson Airblade Wash+Dry, łączącym funkcje mycia i suszenia rąk w jednym miejscu. Rozwiązanie to eliminuje potrzebę korzystania z osobnych suszarek lub ręczników papierowych, zapewniając maksymalną higienę, oszczędność przestrzeni i elegancki wygląd strefy umywalkowej.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (ciepła i zimna)	1/2", zbiorczy mieszacz 1/2"
odpływ	1 1/2" z lewej lub prawej strony niewidoczny syfon odpływowy ø 50 mm
moc / zasilanie	1600 W / 230 V
tylna ściana	(H) 480 mm



kod	ilość stanowisk	wymiary (mm)	kg	PLN
Obrzeże proste, wolnostojący				
531201/W	1	500x520x(H)1330	31,9	14 533,-
531202/W	2	1000x520x(H)1330	60,1	28 465,-
531203/W	3	1500x520x(H)1330	85,6	42 307,-
531204/W	4	2000x520x(H)1330	111,2	56 076,-
531205/W	5	2500x520x(H)1330	136,7	69 764,-

wylewka z suszarką Dyson



531201/W



531202/W




531203/W



531204/W



531205/W

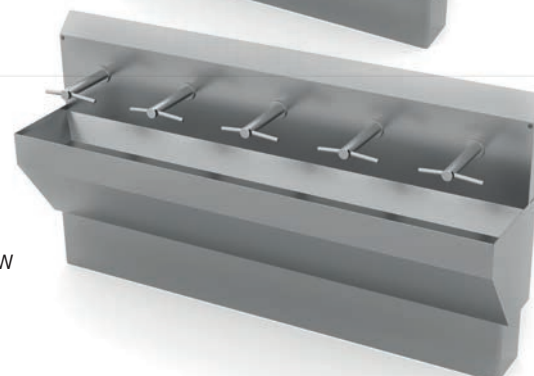

ZLEW HIGIENICZNY ZAOKRĄGLONY Z SUSZARKĄ RĄK TIP



Nowoczesny zestaw umywalkowy zintegrowany z innowacyjnym kranem Dyson Airblade Wash+Dry, łączącym funkcje mycia i suszenia rąk w jednym miejscu. Zlew posiada zaokrągloną, higieniczną i ergonomiczną krawędź przednią. Rozwiązanie to eliminuje potrzebę korzystania z osobnych suszarek lub ręczników papierowych, zapewniając maksymalną higienę, oszczędność przestrzeni i elegancki wygląd strefy umywalkowej.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (ciepła i zimna)	1/2", zbiorczy mieszacz 1/2"
odpływ	1 1/2" z lewej lub prawej strony niewidoczny syfon odpływowy ø 50 mm
moc / zasilanie	1600 W / 230 V
tylna ściana	(H) 480 mm



531206




531207




531208



531209

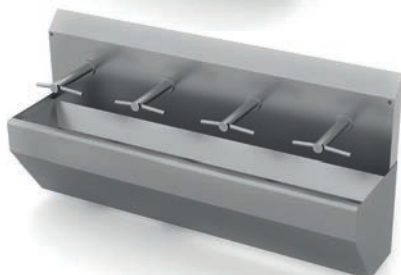

531210

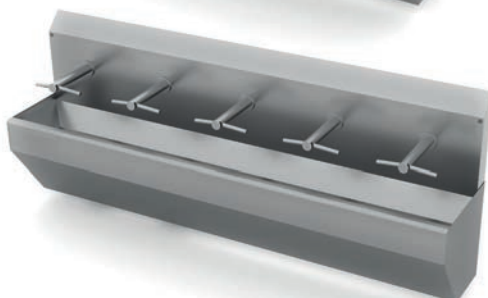


kod	ilość stanowisk	wymiary (mm)	kg	PLN
Obrzeże przednie zaokrąglone, wiszący				
531206	1	500x520x(H)1010	28,6	14 289,-
531207	2	1000x520x(H)1010	50,8	28 052,-
531208	3	1500x520x(H)1010	73,0	41 867,-
531209	4	2000x520x(H)1010	95,3	55 719,-
531210	5	2500x520x(H)1010	117,5	69 616,-

wylewka z suszarką Dyson



zaokrąglony higieniczny rant

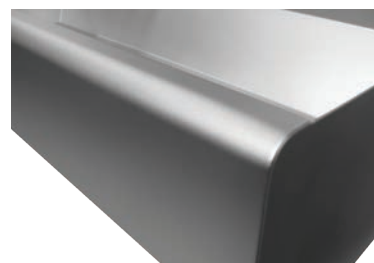

ZLEW HIGIENICZNY ZAOKRĄGLONY Z SUSZARKĄ RĄK WOLNOSTOJĄCY TIP



Nowoczesny zestaw umywalkowy zintegrowany z innowacyjnym kranem Dyson Airblade Wash+Dry, łączącym funkcje mycia i suszenia rąk w jednym miejscu. Zlew posiada zaokrągloną, higieniczną i ergonomiczną krawędź przednią. Rozwiązanie to eliminuje potrzebę korzystania z osobnych suszarek lub ręczników papierowych, zapewniając maksymalną higienę, oszczędność przestrzeni i elegancki wygląd strefy umywalkowej.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (ciepła i zimna)	1/2", zbiorczy mieszacz 1/2"
odpływ	1 1/2" z lewej lub prawej strony niewidoczny syfon odpływowy ø 50 mm
moc / zasilanie	1600 W / 230 V
tylna ściana	(H) 480 mm




kod	ilość stanowisk	wymiary (mm)	kg	PLN
Obrzeże przednie zaokrąglone, wolnostojący				
531206/W	1	500x520x(H)1330	31,9	15 221,-
531207/W	2	1000x520x(H)1330	60,1	29 797,-
531208/W	3	1500x520x(H)1330	85,6	44 305,-
531209/W	4	2000x520x(H)1330	111,2	58 730,-
531210/W	5	2500x520x(H)1330	136,7	73 078,-

wylewka z suszarką Dyson



zaokrąglony higieniczny rant

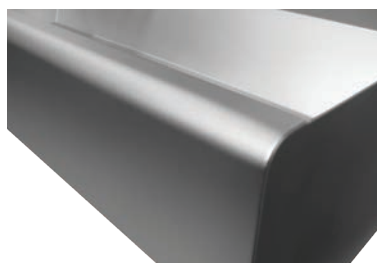

531206/W




531207/W




531208/W



531209/W

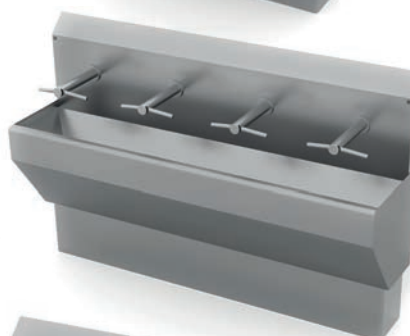

531210/W

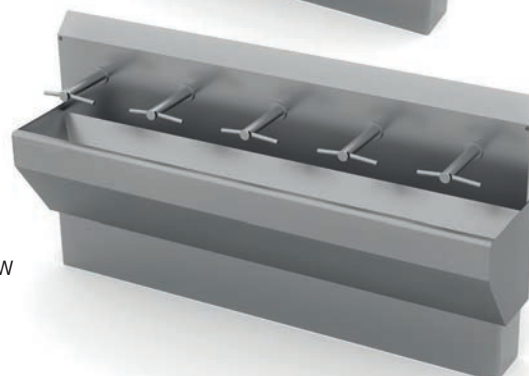

ZLEW Z 3-FUNKCYJNYM MODUŁEM



Podanie mydła – Mycie – Suszenie rąk

Zaawansowany zlew higieniczny z modułem 3-funkcyjnym, który integruje podanie mydła, mycie i suszenie rąk w jednym, eleganckim i w pełni bezdotykowym urządzeniu.

To idealne rozwiązanie do miejsc, gdzie liczy się:

- czas,
- efektywność procesu,
- najwyższy poziom higieny.

Kluczowe cechy:

- Bezdotykowe dozowanie mydła, wypływ wody i aktywacja suszarki,
- Informacja świetlna prawidłowości wykonania czynności
- Zintegrowany system eliminujący konieczność przemieszczania się między stanowiskami,
- Oszczędność miejsca, czasu i mediów,
- Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304,
- Nowoczesne, kompaktowe wzornictwo – idealne do nowoczesnych stref higieny.

To innowacyjne rozwiązanie skutecznie minimalizuje ryzyko kontaminacji, podnosi standard higieny i zwiększa komfort użytkowania.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (cieplej i zimnej)	3/8"
1 odpływ	1 1/2" na środku umywalki
cykliczne splukiwanie	ok. 60 s co 24 h od ostatniego uruchomienia
zasilanie	230 V, 50 Hz
sterowanie wszystkich modułów	fotokomórka
specjalne wykończenie powierzchni	Super-Finish (SF)



531801



531801/S

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
Naścienny			
531801	625x450x(H)965	30,0	10 810,-
Wolnostojący			
531801/S	625x450x(H)1580	55,0	12 556,-

UMYWALKA KOLANOWA

Nasze umywalki ze stali nierdzewnej łączą nowoczesny design, wygodę i trwałość, idealne do miejsc o wysokich wymaganiach higienicznych.

Wykonane z wysokiej jakości stali AISI 304, są odporne na korozję, zarysowania i uszkodzenia. Mają gładką powierzchnię łatwą do czyszczenia, która zapobiega osadzaniu się brudu i bakterii.

Obsługa jest bezdotykowa – wodę uruchamia się za pomocą kolana. Można je wyposażać w dodatkowe akcesoria, takie jak dozowniki, pojemniki na ręczniki, kosze czy dystrybutory. Idealne do przemysłu spożywczego, medycznego, gastronomii, laboratoriów i stref czystych.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Aby sprostać najwyższym wymaganiom higienicznym, oferujemy kompleksowe wyposażenie dodatkowe, które uzupełnia i wspiera funkcjonalność naszych urządzeń sanitarnych.

W ofercie znajdują się m.in.:

- 5205- – Pojemnik na ręczniki papierowe – wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na intensywne użytkowanie,
- 5207- – Dystrybutor mydła lub płynu dezynfekującego – kompatybilny z naszymi umywalkami i centrami higienicznymi,

- 5209- – Kosz na zużyte ręczniki papierowe – estetyczny i łatwy w opróżnianiu,

- 5210- – Dystrybutor jednorazowych środków ochrony osobistej – na rękawice, maseczki lub czepki.

Przykładem kompleksowego zastosowania powyższych akcesoriów są nasze ściany higieniczne:

- 5206- i 5208-, które zawierają zintegrowane dozowniki i stanowią idealne uzupełnienie stref umywalkowych w zakładach przemysłowych i gastronomicznych.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przylącze wody (cieplej i zimnej)	1/2"
1 odpływ	1 1/2"
regulator temperatury wody	
czas wypływu wody	3–6 sekund
uruchomienie poprzez naciśnięcie przedniej ściany kolaniem	

24h
WYSYŁKA



520101



520103

kod	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
520101	z mieszaczem	450x400x(H)250	6,0	1 166,-
520102	bez mieszacza	450x400x(H)250	5,5	1 082,-
520103	z tylną ścianą (wys. 580 mm) i mieszaczem	450x400x(H)580	10,0	1 307,-

UMYWALKA NA FOTOKOMÓRKĘ

Nasze umywalki ze stali nierdzewnej łączą nowoczesny design, wygodę i trwałość, idealne do miejsc o wysokich wymaganiach higienicznych.

Wykonane z wysokiej jakości stali AISI 304, są odporne na korozję, zarysowania i uszkodzenia. Mają gładką powierzchnię łatwą do czyszczenia, która zapobiega osadzaniu się brudu i bakterii.

Obsługa jest bezdotykowa – wodę uruchamia się za pomocą fotokomórki. Można je wyposażać w dodatkowe akcesoria, takie jak dozowniki, pojemniki na ręczniki, kosze czy dysybutory.

Idealne do przemysłu spożywczego, medycznego, gastronomicznego, laboratoriów i stref czystych.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (cieplej i zimnej)	1/2"
1 odpływ	1 1/2"
zasilanie	230 V, napięcie pracy 24 V
regulator temperatury wody	
czas wypływu wody	6 s z możliwością regulacji
załączanie wody	fotokomórka



520201



520203



520204

kod	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
520201	fotokomórka w wylewce, z mieszaczem	450x400x(H)250	8,0	2 412,-
520202	fotokomórka w wylewce, bez mieszacza	450x400x(H)250	8,0	2 330,-
520203	fotokomórka i wylewka w tylnej ścianie, (H)580 mm	450x400x(H)580	11,0	2 108,-
520204	fotokomórka w przedniej ścianie	450x400x(H)250	8,0	1 826,-



UMYWALKA ECO

Nasze umywalki ze stali nierdzewnej łączą nowoczesny design, wygodę i trwałość, idealne do miejsc o wysokich wymaganiach higienicznych.

Wykonane z wysokiej jakości stali AISI 304, są odporne na korozję, zarysowania i uszkodzenia. Mają gładką powierzchnię łatwą do czyszczenia, która zapobiega osadzaniu się brudu i bakterii.

Obsługa jest bezdotykowa – wodę uruchamia się za pomocą kolana lub fotokomórki. Można je wyposażać w dodatkowe akcesoria, takie jak dozowniki, pojemniki na ręczniki, kosze czy dystrybutory.

Idealne do przemysłu spożywczego, medycznego, gastronomii, laboratoriów i stref czystych.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (ciepłej i zimnej)	1/2"
1 odpływ	1 1/2"
regulator temperatury wody	
czas wypływu wody	3-6 sekund
uruchomienie poprzez naciśnięcie przedniej ściany kolanem lub przez fotokomórkę.	

24h
WYSYŁKA



520301



520302



520303

kod	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
520301	kolanowa	450x320x(H)200	5,0	1 118,-
520302	kolanowa, z tylną ścianą	450x320x(H)310	4,5	1 237,-
520303	fotokomórka w tylnej ścianie	450x320x(H)310	7,0	1 941,-



6

Dyspensery

POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE



Pojemnik wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

kod	pojemność	wymiary (mm)	kg	PLN
520501	250 szt.	260x120x(H)160	1,1	219,-
520502	500 szt.	260x120x(H)270	1,9	239,-
520503	rolka 220 mm	285x270x(H)285	2,4	459,-
520504		270x130x(H)130	0,8	109,-


DYSTRYBUTOR MYDŁA LUB PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO



Obudowa pojemnika, mechanizm dozujący oraz pompka wykonane z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301). Uruchamiany przyciskiem łokciowym. Pojemność zbiornika: 0,5 l lub 1,0 l.

kod	pojemność (l)	wymiary (mm)	kg	PLN
520701	0,5	80x80x(H)260	0,8	486,-
520702	1	94x92x(H)320	0,9	567,-

KOSZ NA RĘCZNIKI PAPIEROWE

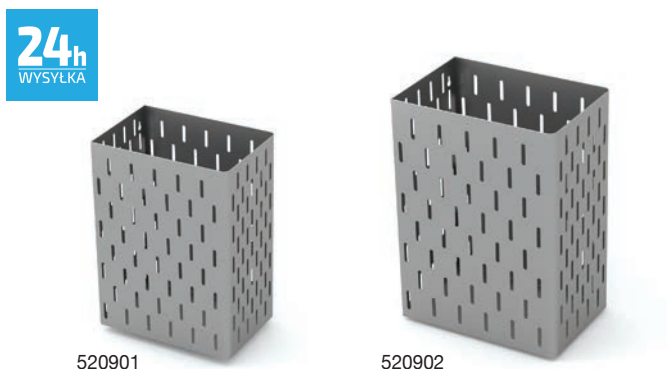

Kosz ażurowy, wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301). Podwieszany do umywalki lub ściany higienicznej.

kod	pojemność (l)	wymiary (mm)	kg	PLN
520901	35	220x270x(H)400	2,5	275,-
520902	60	350x270x(H)550	6,0	429,-


DYSTRYBUTORY JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW OCHRONY

Pojemniki wykonane z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).


Dobór pojemnika uzależniony wymiarami wkładów.

Przeznaczone na jednorazowe: rękawice, czepki, fartuchy, ręczniki.

24h
WYSYŁKA



521001



521002



521013



521003



521004



521005



521006




521007



521008

kod	przeznaczenie	wymiary (mm)	kg	PLN
521001	rękawice	250x75x(H)130	0,7	72,-
521002	rękawice	260x96x(H)260	1,0	89,-
521013	rękawice	250x96x(H)290	1,2	99,-
521003	rękawice	255x80x(H)170	0,9	289,-
521004	czepki	300x280x(H)250	2,9	359,-
521005	fartuchy	350x140x(H)500	3,7	449,-
521006	ręczniki	400x230x(H)480	4,6	714,-
521007	ręczniki / czepki	400x230x(H)505	5,2	594,-
521008	czepki	400x230x(H)505	4,3	524,-

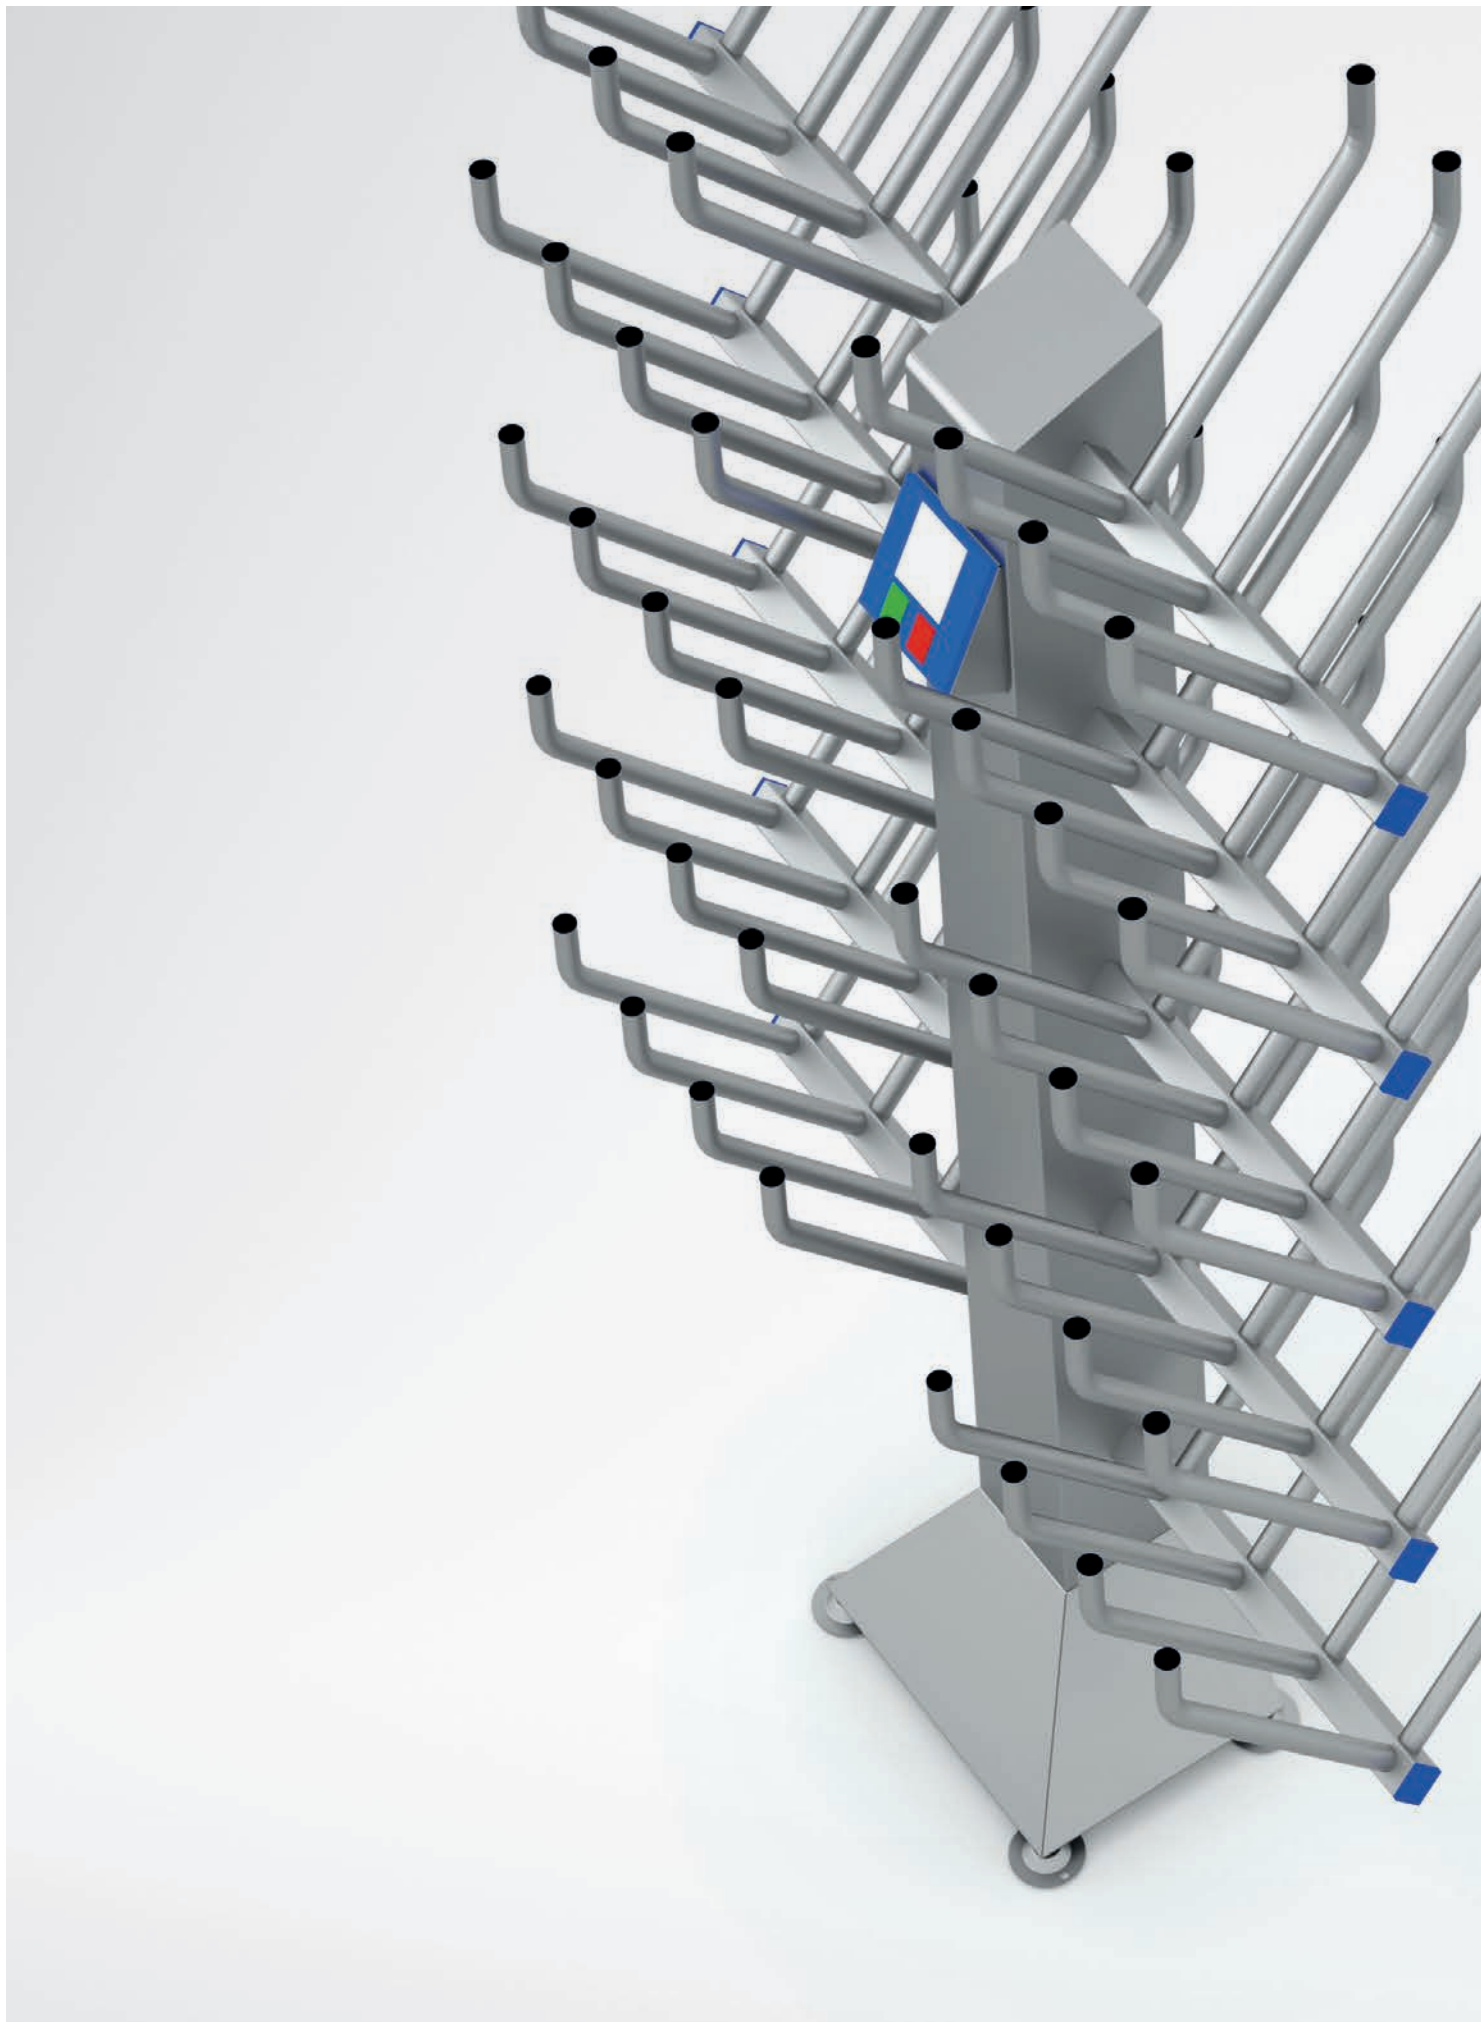



7

Suszarki i wieszaki do obuwia i odzieży

Suszarki do obuwia roboczego to innowacyjne urządzenia, które zapewniają szybkie, skuteczne i higieniczne suszenie obuwia, szczególnie po intensywnej pracy w wymagających warunkach.

Urządzenie wykorzystuje ciepłe powietrze wzbogacone ozonem, co:

- eliminuje wilgoć,
- neutralizuje nieprzyjemne zapachy,
- ogranicza rozwój bakterii i grzybów.

Cechy i warianty:

- Bezpieczna, regulowana temperatura – brak ryzyka uszkodzenia obuwia,
- Ochrona przed przegrzaniem i wydajna wentylacja,
- Prosta, intuicyjna obsługa,
- Możliwość suszenia:
 - dwustronnie: 20 lub 40 par,
 - jednostronnie: 20 lub 30 par.

Typy ramion:

- skierowane do góry – do butów niskich,
- skierowane do dołu – do butów wysokich,
- proste – do wszystkich rodzajów obuwia.

Końcówki ramion (dysze):

- Typ A
- Typ B
- Typ C
- Typ D (adapter do rękawic).

To rozwiązanie, które nie tylko zwiększa komfort pracy, ale też wpływa na trwałość i higienę obuwia ochronnego w każdym zakładzie pracy.

Parametry techniczne

suszenie ciepłym ozonowanym powietrzem	temp. 30 °C
regulator temperatury oraz wyłącznik czasowy	
programator czasu pracy na 7 dni tygodnia	
materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
zasilanie	230 V, 50 Hz, sterowanie 24 V
moc grzałki	2 kW
wydajność wentylatora	270 m³/h
Opcje	
ramiona skierowane do góry/do dołu	


24h
WYSYLKA




kod	typ	pojemność	wymiary (mm)	kg	PLN	
Typ A						
552801A	dwustronna	20 par	620x640x(H)1950	42,0	11 128,-	14 DNI
552802A	dwustronna	40 par	1140x640x(H)1950	55,5	13 174,-	14 DNI
552901A	jednostronna	20 par	1140x370x(H)1950	45,0	11 546,-	14 DNI
552902A	jednostronna	30 par	1660x370x(H)1950	53,0	12 360,-	14 DNI
Typ B						
552801B	dwustronna	20 par	620x640x(H)1950	42,0	11 177,-	14 DNI
552802B	dwustronna	40 par	1140x640x(H)1950	55,5	13 273,-	14 DNI
552901B	jednostronna	20 par	1140x370x(H)1950	45,0	11 595,-	24h WYSYLKA
552902B	jednostronna	30 par	1660x370x(H)1950	53,0	12 434,-	24h WYSYLKA
Typ C						
552801C	dwustronna	20 par	620x640x(H)1950	42,0	12 920,-	14 DNI
552802C	dwustronna	40 par	1140x640x(H)1950	55,5	18 574,-	14 DNI
552901C	jednostronna	20 par	1140x370x(H)1950	45,0	13 254,-	14 DNI
552902C	jednostronna	30 par	1660x370x(H)1950	53,0	15 914,-	14 DNI
Typ D – adapter do rękawic						
552801D	dwustronna	20 par	620x640x(H)1950	42,0	14 411,-	14 DNI
552802D	dwustronna	40 par	1140x640x(H)1950	55,5	16 609,-	14 DNI
552901D	jednostronna	20 par	1140x370x(H)1950	45,0	14 828,-	14 DNI
552902D	jednostronna	30 par	1660x370x(H)1950	53,0	17 283,-	14 DNI




Programator

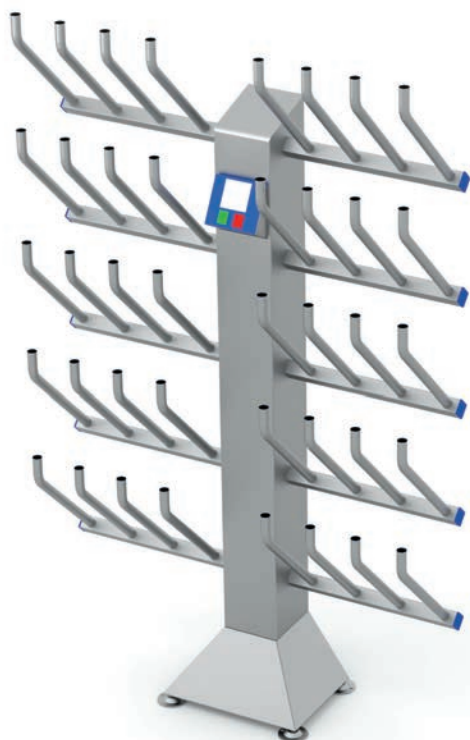


552901A

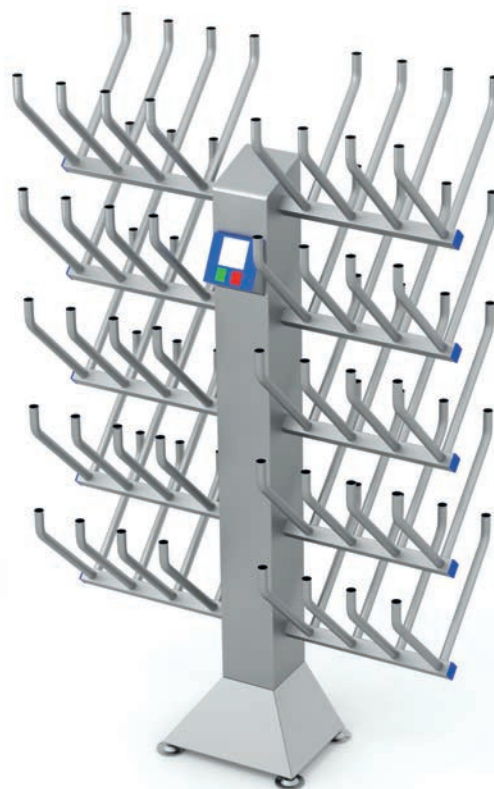

552802A

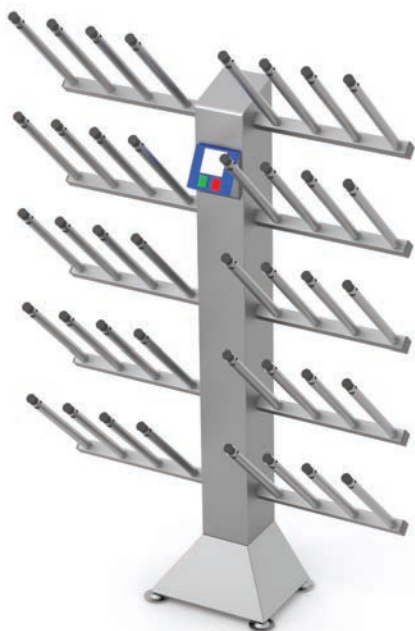

552901C

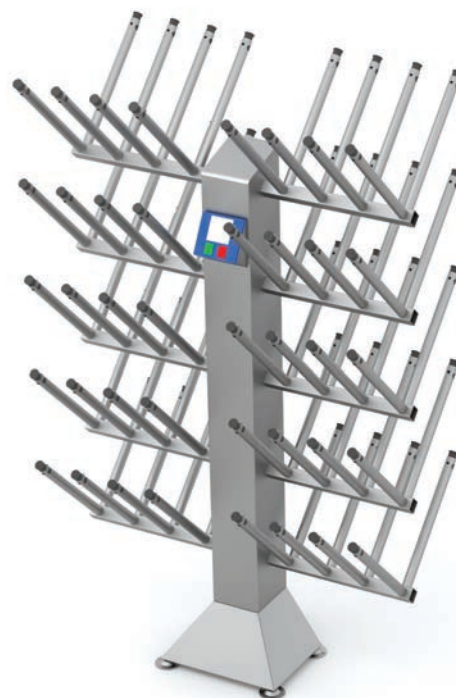

552802C

SUSZARKA OBUWIA ROBOCZEGO ECO



Energooszczędna suszarka do obuwia roboczego, która zapewnia skuteczne, bezpieczne i ciche suszenie przy wykorzystaniu przewodu grzewczego.

Cechy kluczowe:

- Przewód grzewczy generuje łagodne, równomierne ciepło,
- Skuteczna dla butów skórzanych, gumowych, wodoodpornych,
- Bezpieczna dla obuwia roboczego i ochronnego,
- Brak dmuchawy – cicha praca i niższe zużycie energii.

Dostępne warianty:

- 12 lub 18 par butów,
- Wersja mocowana do ściany lub wolnostojąca,
- Kompaktowe wymiary – idealne do szatni i pomieszczeń socjalnych.

To idealne rozwiązanie dla firm, które poszukują ekonomicznego i niezawodnego urządzenia do codziennego suszenia obuwia w warunkach przemysłowych.

Parametry techniczne

suszenie	temp. 40 °C
regulator temperatury oraz wyłącznik czasowy	
materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
zasilanie	230 V, 50 Hz



553001



553002

kod	pojemność	wymiary (mm)	moc (kW)	kg	PLN	
Mocowana do ściany						
553001	12 par	1000x400x(H)1000	0,6	32,5	6 166,-	24h WYSYŁKA
553003	18 par	1000x400x(H)1400	0,9	46,0	8 138,-	14 DNI
Wolnostojąca						
553002	12 par	1000x400x(H)1500	0,6	36,0	6 504,-	14 DNI
553004	18 par	1000x400x(H)1800	0,9	50,0	8 476,-	14 DNI

WIESZAK UNIWERSALNY NA OBUWIE



Wieszaki na obuwie, to nieodzowny element każdej profesjonalnej strefy higieny i szatni. Łączą w sobie:

- solidność wykonania,
- łatwość utrzymania w czystości,
- oraz praktyczne dopasowanie do przestrzeni roboczej.

Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304, wieszaki są:

- odporne na wilgoć i intensywne użytkowanie,
- trwałe i estetyczne przez lata eksploatacji.

Nowoczesna, prosta forma doskonale komponuje się

z różnymi typami wnętrz – od przemysłu spożywczego po laboratoria i zaplecza gastronomiczne.

Dostępne w wielu wariantach rozmiarowych i konfiguracjach, pozwalają na ergonomiczne zagospodarowanie przestrzeni i utrzymanie porządku w miejscu pracy.

14
DNI
REALIZACJA

kod	pojemność	wymiary (mm)	kg	PLN
553101	2 pary	520x140x(H)250	1,9	434,-
553102	3 pary	780x140x(H)250	2,7	591,-
553103	4 pary	1040x140x(H)250	3,5	748,-
Obuwie wysokie				
553104	2 pary	520x270x(H)430	2,7	470,-
553105	3 pary	780x270x(H)430	3,9	913,-
553106	4 pary	1040x270x(H)430	5,2	1 227,-



WIESZAK WIELOPOZIOMOWY NA OBUWIE NISKIE LUB WYSOKIE



kod	pojemność	ilość poziomów	wymiary (mm)	kg	PLN
553201	4 pary	2	640x260x(H)690	4,2	1 130,-
553202	6 par	3	640x260x(H)1040	6,6	1 668,-
553203	8 par	4	640x260x(H)1390	9,4	2 193,-
553204	10 par	5	640x260x(H)1740	11,8	2 717,-
553205	12 par	6	640x260x(H)2090	15,0	3 255,-
553206	6 par	2	960x260x(H)690	5,8	1 571,-
553207	9 par	3	960x260x(H)1040	8,9	2 317,-
553208	12 par	4	960x260x(H)1390	12,2	3 075,-
553209	15 par	5	960x260x(H)1740	15,5	3 820,-
553210	18 par	6	960x260x(H)2090	18,5	4 566,-
553211	8 par	2	1280x260x(H)690	7,2	2 012,-
553212	12 par	3	1280x260x(H)1040	11,2	2 978,-
553213	16 par	4	1280x260x(H)1390	15,4	3 958,-
553214	20 par	5	1280x260x(H)1740	19,6	4 923,-
553215	24 par	6	1280x260x(H)2090	23,8	5 889,-

Wieszak wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Wieszak przeznaczony do magazynowania i suszenia obuwia roboczego niskiego i średniego lub wysokiego.

Szerokość wieszaka: 640, 960 lub 1280 mm.


Mocowanie do ściany.

Numeracja na specjalne życzenie.

14
DNI
REALIZACJA



WIESZAK NA ODZIEŻ ROBOCZĄ TYP „S”

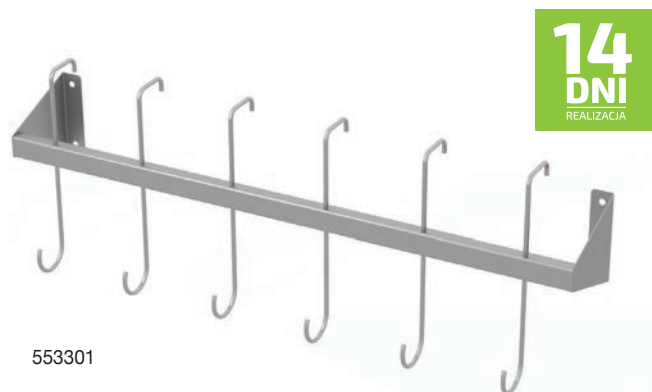

14
DNI
REALIZACJA

Wieszak wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).


Wieszak przeznaczony na fartuchy, czepki, kaski.

Mocowanie do ściany.

Numeracja na specjalne życzenie.

kod	ilość wieszaków	wymiary (mm)	kg	PLN
553301	6	800x175x(H)280	1,8	563,-
553302	8	1070x175x(H)280	2,3	739,-
553303	10	1340x175x(H)280	2,8	875,-

WIESZAK NA ODZIEŻ ROBOCZĄ TYP „2S”

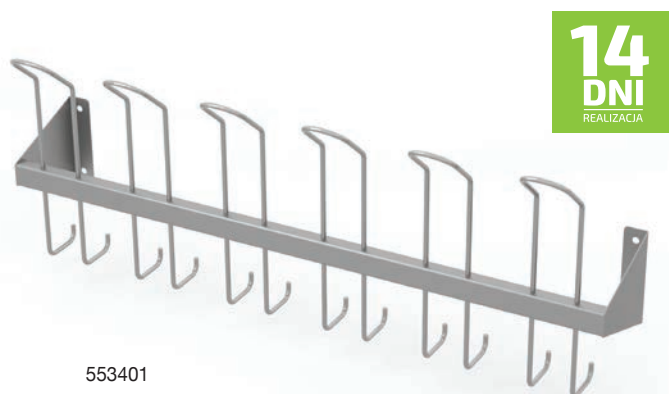

14
DNI
REALIZACJA

Wieszak wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).


Wieszak przeznaczony na sprzęt osobisty, odzież.

Mocowanie do ściany.

Numeracja na specjalne życzenie.

kod	ilość wieszaków	wymiary (mm)	kg	PLN
553401	6	800x180x(H)310	2,3	1 009,-
553402	8	1070x180x(H)310	3,0	1 294,-
553403	10	1340x180x(H)310	3,7	1 579,-

WIESZAK NA RĘKAWICE

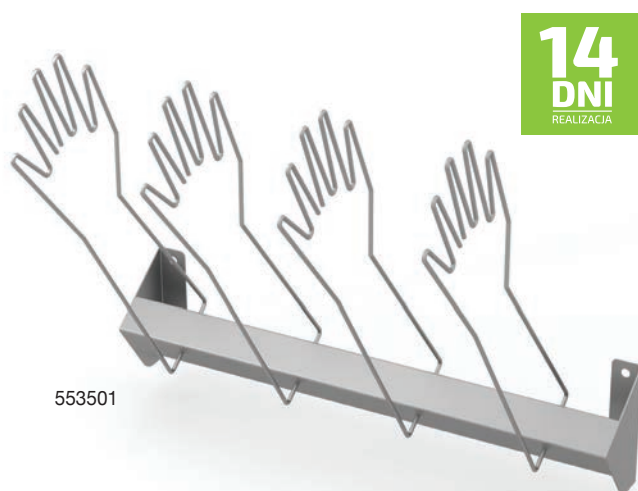

14
DNI
REALIZACJA

Wieszak wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Wieszak przeznaczony do magazynowania i suszenia rękawic.

Mocowanie do ściany.

Numeracja na specjalne życzenie.

kod	ilość par	wymiary (mm)	kg	PLN
553501	2	520x320x(H)430	1,8	567,-
553502	3	780x320x(H)430	2,5	831,-
553503	4	1040x320x(H)430	3,3	1 095,-

SZAFKA DO SUSZENIA I DEZYNFEKCJI FARTUCHÓW



Nowoczesna szafka do suszenia i dezynfekcji fartuchów roboczych, zaprojektowana z myślą o utrzymaniu najwyższych standardów higieny i organizacji odzieży ochronnej. Dzięki zastosowaniu ciepłego, ozonowanego powietrza, urządzenie:

- skutecznie usuwa wilgoć,
- eliminuje bakterie i nieprzyjemne zapachy,
- przygotowuje fartuchy do ponownego użycia w krótkim czasie.

Kluczowe cechy:

- Zintegrowana funkcja dezynfekcji i suszenia,
- Uchwyty na fartuchy ułatwiają zawieszanie i zachowanie porządku,
- Gładkie, łatwe w czyszczeniu powierzchnie wewnętrzne,
- Zamknięta konstrukcja chroni odzież przed ponownym zabrudzeniem,
- Przeznaczona do zastosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego, farmacji, laboratoriach i gastronomii.

Idealne rozwiązanie dla firm, które oczekują niezawodnej higieny, bezpieczeństwa i efektywności w zarządzaniu odzieżą roboczą.

Parametry techniczne

suszenie ciepłym ozonowanym powietrzem temp. 35 °C

regulator temperatury

programator czasu pracy na 7 dni tygodnia

materiał stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)

zasilanie 230 V, 50 Hz, sterowanie 24 V

moc grzałki 2 kW

wydajność wentylatora 380 m³/h

14
DNI
REALIZACJA



554101

kod	ilość fartuchów	wymiary (mm)	kg	PLN
554101	20	1400x400x(H)2320	58,0	19 031,-
554102	40	1390x740x(H)2320	71,0	25 974,-

SUSZARKA WIESZAK NA FARTUCHY



14
DNI
REALIZACJA



554001

Funkcjonalne połączenie suszarki i wieszaka na fartuchy robocze, idealne do środowisk, gdzie liczy się higiena, organizacja i wygoda użytkowania.

Kluczowe cechy:

- Miejsce na 10 fartuchów – rozpiętych na 10 indywidualnych, zdejmowanych wieszakach,
- Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 – odporność na korozję, łatwość czyszczenia, trwałość,
- Efektywne suszenie fartuchów po użyciu – utrzymanie higieny i komfortu pracowników,
- Kompaktowa konstrukcja – idealna do szatni i zapleczy w zakładach przetwórstwa spożywczego, gastronomii i laboratoriach.

Suszenie i bezpieczne przechowywanie odzieży ochronnej nigdy nie było tak proste i estetyczne.

kod	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
554001	wolnostojąca	1200x800x(H)1800	26,0	4 755,-



MYJKA FARTUCHÓW APRONWASH

24h
WYSYŁKA



551002



551003

Ręczna stacja do czyszczenia fartuchów ochronnych, zaprojektowana z myślą o zakładach przemysłowych, w których oczekuje się wysokiego poziomu higieny, bez konieczności wdrażania pełnej automatyzacji.

Użytkownik zawiesza fartuch na haczykach i czyści go manualnie za pomocą szczotki z przepływem wody. Dodatkowo, pistolet myjący generuje strumień wody pod wysokim ciśnieniem, który skutecznie usuwa zabrudzenia z powierzchni odzieży.

- Model 551003 został wyposażony w szczotkę obrotową do czyszczenia podeszew butów, co czyni go jeszcze bardziej wszechstronnym.
- Prosta obsługa, wysoka skuteczność i kompaktowa budowa sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach.

To idealne rozwiązanie dla obszarów przetwórstwa spożywczego, mięsnego, mleczarskiego, gdzie istotna jest szybka i efektywna dezynfekcja odzieży i obuwia ochronnego.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / ø50 mm (PCV)
napęd	200 W – 551003
pobieranie płynu myjącego	automatyczne – 551003

kod	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
551002	szczotka ręczna i pistolet	1000x400x(H)1950	32,5	5 028,-
551003	szczotka ręczna i pistolet + szczotka obrotowa	1000x670x(H)1950	58,0	13 951,-







8

Sterylizatory do noży

STERYLIZATOR NOŻY Z POKRYWĄ



Sterylizator noży z pokrywą to profesjonalne urządzenie przeznaczone do skutecznej dezynfekcji narzędzi tnących (noży i stalek) w koszykach.

Dzięki zastosowaniu wysokiej temperatury (minimum 82°C) oraz solidnej pokrywy ograniczającej parowanie i chroniącej zawartość przed zanieczyszczeniami, urządzenie zapewnia maksymalną higienę i bezpieczeństwo w procesie sterylizacji – bez konieczności użycia chemii.

Cechy produktu:

- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 – trwały, odporny na korozję i łatwy w utrzymaniu czystości,
- Zamykana pokrywa ograniczająca parowanie i zabezpieczająca narzędzia przed zanieczyszczeniami,

- Pojemność do 16 koszy z nożami, stalami lub rękawicami (kosze dostępne jako opcja),
- Idealny do dużych zakładów przetwórstwa mięsnego, rybnego, przemysłu spożywczego, ubojni i linii produkcyjnych.

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przylącze wody (wejście/wyjście)	1/2" / 1/2"
zasilanie	400 V, 50 Hz
grzałka	5 kW
regulator temperatury	
kosze zamawiane dodatkowo	



510204

kod	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
510201	na 60 noży z wkładką tworzywową	1120x570x(H)850	85,0	9 196,-
510202	na 12 koszy	1120x570x(H)850	85,0	9 330,-
510203	na 16 koszy	1120x570x(H)850	85,0	9 448,-
510204	na 10 koszy	1120x570x(H)850	85,0	9 235,-

KOSZ DO STERYLIZACJI NARZĘDZI



510304

Kosz ze stali nierdzewnej AISI 304 przystosowany do zanurzenia w wodnych sterylizatorach. Przeznaczony do wygodnego i bezpiecznego umieszczania narzędzi, noży, stalek i innych elementów wymagających dezynfekcji.

kod	pojemność	wymiary (mm)	kg	PLN
510303	3 noże, 2 stalki, rękawica	120x480	1,6	374,-
510304	4 noże, 2 stalki, rękawica	180x470	1,9	392,-

STERYLIZATOR NOŻY NATRYSKOWY, THERMOBLADE



Sterylizator noży natryskowy to nowoczesne urządzenie przeznaczone do szybkiej i wydajnej dezynfekcji noży i stałek za pomocą intensywnego natrysku gorącej wody (min. 82°C).

Cechy produktu:

- Sterylizacja noży poprzez natrysk gorącej wody na ostrze noża.
- Uruchomienie poprzez naciśnięcie przycisku.
- Idealne rozwiązanie dla linii produkcyjnych i miejsc o dużym natężeniu pracy.

Parametry techniczne

podłączenie wody gorącej	1/2"
odpływ wody	ø 25 mm
czas natrysku	3-6 sekund

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
511001	210x210x(H)300	4,5	2 440,-



511001

STERYLIZATOR NOŻY Z PRZEWLEWEM PUREBLADE



Sterylizator noży z przelewem to niezawodne urządzenie służące do dezynfekcji noży i stałek przy użyciu wody o temperaturze 82-85°C, z zapewnieniem ciągłego przepływu świeżej wody.

Cechy produktu:

- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 – trwałość, odporność na korozję i łatwość czyszczenia,
- Stała jakość sterylizacji dzięki systemowi przelewającej się gorącej wody,
- Pojemność:
 - ~10 noży (nr kat. 510101),
 - lub 2 kosze (nr kat. 510102 / kosze 510304),

Idealny do zastosowania w:

- zakładach przetwórstwa mięsa,
- ubojniach,
- przemyśle rybnym,
- supermarketach,
- zakładach gastronomicznych.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
510101	300x160x(H)350	7,2	1 645,-
510102	360x250x(H)510	14,2	1 881,-



510101



510102

Parametry techniczne

przelew wody sterylizującej	
ściany sterylizatora izolowane	
lampka kontrolna pracy sterylizatora	
materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (wejście/wyjście)	3/8" / 1/2"
zasilanie	230 V, 50 Hz
grzałka z wbudowanym regulatorem temperatury	1,5 kW, IP 44
termometr	

Sterylizator noży to nowoczesne urządzenie przeznaczone do szybkiej i skutecznej dezynfekcji noży oraz innych narzędzi tnących przy użyciu promieniowania UV-C lub ozonu. Dzięki zastosowaniu światła UV lub ozonu urządzenie eliminuje do 99,9% bakterii, wirusów i pleśni bez użycia wody, środków chemicznych czy wysokiej temperatury.

Cechy produktu:

- Dezynfekcja UV-C lub ozonem – skutecznie usuwa mikroorganizmy z powierzchni narzędzi,
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 – trwała, łatwa do czyszczenia i zgodna z wymogami sanitarnymi,
- Drzwiczki z tworzywa sztucznego – barwione, odporne na UV, zapewniają bezpieczeństwo użytkowania,
- Czujnik bezpieczeństwa – automatyczne wyłączenie po otwarciu drzwiczek,
- Wydajność: dezynfekcja od 5 do 20 noży (w zależności od modelu),
- Regulowany czas cyklu,
- Kompaktowe wymiary – możliwość montażu na ścianie.

Zastosowanie:

Zakłady przetwórstwa spożywczego, masarnie, sklepy mięsne, gastronomia – wszędzie tam, gdzie wymagana jest szybka, bezpieczna i skuteczna dezynfekcja narzędzi tnących.

Parametry techniczne

obudowa	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
drzwiczki	z tworzywa, bezpieczne, barwione, odporne na promienie
magnetyczny uchwyt na sterylizowane narzędzia	
wyłącznik bezpieczeństwa drzwi otwartych	
programator czasu pracy	
zasilanie	230 V, 50 Hz

24h
WYSYLKA



510401



510402

kod	wymiary (mm)	kg	PLN	
Promienie UV				
510401	500x120x(H)600	8,2	1 202,-	
510402	1000x120x(H)600	12,8	1 971,-	
Ozon				
510401/OZ	500x120x(H)600	8,2	1 796,-	
510402/OZ	1000x120x(H)600	12,8	2 553,-	

SZAFY DO STERYLIZACJI NARZĘDZI W KOSZYKACH



Szafa do sterylizacji narzędzi w koszykach to wydajne i higieniczne rozwiązanie zaprojektowane do dezynfekcji dużej ilości noży, stalek, rękawic metalowych oraz innych akcesoriów używanych w branży spożywczej, gastronomicznej i mięsnej. Dzięki zastosowaniu promieniowania UV-C lub ozonu (w zależności od wersji), urządzenie skutecznie eliminuje bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy.

Wymienne koszyki znacząco przyspieszają organizację pracy i rotację narzędzi.

Cechy produktu:

- Dezynfekcja UV-C lub OZON – skuteczne usuwanie drobnoustrojów bez chemii,
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 – łatwa w czyszczeniu, trwała i zgodna z normami sanitarnymi,
- Bezpieczne, barwione drzwi z tworzywa sztucznego (modele: 510701, 510702, 510703) lub pełne drzwi nierdzewne (model 510704),
- Czujnik bezpieczeństwa – automatyczne wyłączanie promieniowania po otwarciu drzwi,
- Wydajność: dezynfekcja od 8 do 21 koszy jednocześnie (kosze dostępne oddzielnie),

kod	ilość koszy	wymiary (mm)	kg	PLN
Promienie UV				
510701	8	1170x300x(H)880	28,5	4 815,-
510702	10	1440x300x(H)880	35,5	5 477,-
510703	16	1170x300x(H)1335	43,0	6 428,-
510704	21	1040x300x(H)2100	51,0	8 879,-
Ozon				
510701/OZ	8	1170x300x(H)880	28,5	5 102,-
510702/OZ	10	1440x300x(H)880	35,5	5 801,-
510703/OZ	16	1170x300x(H)1335	43,0	6 706,-
510704/OZ	21	1040x300x(H)2100	51,0	9 157,-

Zastosowanie:

Idealna dla dużych ubojni, zakładów przetwórstwa spożywczego i gastronomii – tam, gdzie liczy się higiena, efektywność i bezpieczeństwo.

Wystarczy włożyć kosze z narzędziami – resztę zrobi technologia!

Parametry techniczne

obudowa	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
drzwiczki	z tworzywa, bezpieczne, barwione, odporne na promienie lub ze stali nierdzewnej (510704)
programator czasu pracy	
wyłącznik bezpieczeństwa drzwi otwartych	
zasilanie	230 V, 50 Hz
kosze zamawiane dodatkowo	



14 DNI
REALIZACJA

KOSZ DO STERYLIZACJI NARZĘDZI

Kosz ze stali nierdzewnej AISI 304 przystosowany do zanurzenia w wodnych sterylizatorach. Przeznaczony do wygodnego i bezpiecznego umieszczania narzędzi, noży, stalek i innych elementów wymagających dezynfekcji.

kod	pojemność	wymiary (mm)	kg	PLN
510303	3 noże, 2 stalki, rękawica	120x480	1,6	374,-
510304	4 noże, 2 stalki, rękawica	180x470	1,9	392,-

14 DNI
REALIZACJA

510304







Meble nierdzewne Premium

STÓŁ GŁADKI BEZ WZMOCNIENIA

Stół wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Błat stołu wzmocniony.

Wysokość: 850 mm.



100105

STÓŁ CENTRALNY

długość (mm)	szerokość 600 mm			szerokość 700 mm		
	kod	kg	PLN	kod	kg	PLN
600	100101	13,0	627,-	100110	14,0	671,-
700	100102	14,0	671,-	100111	15,0	711,-
800	100103	15,0	706,-	100112	16,0	760,-
900	100104	16,0	745,-	100113	17,0	799,-
1000	100105	17,0	789,-	100114	18,0	844,-
1200	100106	19,0	863,-	100115	20,0	933,-
1400	100107	22,0	947,-	100116	23,0	1 016,-
1600	100108	24,0	1 026,-	100117	25,0	1 105,-
1800	100109	27,0	1 105,-	100118	28,0	1 194,-



100105R

STÓŁ PRZYŚCIENNY – z rantem

długość (mm)	szerokość 600 mm			szerokość 700 mm		
	kod	kg	PLN	kod	kg	PLN
600	100101/R	13,0	651,-	100110/R	14,0	696,-
700	100102/R	14,0	701,-	100111/R	15,0	740,-
800	100103/R	15,0	740,-	100112/R	16,0	785,-
900	100104/R	16,0	785,-	100113/R	17,0	839,-
1000	100105/R	17,0	829,-	100114/R	18,0	883,-
1200	100106/R	19,0	913,-	100115/R	20,0	982,-
1400	100107/R	22,0	1 002,-	100116/R	23,0	1 076,-
1600	100108/R	24,0	1 090,-	100117/R	25,0	1 169,-
1800	100109/R	27,0	1 174,-	100118/R	28,0	1 268,-

STÓŁ GŁADKI ZE WZMOCNIENIEM

Stół wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Błat stołu wzmocniony.

Od wymiaru długości 2000 mm - 6 nóg w stole.

Wysokość: 850 mm.

STÓŁ CENTRALNY

długość (mm)	szerokość 600 mm			szerokość 700 mm		
	kod	kg	PLN	kod	kg	PLN
600	110101	13,0	730,-	110120	14,0	778,-
700	110102	14,0	780,-	110121	15,0	834,-
800	110103	15,0	826,-	110122	16,0	880,-
900	110104	16,0	872,-	110123	17,0	931,-
1000	110105	17,0	923,-	110124	18,0	987,-
1100	110106	18,0	968,-	110125	19,0	1 038,-
1200	110107	19,0	1 014,-	110126	20,0	1 089,-
1300	110108	20,0	1 065,-	110127	21,0	1 145,-
1400	110109	21,0	1 110,-	110128	22,0	1 191,-
1500	110110	22,0	1 156,-	110129	23,0	1 241,-
1600	110111	23,0	1 207,-	110130	24,0	1 298,-
1700	110112	24,0	1 252,-	110131	25,0	1 349,-
1800	110113	25,0	1 298,-	110132	26,0	1 400,-
1900	110114	26,0	1 349,-	110133	27,0	1 456,-
2000	110115	31,0	1 635,-	110134	32,0	1 758,-
2200	110116	32,0	1 731,-	110135	35,0	1 865,-
2400	110117	34,0	1 822,-	110136	37,0	1 967,-
2600	110118	36,0	1 919,-	110137	39,0	2 069,-
2800	110119	38,0	2 015,-	110138	41,0	2 176,-



110134

STÓŁ PRZYŚCIENNY – z rantem

długość (mm)	szerokość 600 mm			szerokość 700 mm		
	kod	kg	PLN	kod	kg	PLN
600	110101/R	13,0	752,-	110120/R	14,0	801,-
700	110102/R	14,0	808,-	110121/R	15,0	861,-
800	110103/R	15,0	858,-	110122/R	16,0	915,-
900	110104/R	16,0	908,-	110123/R	17,0	969,-
1000	110105/R	17,0	963,-	110124/R	18,0	1 029,-
1100	110106/R	18,0	1 013,-	110125/R	19,0	1 083,-
1200	110107/R	19,0	1 063,-	110126/R	20,0	1 137,-
1300	110108/R	20,0	1 118,-	110127/R	21,0	1 197,-
1400	110109/R	21,0	1 168,-	110128/R	22,0	1 251,-
1500	110110/R	22,0	1 218,-	110129/R	23,0	1 306,-
1600	110111/R	23,0	1 274,-	110130/R	24,0	1 365,-
1700	110112/R	24,0	1 324,-	110131/R	25,0	1 419,-
1800	110113/R	25,0	1 374,-	110132/R	26,0	1 474,-
1900	110114/R	26,0	1 429,-	110133/R	27,0	1 533,-
2000	110115/R	31,0	1 719,-	110134/R	32,0	1 844,-
2200	110116/R	32,0	1 825,-	110135/R	35,0	1 958,-
2400	110117/R	34,0	1 925,-	110136/R	37,0	2 067,-
2600	110118/R	36,0	2 030,-	110137/R	39,0	2 181,-
2800	110119/R	38,0	2 135,-	110138/R	41,0	2 294,-



110134R

STÓŁ GŁADKI, PÓŁKA PEŁNA

Stół wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).


Błat stołu wzmocniony.

Od wymiaru długości 2000 mm - 6 nóg w stole.

Wysokość: 850 mm.



110207

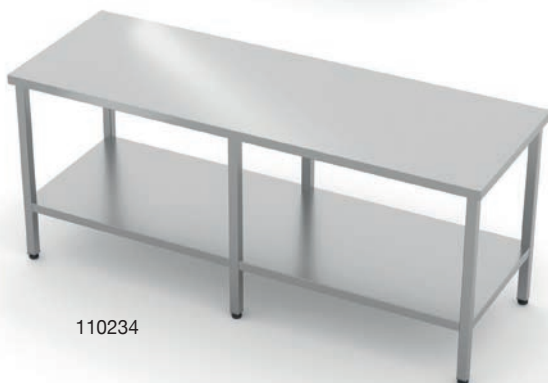


110234

STÓŁ CENTRALNY

długość (mm)	szerokość 600 mm			szerokość 700 mm		
	kod	kg	PLN	kod	kg	PLN
600	110201	14,5	843,-	110220	15,0	903,-
700	110202	15,0	914,-	110221	17,0	979,-
800	110203	16,0	985,-	110222	18,0	1 067,-
900	110204	18,0	1 067,-	110223	20,0	1 154,-
1000	110205	19,0	1 138,-	110224	21,0	1 236,-
1100	110206	21,0	1 214,-	110225	23,0	1 318,-
1200	110207	23,0	1 285,-	110226	24,0	1 400,-
1300	110208	24,0	1 362,-	110227	26,0	1 482,-
1400	110209	25,0	1 439,-	110228	27,0	1 564,-
1500	110210	26,0	1 510,-	110229	29,0	1 646,-
1600	110211	28,0	1 581,-	110230	31,0	1 734,-
1700	110212	30,0	1 663,-	110231	32,0	2 136,-
1800	110213	32,0	1 734,-	110232	34,0	1 898,-
1900	110214	33,0	1 805,-	110233	36,0	1 980,-
2000	110215	37,0	2 053,-	110234	39,0	2 233,-
2200	110216	41,0	2 195,-	110235	43,0	2 403,-
2400	110217	45,0	2 348,-	110236	49,0	2 567,-
2600	110218	49,0	2 496,-	110237	52,0	2 731,-
2800	110219	51,0	2 649,-	110238	56,0	2 906,-



110207/R

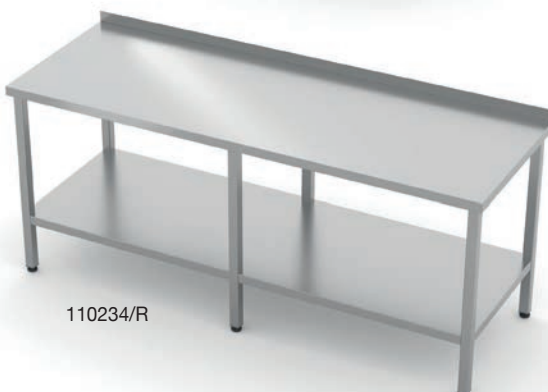

110234/R

STÓŁ PRZYŚCIENNY – z rantem

długość (mm)	szerokość 600 mm			szerokość 700 mm		
	kod	kg	PLN	kod	kg	PLN
600	110201/R	14,5	864,-	110220/R	15,0	923,-
700	110202/R	15,0	944,-	110221/R	17,0	1 008,-
800	110203/R	16,0	1 019,-	110222/R	18,0	1 099,-
900	110204/R	18,0	1 105,-	110223/R	20,0	1 191,-
1000	110205/R	19,0	1 180,-	110224/R	21,0	1 276,-
1100	110206/R	21,0	1 266,-	110225/R	23,0	1 367,-
1200	110207/R	23,0	1 341,-	110226/R	24,0	1 453,-
1300	110208/R	24,0	1 421,-	110227/R	26,0	1 539,-
1400	110209/R	25,0	1 501,-	110228/R	27,0	1 625,-
1500	110210/R	26,0	1 582,-	110229/R	29,0	1 716,-
1600	110211/R	28,0	1 657,-	110230/R	31,0	1 807,-
1700	110212/R	30,0	1 743,-	110231/R	32,0	1 893,-
1800	110213/R	32,0	1 818,-	110232/R	34,0	1 979,-
1900	110214/R	33,0	1 898,-	110233/R	36,0	2 070,-
2000	110215/R	37,0	2 147,-	110234/R	39,0	2 323,-
2200	110216/R	41,0	2 291,-	110235/R	43,0	2 495,-
2400	110217/R	45,0	2 447,-	110236/R	49,0	2 661,-
2600	110218/R	49,0	2 602,-	110237/R	52,0	2 833,-
2800	110219/R	51,0	2 758,-	110238/R	56,0	3 010,-

STÓŁ GŁADKI, PÓŁKA AZUROWA

Stół wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Błat stołu wzmocniony.

Od wymiaru długości 2000 mm - 6 nóg w stole.

Wysokość: 850 mm.

STÓŁ CENTRALNY

długość (mm)	szerokość 600 mm			szerokość 700 mm		
	kod	kg	PLN	kod	kg	PLN
600	110301	16,0	1 066,-	110320	17,0	1 154,-
700	110302	17,0	1 131,-	110321	19,0	1 218,-
800	110303	18,0	1 218,-	110322	20,0	1 325,-
900	110304	20,0	1 289,-	110323	22,0	1 395,-
1000	110305	21,0	1 383,-	110324	23,0	1 502,-
1100	110306	23,0	1 447,-	110325	25,0	1 572,-
1200	110307	24,0	1 542,-	110326	26,0	1 673,-
1300	110308	25,0	1 606,-	110327	28,0	1 744,-
1400	110309	26,0	1 694,-	110328	29,0	1 850,-
1500	110310	28,0	1 764,-	110329	31,0	1 921,-
1600	110311	30,0	1 858,-	110330	32,0	2 027,-
1700	110312	32,0	1 959,-	110331	34,0	2 140,-
1800	110313	33,0	2 023,-	110332	36,0	2 204,-
1900	110314	34,0	2 117,-	110333	38,0	2 311,-
2000	110315	39,0	2 429,-	110334	41,0	2 654,-
2200	110316	42,0	2 611,-	110335	45,0	2 861,-
2400	110317	47,0	2 806,-	110336	50,0	3 074,-
2600	110318	50,0	2 988,-	110337	54,0	3 281,-
2800	110319	53,0	3 176,-	110338	58,0	3 493,-

14
DNI
REALIZACJA



110310

STÓŁ PRZYŚCIENNY – z rantem

długość (mm)	szerokość 600 mm			szerokość 700 mm		
	kod	kg	PLN	kod	kg	PLN
600	110301/R	16,0	1 111,-	110320/R	17,0	1 027,-
700	110302/R	17,0	1 189,-	110321/R	19,0	1 276,-
800	110303/R	18,0	1 283,-	110322/R	20,0	1 389,-
900	110304/R	20,0	1 360,-	110323/R	22,0	1 466,-
1000	110305/R	21,0	1 460,-	110324/R	23,0	1 579,-
1100	110306/R	23,0	1 537,-	110325/R	25,0	1 663,-
1200	110307/R	24,0	1 638,-	110326/R	26,0	1 769,-
1300	110308/R	25,0	1 709,-	110327/R	28,0	1 847,-
1400	110309/R	26,0	1 803,-	110328/R	29,0	1 959,-
1500	110310/R	28,0	1 887,-	110329/R	31,0	2 043,-
1600	110311/R	30,0	2 000,-	110330/R	32,0	2 156,-
1700	110312/R	32,0	2 094,-	110331/R	34,0	2 275,-
1800	110313/R	33,0	2 165,-	110332/R	36,0	2 346,-
1900	110314/R	34,0	2 272,-	110333/R	38,0	2 465,-
2000	110315/R	39,0	2 590,-	110334/R	41,0	2 815,-
2200	110316/R	42,0	2 778,-	110335/R	45,0	3 028,-
2400	110317/R	47,0	2 979,-	110336/R	50,0	3 247,-
2600	110318/R	50,0	3 174,-	110337/R	54,0	3 467,-
2800	110319/R	53,0	3 369,-	110338/R	58,0	3 686,-

14
DNI
REALIZACJA



110310/R

STÓŁ GŁADKI Z NADSTAWKĄ

Konstrukcja, blat i nadstawka stołu wykonane z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Szerokość nadstawki: 300 mm.
Wysokość blatu roboczego: 850 mm.
Wysokość całkowita: 1400 mm.



110401



110411



110421

BEZ PÓŁKI

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
110401	1000x600x(H)1400	26,0	1 214,-
110402	1200x600x(H)1400	28,0	1 337,-
110403	1200x700x(H)1400	30,0	1 412,-
110404	1400x700x(H)1400	32,0	1 554,-
110405	1400x800x(H)1400	33,0	1 640,-
110406	1600x800x(H)1400	36,0	1 784,-
110407	1800x800x(H)1400	40,0	1 929,-
110408	2000x800x(H)1400	43,0	2 071,-

Z PEŁNĄ PÓŁKĄ

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
110411	1000x600x(H)1400	31,0	1 455,-
110412	1200x600x(H)1400	33,5	1 637,-
110413	1200x700x(H)1400	36,0	1 750,-
110414	1400x700x(H)1400	39,5	1 913,-
110415	1400x800x(H)1400	41,0	2 044,-
110416	1600x800x(H)1400	46,0	2 259,-
110417	1800x800x(H)1400	51,0	2 479,-
110418	2000x800x(H)1400	56,0	2 698,-

Z AŻUROWĄ PÓŁKĄ

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
110421	1000x600x(H)1400	28,5	1 745,-
110422	1200x600x(H)1400	31,0	2 039,-
110423	1200x700x(H)1400	33,0	2 080,-
110424	1400x700x(H)1400	36,0	2 292,-
110425	1400x800x(H)1400	37,0	2 452,-
110426	1600x800x(H)1400	41,0	2 680,-
110427	1800x800x(H)1400	46,0	2 915,-
110428	2000x800x(H)1400	49,0	3 156,-

STÓŁ GŁADKI NA KÓŁKACH



110606

Konstrukcja, blat i półka stołu wykonane z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Nóżki na kółkach $\varnothing$ 100 mm.
4 kółka, w tym 2 z hamulcem.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
110601	600x600x(H)600	16,0	1 278,-
110602	600x600x(H)850	16,5	1 358,-
110603	700x600x(H)600	17,0	1 358,-
110604	700x600x(H)850	17,5	1 439,-
110605	800x600x(H)600	18,0	1 428,-
110606	800x600x(H)850	18,5	1 508,-
110607	1000x600x(H)850	20,0	1 578,-

STÓŁ DO NADZIEWARKI BILARDOWY

Stół wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Z przewężeniem.

Na specjalne zamówienie pojemnik GN na ściekający płyn.



BEZ PÓŁKI

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
110905	1200x700x(H)850	22,0	2 430,-
110906	1400x700x(H)850	24,5	2 606,-
110907	1600x700x(H)850	27,0	2 809,-
110908	1800x800x(H)850	39,0	3 238,-

Z PEŁNĄ PÓŁKĄ

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
110915	1200x700x(H)850	24,0	2 708,-
110916	1400x700x(H)850	30,0	2 953,-
110917	1600x700x(H)850	33,0	3 269,-
110918	1800x800x(H)850	47,0	3 837,-

Z AŻUROWĄ PÓŁKĄ

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
110925	1200x700x(H)850	23,5	2 842,-
110926	1400x700x(H)850	26,5	3 058,-
110927	1600x700x(H)850	29,5	3 367,-
110928	1800x800x(H)850	42,0	3 938,-



110906



110916



110926

KŁOC ROZBIOROWY POJEDYNCZY

Konstrukcja kłoca wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Płyta z tworzywa (PE), gr. 60 mm, kolor biały lub ceglasty.



kod	wymiary (mm)	grubość płyty (mm)	kg	PLN
121201	500x500x(H)850	60	25,0	1 595,-
121203	600x600x(H)850	60	33,0	2 085,-



121203

PŁYTA DO KŁOCA ROZBIOROWEGO

Płyta wykonana z polietylenu.

Kolor biały lub ceglasty.



kod	wymiary (mm)	kg	PLN
630201	500x500x(H)60	15,0	683,-
630203	600x600x(H)60	21,6	984,-



630203

STÓŁ ROZBIOROWY Z BLATEM Z TWORZYWA (PE)

Konstrukcja i półka stołu wykonane z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Blat z tworzywa (PE), gr. 25 mm, kolor biały lub ceglasty.



120203

BEZ PÓŁKI

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
120201	1000x500x(H)850	25,5	1 741,-
120202	1000x600x(H)850	28,5	1 847,-
120203	1200x600x(H)850	33,5	2 027,-
120204	1400x600x(H)850	37,5	2 171,-
120205	1600x600x(H)850	41,5	2 313,-
120206	1200x700x(H)850	37,5	2 171,-
120207	1400x700x(H)850	42,5	2 357,-
120208	1600x700x(H)850	45,5	2 498,-
120209	1400x800x(H)850	47,5	2 493,-
120210	1600x800x(H)850	51,5	2 771,-



120303

Z PEŁNĄ PÓŁKĄ

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
120301	1000x500x(H)850	30,0	2 261,-
120302	1000x600x(H)850	35,0	2 612,-
120303	1200x600x(H)850	40,0	3 061,-
120304	1400x600x(H)850	45,0	3 504,-
120305	1600x600x(H)850	50,0	3 948,-
120306	1200x700x(H)850	45,0	3 480,-
120307	1400x700x(H)850	51,5	3 991,-
120308	1600x700x(H)850	53,5	4 497,-
120309	1400x800x(H)850	57,5	4 473,-
120310	1600x800x(H)850	61,5	5 051,-



120406

Z AŻUROWĄ PÓŁKĄ

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
120401	1000x500x(H)850	28,0	2 062,-
120402	1000x600x(H)850	32,5	2 234,-
120403	1200x600x(H)850	37,0	2 457,-
120404	1400x600x(H)850	42,0	2 683,-
120405	1600x600x(H)850	52,0	3 132,-
120406	1200x700x(H)850	41,5	2 631,-
120407	1400x700x(H)850	47,0	2 891,-
120408	1600x700x(H)850	58,0	3 362,-
120409	1400x800x(H)850	52,0	3 107,-
120410	1600x800x(H)850	62,0	3 544,-

STÓŁ ROZBIOROWY Z WKŁADKĄ JEDNOSTRONNĄ Z TWORZYWA (PE)

Konstrukcja i półka stołu wykonane z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Wkładka z tworzywa (PE), szer. 400 mm, gr. 25 mm, kolor biały lub ceglasty.
Obrzeże o wys. 150 mm.

BEZ PÓŁKI

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
120501	1000x600x(H)850	28,0	1 942,-
120502	1200x600x(H)850	30,0	2 012,-
120503	1200x700x(H)850	35,5	2 211,-
120504	1400x700x(H)850	39,5	2 356,-
120505	1800x800x(H)850	51,5	2 873,-
120506	1500x900x(H)850	47,0	2 677,-
120507	1800x900x(H)850	54,5	3 046,-
120508	2000x800x(H)850	56,5	3 108,-
120509	2000x900x(H)850	59,0	3 268,-

14
DNI
REALIZACJA



120503

Z PEŁNĄ PÓŁKĄ

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
120601	1000x600x(H)850	30,0	2 173,-
120602	1200x600x(H)850	33,0	2 359,-
120603	1200x700x(H)850	43,0	2 656,-
120604	1400x700x(H)850	48,5	2 863,-
120605	1800x800x(H)850	65,5	3 751,-
120606	1500x900x(H)850	60,0	3 479,-
120607	1800x900x(H)850	70,5	4 017,-
120608	2000x800x(H)850	72,0	4 090,-
120609	2000x900x(H)850	77,5	4 356,-



120603

Z AŻUROWĄ PÓŁKĄ

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
120701	1000x500x(H)850	29,5	2 453,-
120702	1000x600x(H)850	34,5	2 812,-
120703	1200x600x(H)850	40,5	2 957,-
120704	1400x600x(H)850	45,5	3 215,-
120705	1600x600x(H)850	60,0	3 946,-
120706	1200x700x(H)850	54,0	3 588,-
120707	1400x700x(H)850	64,0	4 113,-
120708	1600x700x(H)850	65,5	4 370,-
120709	1400x800x(H)850	70,0	4 558,-



120706

STÓŁ DO EKSPOZYCJI RYB W LODZIE ŁUSKOWANYM „BAŁTYK”

Konstrukcja stołu wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Błat nierdzewny z izolacją i odprowadzeniem wody.

4 koła obrotowe, w tym 2 z hamulcem.

Wkładki z blachy perforowanej.

Obrzeże stołu 60°.

Wysokość i pochylenie stołu regulowane w 2 płaszczyznach.


Max wysokość: 1400 mm.



kod	wymiary (mm)	kg	PLN
131302	1300x800x(H)1400	68,0	6 352,-
131304	2000x1000x(H)1400	96,0	8 628,-
131305	2200x1100x(H)1400	110,0	9 713,-



131305

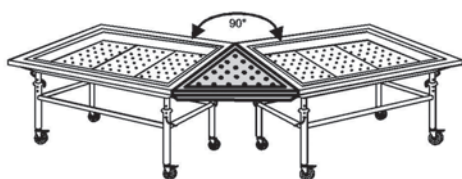

Narożnik do stołu ekspozycyjnego BAŁTYK II

Narożnik wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Izolowany blat. Wkładki z blachy perforowanej.

Wymiary dostosowane do stołów ekspozycyjnych.

kod		PLN
131306	narożnik do stołu ekspozycyjnego	4 253,-

AKCESORIA DO STOŁÓW „BAŁTYK”



kod		kg	PLN
131601	listwa – łącznik, wykonanie nierdzewne AISI 304 (DIN 1.4301) – osłona ze szkła organicznego – L = 1000 mm	2,0	153,-
131602	osłona ze szkła organicznego – L = 1000 mm	4,0	392,-
131609	forma do lodu – 850x150x200 mm, wykonanie nierdzewne AISI 304 (DIN 1.4301)	5,0	387,-
131610	forma do lodu „fala” – 850x150x200 mm, wykonanie nierdzewne AISI 304 (DIN 1.4301)	6,0	443,-



131601



131602



131609



131610

STÓŁ DO EKSPOZYCJI RYB W LODZIE ŁUSKOWANYM „ADRIATYK”

Konstrukcja stołu wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Błat nierdzewny z izolacją i odprowadzeniem wody w nodze stołu.

Wkładki z blachy perforowanej.


Stałe pochylenie stołu ~ 17°.




131501



131506



131505

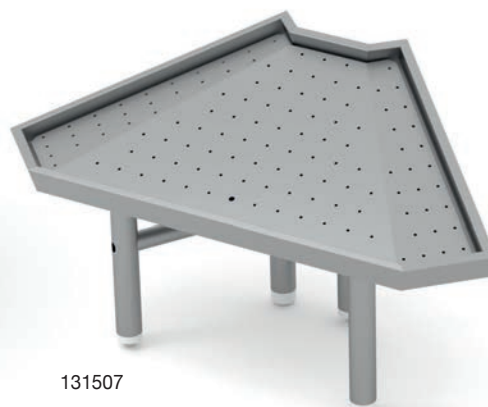

131507

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
131501	1160x1160	87,0	9 253,-
131502	1160x1800	115,0	10 650,-
131503	1800x1160	115,0	10 650,-
131504	2400x1160	139,0	13 595,-
131505	dowieszka 1160x400	28,0	4 799,-
131506	łącznik narożny 45°		5 703,-
131507	łącznik narożny 90°		6 844,-

STÓŁ DO EKSPOZYCJI RYB I KURCZAKÓW „ATLANTYK”

Wersja podstawowa

Stół ekspozycyjny wykonany w całości z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Błat stołu izolowany z otworem i rurką ociekową ø 25 mm.

Perforowane wkładki.

Stałe pochylenie blatu stołu ~12°.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
131801	1320x1157x(H)1070	100,0	9 762,-
131803	1870x1157x(H)1070	120,0	11 580,-
131804	2190x1157x(H)1070	140,0	12 693,-

Wersja chłodzona

Błat stołu chłodzony. Agregat chłodniczy z termostatem.

Czynnik chłodniczy 404A. Perforowane wkładki.

Szklane osłony.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
131806	1320x1157x(H)1070	120,0	16 812,-
131808	1870x1157x(H)1070	140,0	18 534,-
131809	2190x1157x(H)1070	160,0	19 594,-



131808

STÓŁ DOSTAWNY DO OBRÓBKİ RYB



131403

Konstrukcja stołu wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Błat z tworzywa białego (PE), gr. 25 mm.

Obrzeże o wys. 150 mm.

W blacie oraz nierdzewnym dnie otwór spustowy

ø 100 mm – na odpadki oraz ø 25 mm –

na odprowadzenie wody.

Pojemnik zamawiany oddzielnie.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
131401	550x550x(H)850	22,0	1 902,-
131402	800x500x(H)850	25,5	2 205,-
131403	na 4 nogach 800x600x(H)850	27,5	2 377,-

ZBIORNIK DO TOPIENIA LODU MOBILNY



541802

Zbiornik wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Przeznaczony do topienia lodu łuskowanego.

Zasilanie: 400 V.

Moc: 5 kW.

Pojemność: 450 l.

4 koła, 2 z hamulcem.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
541802	1500x830x(H)950	66,0	8 503,-

POJEMNIK Z TWORZYWA NA KÓŁKACH – DUŻY



620302

Pojemnik wykonany z szarego polietylenu.

Zawór spustowy.

kod	pojemność (l)	mm	kg	PLN
620302	550	1200x800x(H)850	29,5	1 705,-
620303	pokrywa	1200x800	6,5	448,-

ŁOPATA I SZUFELKA DO LODU



541702

541701

Wykonanie: biały polietylen.

541701 – długość trzonka: 1120 mm.

541702 – pojemność: 2 l.

kod		wymiary komory (mm)	kg	PLN
541701	łopata	260x280	1,45	373,-
541702	szufelka	360x160	0,25	92,-

STÓŁ DO CIĘCIA SERA

Konstrukcja stołu wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Błat stołu: płyta z tworzywa (PE), gr. 25 mm.

Nóż do cięcia sera.



132202


kod	wymiary (mm)	kg	PLN
132202	ø900x(H)700	32,0	2 614,-

PŁYTA DO STOŁU

Płyta wykonana z polietylenu.

Kolor biały lub ceglasty.

Wymiary wg zamówienia.

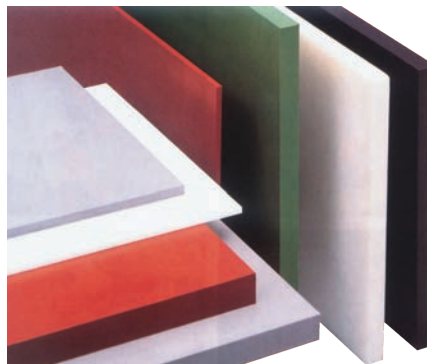

kod	grubość (mm)	waga 1 m ² (kg)	PLN
630101	25	25,0	1 139,-
630102	30	30,0	1 367,-
630103	40	40,0	1 823,-

REGAŁ NIERDZEWNY

Regał wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Całość spawana.

Wysokość: 1800 mm, 4 półki.

Dopuszczalne obciążenie 100 kg/mb półki.


Inna ilość półek na specjalne zamówienie



210101



210305



GŁĘBOKOŚĆ 400 MM

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
210101	900x400x(H)1800	28,0	1 332,-
210102	1000x400x(H)1800	30,0	1 426,-
210103	1200x400x(H)1800	33,5	1 618,-
210104	1400x400x(H)1800	38,5	1 810,-
210105	1600x400x(H)1800	43,5	2 269,-
210106	1900x400x(H)1800	48,5	2 599,-
210107	2000x400x(H)1800	52,5	2 879,-
210108	2200x400x(H)1800	57,5	3 105,-
210109	2400x400x(H)1800	62,0	3 327,-

GŁĘBOKOŚĆ 600 MM

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
210201	900x600x(H)1800	35,0	1 657,-
210202	1000x600x(H)1800	38,0	1 791,-
210203	1200x600x(H)1800	48,0	2 047,-
210204	1400x600x(H)1800	58,0	2 299,-
210205	1600x600x(H)1800	68,0	2 930,-
210206	1900x600x(H)1800	78,0	3 384,-
210207	2000x600x(H)1800	80,5	3 702,-
210208	2200x600x(H)1800	89,5	4 003,-
210209	2400x600x(H)1800	97,5	4 304,-

GŁĘBOKOŚĆ 400 MM, Z AŻUROWĄ PÓŁKĄ

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
210301	900x400x(H)1800	25,0	1 464,-
210302	1000x400x(H)1800	27,0	1 571,-
210303	1200x400x(H)1800	30,5	1 775,-
210304	1400x400x(H)1800	35,5	1 984,-
210305	1600x400x(H)1800	40,5	3 185,-
210306	1900x400x(H)1800	45,5	3 678,-
210307	2000x400x(H)1800	49,5	4 024,-
210308	2200x400x(H)1800	54,5	4 351,-
210309	2400x400x(H)1800	58,0	4 678,-

PÓŁKA GŁADKA

Półka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Obrzeże o wysokości 50 mm.



230201

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
230201	1000x300	5,0	262,-
230202	1200x300	5,5	294,-
230203	1400x300	6,5	332,-
230204	1600x300	7,5	364,-

WIESZAK NA FARTUCHY

Nierdzewne uchwyty zamocowane na kolorowej listwie z tworzywa.

kod	długość (mm)	ilość uchwytów	kg	PLN
231101	500	3	1,8	340,-
231102	800	5	2,6	547,-
231103	1000	7	3,5	687,-



231103

UCHWYT NA NOŻE PODWIESZANY DO STOŁU

Uchwyt wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Wkładka z tworzywa.

Uchwyt podwieszany do krawędzi stołu roboczego.

kod	długość (mm)	kg	PLN
231201	300	1,5	79,-



231201

LISTWA MAGNETYCZNA DO NOŻY

Podwójna listwa magnetyczna w obudowie z tworzywa.

kod	długość (mm)	kg	PLN
231301	500	1,4	54,-




231301

PÓŁKA PODWÓJNA NA PRZYPRAWY

Półka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Odstęp między półkami: 240 mm.

kod	wymiary półki (mm)	kg	PLN
231601	1000x300	6,0	758,-
231602	1200x300	8,0	851,-

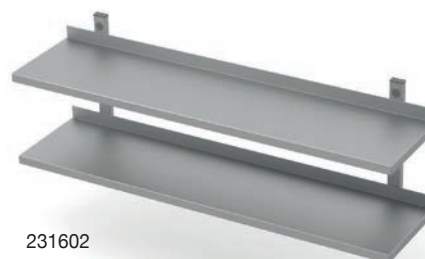

231602

SZAFKA STOJĄCA Z PÓŁKĄ

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Półka w połowie wysokości.

Wysokość: 850 mm.



310105

SZAFKA CENTRALNA

długość (mm)	szerokość 600 mm			szerokość 700 mm		
	kod	kg	PLN	kod	kg	PLN
1000	310101	32,0	1 745,-	310114	36,0	1 944,-
1100	310102	34,0	1 912,-	310115	38,0	2 121,-
1200	310103	36,0	2 067,-	310116	40,0	2 287,-
1300	310104	38,0	2 228,-	310117	42,0	2 464,-
1400	310105	40,0	2 383,-	310118	44,0	2 582,-
1500	310106	42,0	2 555,-	310119	46,0	2 817,-
1600	310107	44,0	2 705,-	310120	48,0	2 984,-
1700	310108	46,0	2 925,-	310121	50,0	3 155,-
1800	310109	48,0	3 026,-	310122	52,0	3 327,-
1900	310110	50,0	3 193,-	310123	54,0	3 498,-
2000	310111	53,0	3 353,-	310124	57,0	3 686,-

SZAFKA PRZYŚCIENNA – z rantem (H)50 mm

długość (mm)	szerokość 600 mm			szerokość 700 mm		
	kod	kg	PLN	kod	kg	PLN
1000	310101/R	32,0	1 783,-	310114/R	36,0	1 979,-
1100	310102/R	34,0	1 952,-	310115/R	38,0	2 161,-
1200	310103/R	36,0	2 110,-	310116/R	40,0	2 330,-
1300	310104/R	38,0	2 276,-	310117/R	42,0	2 509,-
1400	310105/R	40,0	2 431,-	310118/R	44,0	2 630,-
1500	310106/R	42,0	2 608,-	310119/R	46,0	2 871,-
1600	310107/R	44,0	2 764,-	310120/R	48,0	3 043,-
1700	310108/R	46,0	2 984,-	310121/R	50,0	3 214,-
1800	310109/R	48,0	3 091,-	310122/R	52,0	3 391,-
1900	310110/R	50,0	3 260,-	310123/R	54,0	3 568,-
2000	310111/R	53,0	3 423,-	310124/R	57,0	3 755,-



310105/R

SZAFKA STOJĄCA Z PÓŁKĄ I DRZWIAMI PRZESUWNYMI

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Półka w połowie wysokości.

Drzwi przesuwne.

Wysokość: 850 mm.

SZAFKA CENTRALNA

długość (mm)	szerokość 600 mm			szerokość 700 mm		
	kod	kg	PLN	kod	kg	PLN
1000	310201	49,5	2 281,-	310214	50,0	2 441,-
1100	310202	52,0	2 431,-	310215	54,0	2 597,-
1200	310203	56,0	2 570,-	310216	57,0	2 742,-
1300	310204	60,0	2 731,-	310217	61,0	2 924,-
1400	310205	64,0	2 865,-	310218	54,0	3 069,-
1500	310206	68,0	3 015,-	310219	72,0	3 331,-
1600	310207	72,0	3 160,-	310220	75,0	3 374,-
1700	310208	76,0	3 304,-	310221	78,0	3 535,-
1800	310209	80,0	3 465,-	310222	80,5	3 701,-
1900	310210	83,0	3 615,-	310223	84,0	3 873,-
2000	310211	89,5	3 765,-	310224	88,0	4 028,-



310201

SZAFKA PRZYŚCIENNA – z rantem (H)50 mm

długość (mm)	szerokość 600 mm			szerokość 700 mm		
	kod	kg	PLN	kod	kg	PLN
1000	310201/R	49,5	2 318,-	310214/R	50,0	2 479,-
1100	310202/R	52,0	2 468,-	310215/R	54,0	2 634,-
1200	310203/R	56,0	2 613,-	310216/R	57,0	2 784,-
1300	310204/R	60,0	2 774,-	310217/R	61,0	2 967,-
1400	310205/R	64,0	2 913,-	310218/R	54,0	3 117,-
1500	310206/R	68,0	3 069,-	310219/R	72,0	3 385,-
1600	310207/R	72,0	3 213,-	310220/R	75,0	3 428,-
1700	310208/R	76,0	3 363,-	310221/R	78,0	3 594,-
1800	310209/R	80,0	3 530,-	310222/R	80,5	3 765,-
1900	310210/R	83,0	3 680,-	310223/R	84,0	3 937,-
2000	310211/R	89,5	3 835,-	310224/R	88,0	4 098,-



310201/R

SZAFKA STOJĄCA Z SZUFLADAMI

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Dwie lub trzy szuflady.

Wysokość: 850 mm.

SZAFKA CENTRALNA

kod		wymiary (mm)	kg	PLN
310301	dwie szuflady (H)300	450x600x(H)850	31,0	2 223,-
310302	dwie szuflady (H)300	450x700x(H)850	33,5	2 410,-
310303	trzy szuflady (H)200	450x600x(H)850	33,0	2 596,-
310304	trzy szuflady (H)200	450x700x(H)850	36,0	2 826,-

SZAFKA PRZYŚCIENNA – z rantem (H)50 mm

kod		wymiary (mm)	kg	PLN
310301/R	dwie szuflady (H)300	450x600x(H)850	31,0	2 250,-
310302/R	dwie szuflady (H)300	450x700x(H)850	33,5	2 437,-
310303/R	trzy szuflady (H)200	450x600x(H)850	33,0	2 622,-
310304/R	trzy szuflady (H)200	450x700x(H)850	36,0	2 853,-




310301




310301/R

SZAFKA STOJĄCA Z SZUFLADAMI I DRZWIAMI PRZESUWNymi


Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

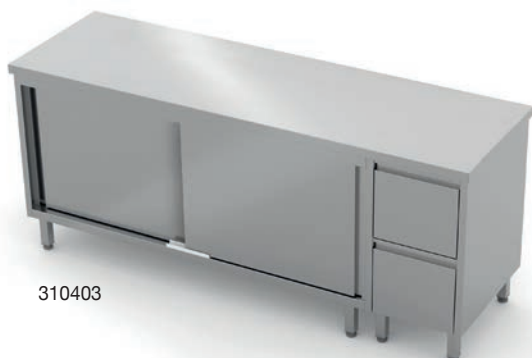


310403

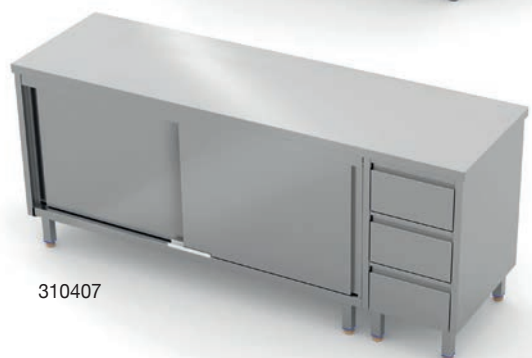

310407

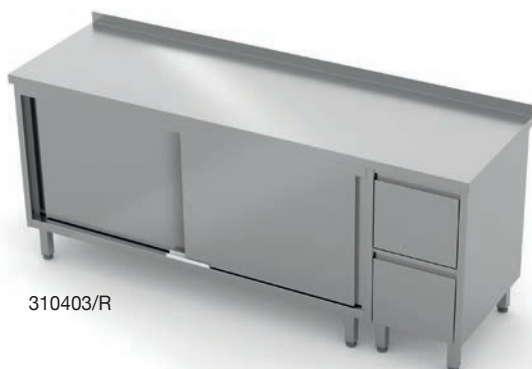

310403/R

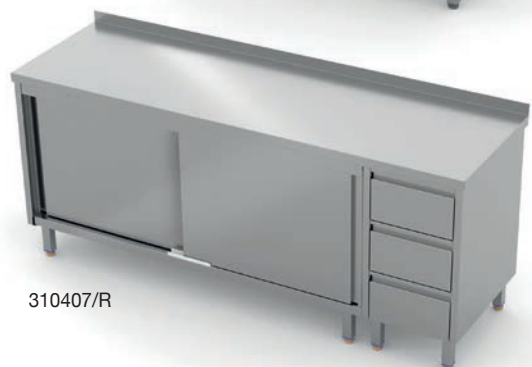

310407/R

SZAFKA CENTRALNA

kod		wymiary (mm)	kg	PLN
310401	dwie szuflady (H)300	1200x600x(H)850	50,0	4 151,-
310402	dwie szuflady (H)300	1600x600x(H)850	60,0	4 869,-
310403	dwie szuflady (H)300	2000x600x(H)850	74,0	5 609,-
310404	dwie szuflady (H)300	2200x600x(H)850	80,0	5 963,-
310405	trzy szuflady (H)200	1200x600x(H)850	51,0	4 513,-
310406	trzy szuflady (H)200	1600x600x(H)850	82,5	5 231,-
310407	trzy szuflady (H)200	2000x600x(H)850	98,0	5 971,-
310408	trzy szuflady (H)200	2200x600x(H)850	105,5	6 325,-
310409	dwie szuflady (H)300	1200x700x(H)850	68,0	4 430,-
310410	dwie szuflady (H)300	1600x700x(H)850	82,0	5 212,-
310411	dwie szuflady (H)300	2000x700x(H)850	99,0	5 995,-
310412	dwie szuflady (H)300	2200x700x(H)850	107,0	6 381,-
310413	trzy szuflady (H)200	1200x700x(H)850	74,0	4 840,-
310414	trzy szuflady (H)200	1600x700x(H)850	90,0	5 623,-
310415	trzy szuflady (H)200	2000x700x(H)850	108,0	6 405,-
310416	trzy szuflady (H)200	2200x700x(H)850	116,0	6 791,-

SZAFKA PRZYŚCIENNA – z rantem (H)50 mm

kod		wymiary (mm)	kg	PLN
310401/R	dwie szuflady (H)300	1200x600x(H)850	50,0	4 194,-
310402/R	dwie szuflady (H)300	1600x600x(H)850	60,0	4 923,-
310403/R	dwie szuflady (H)300	2000x600x(H)850	74,0	5 679,-
310404/R	dwie szuflady (H)300	2200x600x(H)850	80,0	6 038,-
310405/R	trzy szuflady (H)200	1200x600x(H)850	51,0	4 556,-
310406/R	trzy szuflady (H)200	1600x600x(H)850	82,5	5 285,-
310407/R	trzy szuflady (H)200	2000x600x(H)850	98,0	6 041,-
310408/R	trzy szuflady (H)200	2200x600x(H)850	105,5	6 400,-
310409/R	dwie szuflady (H)300	1200x700x(H)850	68,0	4 473,-
310410/R	dwie szuflady (H)300	1600x700x(H)850	82,0	5 266,-
310411/R	dwie szuflady (H)300	2000x700x(H)850	99,0	6 065,-
310412/R	dwie szuflady (H)300	2200x700x(H)850	107,0	6 456,-
310413/R	trzy szuflady (H)200	1200x700x(H)850	74,0	4 883,-
310414/R	trzy szuflady (H)200	1600x700x(H)850	90,0	5 676,-
310415/R	trzy szuflady (H)200	2000x700x(H)850	108,0	6 475,-
310416/R	trzy szuflady (H)200	2200x700x(H)850	116,0	6 866,-

SZAFKA STOJĄCA Z SZUFLADAMI I STOŁEM ROBOCZYM

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Trzy szuflady H = 200 mm o szerokości 400 mm.

SZAFKA CENTRALNA

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
310501	1200x600x(H)850	42,0	3 348,-
310502	1400x600x(H)850	48,0	3 525,-
310503	1600x600x(H)850	52,0	3 707,-
310504	1800x700x(H)850	57,0	4 243,-
310505	2000x700x(H)850	61,0	4 447,-
310506	2200x700x(H)850	64,0	4 645,-



310501

SZAFKA PRZYŚCIENNA – z rantem (H)50 mm

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
310501/R	1200x600x(H)850	42,0	3 401,-
310502/R	1400x600x(H)850	48,0	3 584,-
310503/R	1600x600x(H)850	52,0	3 782,-
310504/R	1800x700x(H)850	57,0	4 318,-
310505/R	2000x700x(H)850	61,0	4 533,-
310506/R	2200x700x(H)850	64,0	4 736,-



310501/R

SZAFKA STOJĄCA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Drzwi skrzydłowe.

SZAFKA CENTRALNA

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
310601	1 drzwi 600x600x(H)850	32,0	1 802,-
310602	2 drzwi 800x600x(H)850	37,0	2 299,-
310603	3 drzwi 1000x600x(H)850	42,0	2 701,-



310602

SZAFKA PRZYŚCIENNA – z rantem (H)50 mm

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
310601/R	1 drzwi 600x600x(H)850	32,0	1 829,-
310602/R	2 drzwi 800x600x(H)850	37,0	2 336,-
310603/R	3 drzwi 1000x600x(H)850	42,0	2 744,-



310602/R

SZAFKA STOJĄCA Z TRZEMA SZUFLADAMI I DRZWIAMI NA ZAWIASIE



310801

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Dwie szuflady o szerokości 400 mm.
Drzwi skrzydłowe.

SZAFKA CENTRALNA

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
310801	900x600x(H)850	51,0	3 558,-
310802	1000x600x(H)850	52,0	3 751,-
310803	900x700x(H)850	52,0	3 869,-
310804	1000x700x(H)850	53,0	4 067,-



310801/R

SZAFKA PRZYŚCIENNA – z rantem (H)50 mm

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
310801/R	900x600x(H)850	51,0	3 595,-
310802/R	1000x600x(H)850	52,0	3 794,-
310803/R	900x700x(H)850	52,0	3 906,-
310804/R	1000x700x(H)850	53,0	4 110,-

SZAFKA WISZĄCA Z PÓŁKĄ

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Półka w połowie wysokości szafki.



320104

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
320101	800x300x(H)600	16,0	943,-
320102	1000x300x(H)600	18,0	1 104,-
320103	1200x300x(H)600	21,0	1 286,-
320104	1400x300x(H)600	23,5	1 452,-
320105	1600x300x(H)600	26,0	1 629,-
320106	1800x300x(H)600	28,5	1 806,-
320107	800x400x(H)600	18,0	1 093,-
320108	1000x400x(H)600	21,0	1 302,-
320109	1200x400x(H)600	23,5	1 495,-
320110	1400x400x(H)600	26,0	1 693,-
320111	1600x400x(H)600	29,0	1 897,-
320112	1800x400x(H)600	31,0	2 090,-

SZAFKA WISZĄCA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI



320406

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Półka przestawna.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
320401	400x300x(H)600	11,0	771,-
320402	500x300x(H)600	12,0	867,-
320403	600x300x(H)600	13,0	969,-
320404	400x400x(H)600	12,0	856,-
320405	500x400x(H)600	14,0	964,-
320406	600x400x(H)600	16,0	1 076,-

SZAFKA WISZĄCA Z PÓŁKĄ I DRZWIAMI PRZESUWNymi


Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Półka w połowie wysokości szafki.

Drzwiczki przesuwne.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
320201	800x300x(H)600	23,0	1 387,-
320202	1000x300x(H)600	28,0	1 612,-
320203	1200x300x(H)600	32,0	1 864,-
320204	1400x300x(H)600	37,0	2 079,-
320205	1600x300x(H)600	42,0	2 288,-
320206	1800x300x(H)600	48,0	2 577,-
320207	800x400x(H)600	24,0	1 537,-
320208	1000x400x(H)600	30,0	1 810,-
320209	1200x400x(H)600	34,0	2 073,-
320210	1400x400x(H)600	39,0	2 336,-
320211	1600x400x(H)600	42,0	2 604,-
320212	1800x400x(H)600	49,0	2 861,-

14
DNI
REALIZACJA

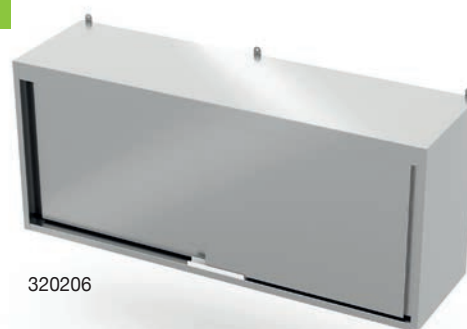

320206

APTECZKA

Apteczka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

2 półki.

Drzwiczki zamykane na klucz.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
320301	400x150x(H)450	7,5	543,-

24h
WYSYŁKA



320301

PULPIT ROBOCZY

Konstrukcja pulpitu wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Podnoszony blat.

kod		wymiary (mm)	kg	PLN
350101	montowany na ścianie	600x400x(H)1230	11,0	1 199,-
350103	wolnostojący na kółkach	600x400x(H)1230	16,0	1 632,-

14
DNI
REALIZACJA



350101

PULPIT ROBOCZY Z SZAFKĄ

Konstrukcja pulpitu wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Podnoszony blat pulpitu.

Szafka zamykana na klucz.

kod		wymiary (mm)	kg	PLN
350202	wolnostojący na kółkach	600x400x(H)1230	31,5	2 431,-

14
DNI
REALIZACJA



350202

SZAFKA MAGAZYNOWA JEDNODRZWIOWA



330101

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Dach ze spadkiem ~25°.

4 półki.

Drzwi jednoskrzydłowe zamykane na klucz.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
330101	500x500x(H)2100	49,0	2 758,-

SZAFKA EKSPOZYCYJNA DWUDRZWIOWA



330001

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301)

Higieniczny, ergonomiczny uchwyt na całej wysokości.

3 półki

Drzwi zamykane na klucz.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
330001	800x400x(H)1400	78,0	5 473,-

SZAFKA MAGAZYNOWA DWUDRZWIOWA

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Dach ze spadkiem ~25°.

4 półki.

Bez przegrody.

Drzwi dwuskrzydłowe zamykane na klucz.



330201

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
330201	1000x500x(H)2100	77,0	4 871,-
330202	1200x500x(H)2100	91,0	5 498,-

SZAFKA MAGAZYNOWA DWUDRZWIOWA Z PRZEGRODĄ

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Dach ze spadkiem ~25°.

Drzwi zamykane na klucz.

W środku pionowa przegroda.

4 półki po prawej stronie.



330302

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
330301	1000x500x(H)2100	76,0	5 249,-
330302	1200x500x(H)2100	87,0	5 882,-

SZAFKA MAGAZYNOWA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI



330401

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

3 półki.

Drzwi przesuwne.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
330401	1200x600x(H)1700	84,0	5 275,-
330402	1400x600x(H)1700	92,0	5 881,-
330403	1600x600x(H)1700	101,0	6 476,-
330404	1800x600x(H)1700	110,0	7 065,-
330406	1200x700x(H)1700	87,0	5 629,-
330407	1400x700x(H)1700	95,0	6 267,-
330408	1600x700x(H)1700	104,0	6 899,-
330409	1800x700x(H)1700	113,0	7 526,-

SZAFKA PRZEMYSŁOWA JEDNORZĘDOWA



340104

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Dach ze spadkiem ~25°.

Drzwi zamykane na klucz.

Jedna półka – 200 mm od góry szafy.

Drażek z 3 haczykami.

Opcja: klucz uniwersalny.

kod	ilość drzwi	wymiary (mm)	kg	PLN
340101	1	310x500x(H)2100	24,0	2 049,-
340102	2	590x500x(H)2100	48,0	3 397,-
340103	3	870x500x(H)2100	71,0	4 756,-
340104	4	1155x500x(H)2100	94,0	6 121,-
340105	5	1440x500x(H)2100	119,0	7 480,-

SZAFKA PRZEMYSŁOWA DWURZĘDOWA

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Dach ze spadkiem ~25°.

Drzwi zamykane na klucz.

Drzwi dzielone na dwie części, każda z zamkiem.

Opcja: klucz uniwersalny.



340202

kod	ilość drzwi	wymiary (mm)	kg	PLN
340201	1 + 1	310x500x(H)2100	31,0	2 118,-
340202	2 + 2	590x500x(H)2100	51,0	3 558,-
340203	3 + 3	870x500x(H)2100	56,5	4 992,-
340204	4 + 4	1155x500x(H)2100	72,5	6 436,-
340205	5 + 5	1440x500x(H)2100	150,0	7 876,-

SZAFKA PRZEMYSŁOWA NA SPRZĘT

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Dach ze spadkiem ~25°.

Drzwi zamykane na klucz.

Opcja: klucz uniwersalny.



340301

kod	ilość drzwi	wymiary (mm)	kg	PLN
340301	2 duże, 40 małych	2100x400x(H)2100	155,0	13 121,-
340302	2 duże, 28 małych	1600x400x(H)2100	98,0	9 618,-
340303	12 małych	545x400x(H)2100	39,0	4 094,-
340304	16 małych	1065x400x(H)1700	57,0	5 633,-

SZAFKA NA BRUDNE UBRANIA



340401



340402

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

W przednich drzwiach uchylne okno.

Poniżej okna uchwyt na worek na brudne ubrania.

Poj. worka ~ 140 l. lub 120 l.

Dodatkowo półka nad oknem - nr kat. 340401.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
340401	700x400x(H)1800	46,0	2 872,-
340402	400x400x(H)1600	30,0	1 808,-

ZESTAW SZATNIOWY SZATNI BRUDNEJ

Szafka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Dach ze spadkiem ~25°.

Górne oraz boczne szafki z identyfikatorem lub numeracją zamykane na klucz, przeznaczone na rzeczy osobiste.

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, H = 400 mm.



340502/P

kod	ilość drzwi	wymiary (mm)	kg	PLN
340502	10 szafek	1500x700x(H)2070	73,0	6 112,-
340504	15 szafek	1500x700x(H)2070	85,0	7 250,-

Z PÓŁKĄ NA BUTY

kod	ilość drzwi	wymiary (mm)	kg	PLN
340502/P	10 szafek	1500x700x(H)2070	73,0	6 443,-
340504/P	15 szafek	1500x700x(H)2070	85,0	7 582,-

Wieszak



Numeracja szafek



- wieszak zamawiany dodatkowo, nr kat. 341001
- na życzenie numeracja na szafkach
- kolor siedziska do wyboru

ZESTAW SZATNIOWY SZATNI CZYSTEJ

Konstrukcja zestawu wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Zestaw szatniowy ECO – oszczędnościowy zestaw szatniowy przeznaczony dla 3-4 osób.
Siedzisko z tworzywa sztucznego (PE), półka na obuwie, wieszaki na garderobę.



kod	wymiary (mm)	kg	PLN
340602	960x450x(H)1800	31,0	2 078,-



340602

REGAŁ NA CZYSTĄ ODZIEŻ

Regał wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Dach ze spadkiem ~25°.
Przeznaczony na czyste ubiory robocze.
Rozmiar półki: 250x400x(H)300 mm.
Kolor siedziska do wyboru.



kod	ilość półek	wymiary (mm)	kg	PLN
340701	10	575x400x(H)2016	39,0	3 318,-
340702	15	850x400x(H)2016	52,0	4 581,-
340703	20	1125x400x(H)2016	65,0	5 942,-
340704	25	1400x400x(H)2016	79,0	7 218,-

Z SIEDZISKIEM

kod	ilość półek	wymiary (mm)	kg	PLN
340705	8	575x650x(H)1970	56,0	3 542,-
340706	12	850x650x(H)1970	62,0	4 800,-
340707	16	1125x650x(H)1970	71,0	6 071,-
340708	20	1400x650x(H)1970	85,0	7 340,-



340701



340707


ŁAWKA JEDNORZĘDOWA Z PÓŁKĄ NA OBUWIE



Konstrukcja wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Siedzisko z tworzywa sztucznego (PE).
Półka na obuwie robocze niskie, średnie i wysokie do wysokości 350 mm.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
340801	1000x350x(H)420	15,0	1 516,-
340802	1500x350x(H)420	21,0	2 037,-
340803	2000x350x(H)420	30,0	2 589,-

ŁAWKA DWURZĘDOWA Z KWATERAMI NA OBUWIE

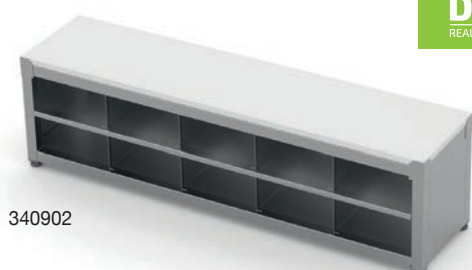

Konstrukcja wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Siedzisko z tworzywa sztucznego (PE).
Półka na obuwie robocze niskie i średnie.

kod	ilość par butów	wymiary (mm)	kg	PLN
340901	6	1000x350x(H)420	30,0	2 511,-
340902	10	1500x350x(H)420	42,0	3 437,-
340903	14	2000x350x(H)420	55,0	4 412,-

ZESTAW DO JADALNI

Konstrukcja stołu oraz taboretów wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Błat stołu i siedzisko taboretu wykonane z tworzywa (PE).
Taborety wsuwane pod blat stołu.
Wysokość stołu: 755 mm.

kod		wymiary (mm)	kg	PLN
132401	na 6 taboretów	1200x800x(H)755	41,0	3 282,-
132402	na 8 taboretów	1800x800x(H)755	55,0	3 714,-
132403	taboret	320x320x(H)450	1,5	266,-



WÓZEK PLATFORMOWY, GŁADKI

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

2 koła stałe, 2 obrotowe.

Wysokość blatu: 160 mm.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
410103	1200x700	19,5	1 760,-
410104	1200x600	19,0	1 717,-



410103



WÓZEK PLATFORMOWY, GŁADKI – WYSOKI

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Blat transportowy na wys. 750 mm.

4 koła obrotowe, w tym 2 z hamulcem.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
410201	1000x600	23,0	1 801,-



410201

WÓZEK KELNERSKI

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

4 kółka, w tym 2 z hamulcem.

Wysokość: 900 mm.

kod	ilość poziomów	wymiary tacy (mm)	kg	PLN
470601	2	800x500	14,0	906,-
470602	3	800x500	18,0	1 107,-
470603	2	1000x600	23,0	1 188,-
470604	3	1000x600	28,0	1 454,-



470602

WÓZEK O STAŁYM POZIOMIE NA TACE ABS

14
DNI
REALIZACJA



460302

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
4 kółka obrotowe, w tym 2 z hamulcem.
Wysokość: 920 mm.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
460302	700x500x(H)920	32,5	2 920,-

WÓZEK DO POJEMNIKÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

24h
WYSYŁKA



420101

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
4 kółka obrotowe z tworzywa sztucznego $\varnothing$ 80 mm.
Przeznaczony do transportu pojemników z tworzywa sztucznego
o wymiarach 600x400 mm lub 800x600 mm.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
420101	615x415	5,0	371,-

WÓZEK DO POJEMNIKÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO – WYSOKI

14
DNI
REALIZACJA



420201

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Przeznaczony do przewozu pojemników z tworzywa sztucznego
o wymiarach 600x400 mm.
4 koła obrotowe, w tym 2 z hamulcem.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
420201	615x415x(H)850	12,0	1 124,-

WÓZEK DO POJEMNIKÓW – 6 KÓŁEK ROLLYBOX

24h
WYSYŁKA



420301

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
6 stałych kółek z tworzywa sztucznego.
Przeznaczony do transportu pojemników z tworzywa sztucznego
o wymiarach 600x400 mm.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
420301	655x415x(H)130	3,5	270,-

WÓZEK DO FARSZU I MIĘSA DROBNEGO

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

4 kółka z tworzywa sztucznego.

Dno wózka wzmocnione blachą, obrzeże wzmocnione prętem.

Uchwyty pod podnośnik: rozstaw 720 mm,

wysokość uchwytów od posadzki 270 mm.

Pojemność: 200 l.



kod	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
430101	z uchwytami pod podnośnik	690x670x(H)700	40,0	2 217,-
430102	bez uchwytów pod podnośnik	690x670x(H)700	39,5	1 755,-
430103	z otworem spustowym w dnie – 1 1/2"	690x670x(H)700	40,0	2 402,-



430103

WANNA MASARSKA

Konstrukcja oraz wanna wykonane z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

2 koła stałe, 2 obrotowe.



kod	pojemność (l)	wymiary (mm)	kg	PLN
430301	150	1050x660x(H)850	22,0	2 266,-
430302	200	1300x660x(H)850	27,0	2 545,-



430302

WÓZEK DO MIĘSA LUB LODU ŁUSKOWANEGO

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

2 koła stałe, 2 obrotowe z hamulcem.

Głębokość: 400 mm.

Zawór spustowy w dnie zbiornika.



kod	pojemność (l)	wymiary (mm)	kg	PLN
430401	138	800x500x(H)800	22,0	1 841,-



430401

WÓZEK WĘDZARNICZY, TYP „Z”



440101

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

6 kółek z tworzywa sztucznego.

Ilość półek 5-8.

kod	długość/szerokość (mm)	wysokość (mm)	PLN
440101	wg potrzeb	2000	3 309,-*

* Cena dla wózka 1000x1000 mm, 5 półek

WÓZEK WĘDZARNICZY, TYP „H”



440201

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

6 kółek z tworzywa sztucznego.

Ilość półek 5 ÷ 8.

kod	długość/szerokość (mm)	wysokość (mm)	PLN
440201	wg potrzeb	2000	3 381,-*

* Cena dla wózka 1000x1000 mm, 5 półek

WÓZEK NA KIJE DO ROŻNA I KIJE WĘDZARNICZE

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

4 kółka obrotowe z tworzywa sztucznego – $\varnothing$ 100 mm, w tym 2 z hamulcem.

Zawór spustowy w dnie zbiornika – 1/2".




440301

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
440301	500x500x(H)900	22,0	1 642,-

KIJ WĘDZARNICZY

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
440401	kij wykonany z ciągnionego aluminium	0,3	37,-
440402	kij wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301) typ „V”	0,5	34,-
440403	kij wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301) typ „gwiazdka”	0,5	49,-

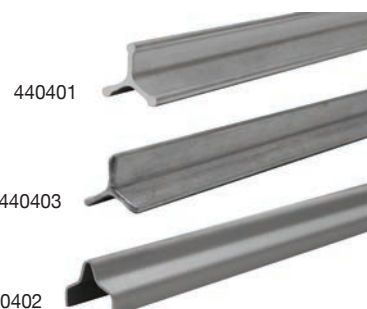

440401

440403

440402

TACA DO WÓZKÓW WĘDZARNICZYCH


Taca wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Przeznaczona do pieczenia i wędzenia na wózkach wędzarniczych.

Wymiary: wg zamówienia.

kod	PLN
610601	900,-*

* Cena dla wymiaru 1000x1000 mm

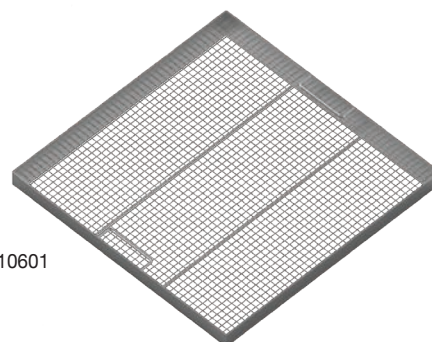

610601

WÓZEK DO WORKA NA ŚMIECI

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

2 kółka z tworzywa sztucznego.



470201

470202

kod	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
470201		340x410x(H)750	4,0	605,-
470202	z pokrywą i pedałem	500x500x(H)810	5,0	1 245,-

WÓZEK NA TACE ABS I POJEMNIKI GN

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

4 koła obrotowe, w tym 2 z hamulcem.

Wózek przeznaczony do transportu na tacach ABS (600x400 mm) lub pojemnikach GN 1/1 (530x325 mm) i GN 2/1 (650x530 mm).



460101

460102/Z

WÓZEK TACOWY WYSOKI

kod	ilość poziomów	wymiary (mm)	kg	PLN
460101	20 – ABS	1800	26,0	1 885,-
460102	15 – ABS	1800	21,0	1 627,-
460103	8 – ABS	1800	19,0	1 267,-
460104	20 – GN 1/1	1800	25,0	1 874,-
460105	15 – GN 1/1	1800	20,0	1 616,-
460106	8 – GN 1/1	1800	18,0	1 256,-
460107	20 – GN 2/1	1800	26,0	2 020,-
460108	15 – GN 2/1	1800	21,0	1 738,-
460109	8 – GN 2/1	1800	19,0	1 342,-

WÓZEK TACOWY WYSOKI, WERSJA „Z” – do ekonomicznego składowania

kod	ilość poziomów	wymiary (mm)	kg	PLN
460101/Z	20 – ABS	1800	26,0	1 893,-
460102/Z	15 – ABS	1800	21,0	1 635,-
460103/Z	8 – ABS	1800	19,0	1 275,-
460104/Z	20 – GN 1/1	1800	25,0	1 888,-
460105/Z	15 – GN 1/1	1800	20,0	1 629,-
460106/Z	8 – GN 1/1	1800	18,0	1 269,-
460107/Z	20 – GN 2/1	1800	26,0	2 011,-
460108/Z	15 – GN 2/1	1800	21,0	1 729,-
460109/Z	8 – GN 2/1	1800	19,0	1 333,-

WÓZEK NA KOSZYKI DO STERYLIZACJI



450202

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

4 koła z tworzywa sztucznego, w tym 2 z hamulcem.

Koszyki zamawiane oddzielnie.

kod	ilość koszyków	wymiary (mm)	kg	PLN
450201	16	720x800x(H)1450	18,5	2 617,-
450202	24	1020x800x(H)1450	21,0	2 937,-
450203	32	1320x800x(H)1450	30,5	3 222,-

WÓZEK NA TACE ABS OBUDOWANY

Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Otwierane drzwi z blokadą zamknięcia.

4 koła obrotowe, w tym 2 z hamulcem.

kod	ilość poziomów	wysokość (mm)	kg	PLN
460701	10	1800	43,0	2 923,-
460702	15	1800	48,0	3 109,-



460702

TACA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Taca z tworzywa ABS.

kod	kolor	wymiary (mm)	kg	PLN
610101	biały	600x400x(H)20	0,72	64,-
610102	czerwony	600x400x(H)20	0,72	64,-



TACA NIERDZEWNA

Taca wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

kod	wymiary (mm)	kg	PLN	
610401	600x400	2,40	127,-	24h WYSYŁKA
610402	400x300	1,20	60,-	14 DNI REALIZACJA
610403	GN 1/1 – 530x325	1,70	84,-	24h WYSYŁKA



KOSZ NA ŚMIECI Z UCHYLNĄ POKRYWĄ



470802

Kosz wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

kod	pojemność (l)	wymiary (mm)	kg	PLN
470801	60	350x350x(H)600	9,0	782,-
470802	80	350x350x(H)770	10,5	868,-

POJEMNIK NA ŚMIECI KWADRATOWY Z PEDAŁEM



470902

Pojemnik wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
4 kółka obrotowe.

kod	pojemność (l)	wymiary (mm)	kg	PLN
470902	80	400x400x(H)650	10,0	1 569,-

KONFISKATOR MAŁY Z UCHYLNĄ KLAPĄ WLOTOWĄ



471104

Konfiskator wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
2 koła obrotowe, 2 koła stałe.
Uchylna kłapa wlotowa.
Zamykana pokrywa konfiskatora.

kod	pojemność (l)	wymiary (mm)	kg	PLN
471103	45	400x300x(H)475	11,0	1 156,-
471104	30	300x300x(H)475	9,0	1 012,-

POJEMNIK NA ŚMIECI OKRĄGŁY



471201

Pojemnik wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Otwieranie stopą.

kod	pojemność (l)	wymiary (mm)	kg	PLN
471201	50	ø400x(H)620	7,5	1 098,-

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY

Zlewozmywak wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Tylna ściana z obrzeżem.

Otwór spustowy: 1 1/2".



kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
530101	700x600x(H)850	500x400x(H)250	16,0	1 630,-
530102	800x600x(H)850	500x400x(H)250	19,0	1 977,-
530103	900x600x(H)850	500x400x(H)250	20,0	2 035,-
530104	700x700x(H)850	500x500x(H)250	20,0	2 395,-
530105	800x700x(H)850	600x500x(H)250	21,0	2 589,-
530106	900x700x(H)850	600x500x(H)250	23,0	2 653,-

Z PŁYTĄ ODKŁADCZĄ PO PRAWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
530201P	1000x600x(H)850	500x400x(H)250	19,0	2 156,-
530202P	1200x600x(H)850	500x400x(H)250	20,5	2 307,-
530203P	1400x600x(H)850	500x400x(H)250	23,0	2 451,-
530204P	1000x700x(H)850	500x500x(H)250	21,0	2 598,-
530205P	1200x700x(H)850	500x500x(H)250	25,0	2 754,-
530206P	1400x700x(H)850	500x500x(H)250	78,0	2 968,-

Z PŁYTĄ ODKŁADCZĄ PO LEWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
530201L	1000x600x(H)850	500x400x(H)250	19,0	2 156,-
530202L	1200x600x(H)850	500x400x(H)250	20,5	2 307,-
530203L	1400x600x(H)850	500x400x(H)250	23,0	2 451,-
530204L	1000x700x(H)850	500x500x(H)250	21,0	2 598,-
530205L	1200x700x(H)850	500x500x(H)250	25,0	2 754,-
530206L	1400x700x(H)850	500x500x(H)250	78,0	2 968,-

Z PŁYTĄ ODKŁADCZĄ PO PRAWEJ STRONIE, Z SZAFKĄ

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
530207P	1000x600x(H)850	500x400x(H)250	37,0	3 614,-
530208P	1200x600x(H)850	500x400x(H)250	43,0	3 973,-
530209P	1400x600x(H)850	500x400x(H)250	50,0	4 332,-
530210P	1000x700x(H)850	500x500x(H)250	42,0	4 172,-
530211P	1200x700x(H)850	500x500x(H)250	48,0	4 548,-
530212P	1400x700x(H)850	500x500x(H)250	54,0	4 924,-

Z PŁYTĄ ODKŁADCZĄ PO LEWEJ STRONIE, Z SZAFKĄ

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
530207L	1000x600x(H)850	500x400x(H)250	37,0	3 614,-
530208L	1200x600x(H)850	500x400x(H)250	43,0	3 973,-
530209L	1400x600x(H)850	500x400x(H)250	50,0	4 332,-
530210L	1000x700x(H)850	500x500x(H)250	42,0	4 172,-
530211L	1200x700x(H)850	500x500x(H)250	48,0	4 548,-
530212L	1400x700x(H)850	500x500x(H)250	54,0	4 924,-



530101



530202P



530202L



530207P



530207L

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY

Zlewozmywak wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Tylne ściana z obrzeżem.
Otwór spustowy: 1 1/2".



530306



530311

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
530301	1000x600x(H)850	400x400x(H)250	27,6	2 869,-
530302	1200x600x(H)850	500x400x(H)250	30,3	3 281,-
530303	1400x600x(H)850	500x400x(H)250	32,9	3 420,-
530304	1000x700x(H)850	400x500x(H)250	29,0	3 218,-
530305	1200x700x(H)850	500x500x(H)250	32,4	4 095,-
530306	1400x700x(H)850	500x500x(H)250	38,0	4 252,-

NA SZAFCE Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
530307	1000x600x(H)850	400x400x(H)250	47,0	4 327,-
530308	1200x600x(H)850	500x400x(H)250	51,0	4 953,-
530309	1400x600x(H)850	500x400x(H)250	56,0	5 312,-
530310	1000x700x(H)850	400x500x(H)250	50,0	4 791,-
530311	1200x700x(H)850	500x500x(H)250	57,0	5 889,-
530312	1400x700x(H)850	500x500x(H)250	63,0	6 265,-

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY Z JEDNĄ PŁYTĄ ODKŁADCZĄ

Zlewozmywak wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Tylne ściana z obrzeżem.
Otwór spustowy: 1 1/2".



530403P



530403L

PŁYTA ODKŁADCZA PO PRAWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
530401P	1400x600x(H)850	400x400x(H)250	25,0	3 060,-
530402P	1600x600x(H)850	500x400x(H)250	26,0	3 472,-
530403P	1800x600x(H)850	500x400x(H)250	28,0	3 600,-
530404P	1400x700x(H)850	400x500x(H)250	26,0	3 438,-
530405P	1600x700x(H)850	500x500x(H)250	30,0	4 298,-
530406P	1800x700x(H)850	500x500x(H)250	32,0	4 443,-
530407P	2000x700x(H)850	600x500x(H)250	34,0	4 941,-

PŁYTA ODKŁADCZA PO LEWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
530401L	1400x600x(H)850	400x400x(H)250	25,0	3 060,-
530402L	1600x600x(H)850	500x400x(H)250	26,0	3 472,-
530403L	1800x600x(H)850	500x400x(H)250	28,0	3 600,-
530404L	1400x700x(H)850	400x500x(H)250	26,0	3 438,-
530405L	1600x700x(H)850	500x500x(H)250	30,0	4 298,-
530406L	1800x700x(H)850	500x500x(H)250	32,0	4 443,-
530407L	2000x700x(H)850	600x500x(H)250	34,0	4 941,-

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY Z JEDNĄ PŁYTĄ ODKŁADCZĄ

Zlewozmywak wykonany z materiałów nierdzewnych
AISI 304 (DIN 1.4301).
Tylina ściana z obrzeżem.
Otwór spustowy: 1 1/2".

PŁYTA ODKŁADCZA PO PRAWEJ STRONIE,
SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI


kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
530408P	1400x600x(H)850	400x400x(H)250	59,0	5 074,-
530409P	1600x600x(H)850	500x400x(H)250	63,0	5 706,-
530410P	1800x600x(H)850	500x400x(H)250	69,0	6 053,-
530411P	1400x700x(H)850	400x500x(H)250	67,0	5 573,-
530412P	1600x700x(H)850	500x500x(H)250	65,0	6 688,-
530413P	1800x700x(H)850	500x500x(H)250	72,0	7 059,-
530414P	2000x700x(H)850	600x500x(H)250	77,0	7 777,-



530410P

PŁYTA ODKŁADCZA PO LEWEJ STRONIE,
SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
530408L	1400x600x(H)850	400x400x(H)250	59,0	5 074,-
530409L	1600x600x(H)850	500x400x(H)250	63,0	5 706,-
530410L	1800x600x(H)850	500x400x(H)250	69,0	6 053,-
530411L	1400x700x(H)850	400x500x(H)250	67,0	5 573,-
530412L	1600x700x(H)850	500x500x(H)250	65,0	6 688,-
530413L	1800x700x(H)850	500x500x(H)250	72,0	7 059,-
530414L	2000x700x(H)850	600x500x(H)250	77,0	7 777,-

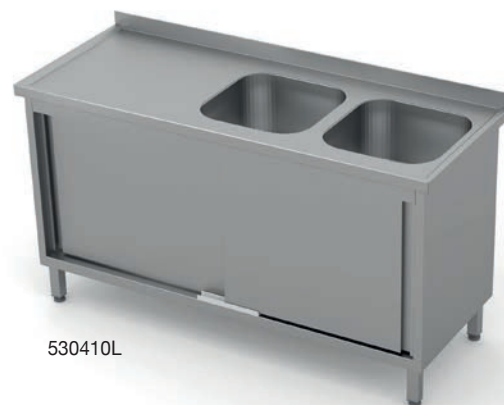

530410L

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY Z DWOMA PŁYTAMI ODKŁADCZYM

Basen wykonany z materiałów nierdzewnych
AISI 304 (DIN 1.4301).
Tylina ściana z obrzeżem.
2 komory umieszczone centralnie.
2 płyty odkładcze, po prawej i po lewej stronie komór.
Otwór spustowy: 1 1/2".



530501

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
530501	2000x700x(H)850	400x500x(H)250	38,0	4 610,-
530502	2400x700x(H)850	600x500x(H)250	44,0	6 046,-
530503	2600x700x(H)850	600x500x(H)250	46,0	6 213,-

BASEN SPECJALNY JEDNOKOMOROWY



530601

Basen wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Basen przeznaczony do mycia sprzętu lub produktów spożywczych.
Tylne ścianę z obrzeżem.
Otwór spustowy: 1 1/2".

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
530601	1100x600x(H)850	870x500x(H)380	30,0	6 017,-
530602	1200x600x(H)850	870x500x(H)380	33,0	6 081,-
530603	1400x600x(H)850	1285x500x(H)380	37,0	7 641,-
530604	1000x700x(H)850	870x500x(H)380	34,0	6 049,-
530605	1200x700x(H)850	870x500x(H)380	36,0	6 178,-
530606	1400x700x(H)850	1285x500x(H)380	40,0	7 757,-

BASEN SPECJALNY DWUKOMOROWY



530702

Basen wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Przeznaczony do mycia sprzętu lub produktów spożywczych.
Tylne ścianę z obrzeżem.
Otwór spustowy: 1 1/2".

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
530701	1500x700x(H)850	600x500x(H)300	32,0	5 207,-
530702	1600x700x(H)850	600x500x(H)300	34,0	5 304,-
530703	2100x700x(H)850	955x510x(H)380	50,5	11 531,-

ZESTAW GOSPODARCZY



530801

Zestaw przeznaczony dla serwisu sprząającego do mycia szczotek, mopów, wiader oraz mycia rąk. Konstrukcja urządzenia wykonana z materiałów nierdzewnych 1.4301.
Podłączenie wody ciepłej i zimnej.
Załączanie wody: przycisk pedałowaty lub dźwignia baterii obrotowej.

kod	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
530801	pedałowaty	500x720x(H)650/870/1370	23,0	4 758,-
530802	bateria	500x720x(H)650/870/1370	22,5	4 923,-

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z PÓLKĄ I SZUFLADAMI

Zlewozmywak wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Tylina ściana z obrzeżem o wysokości 50 mm.

Szerokość szuflady 400 mm.
Otwór spustowy: 1 1/2".

SZAFKA Z DWOMA SZUFLADAMI, PO PRAWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
531301P	1000x600x(H)850	400x400x(H)250	46,0	4 707,-
531302P	1200x600x(H)850	400x400x(H)250	49,0	4 971,-
531303P	1400x600x(H)850	400x400x(H)250	54,0	5 228,-
531304P	1600x600x(H)850	400x400x(H)250	57,0	5 486,-
531305P	1800x600x(H)850	400x400x(H)250	61,0	5 749,-
531306P	1000x700x(H)850	400x500x(H)250	53,0	5 145,-
531307P	1200x700x(H)850	400x500x(H)250	57,0	5 473,-
531308P	1400x700x(H)850	400x500x(H)250	61,0	5 756,-
531309P	1600x700x(H)850	400x500x(H)250	65,0	6 046,-
531310P	1800x700x(H)850	400x500x(H)250	69,0	6 342,-



531302P

SZAFKA Z DWOMA SZUFLADAMI, PO LEWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
531301L	1000x600x(H)850	400x400x(H)250	46,0	4 707,-
531302L	1200x600x(H)850	400x400x(H)250	49,0	4 971,-
531303L	1400x600x(H)850	400x400x(H)250	54,0	5 228,-
531304L	1600x600x(H)850	400x400x(H)250	57,0	5 486,-
531305L	1800x600x(H)850	400x400x(H)250	61,0	5 749,-
531306L	1000x700x(H)850	400x500x(H)250	53,0	5 145,-
531307L	1200x700x(H)850	400x500x(H)250	57,0	5 473,-
531308L	1400x700x(H)850	400x500x(H)250	61,0	5 756,-
531309L	1600x700x(H)850	400x500x(H)250	65,0	6 046,-
531310L	1800x700x(H)850	400x500x(H)250	69,0	6 342,-



531302L

SZAFKA Z TRZEMA SZUFLADAMI, PO PRAWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
531311P	1000x600x(H)850	400x400x(H)250	46,0	5 142,-
531312P	1200x600x(H)850	400x400x(H)250	49,0	5 405,-
531313P	1400x600x(H)850	400x400x(H)250	54,0	5 663,-
531314P	1600x600x(H)850	400x400x(H)250	57,0	5 920,-
531315P	1800x600x(H)850	400x400x(H)250	61,0	6 184,-
531316P	1000x700x(H)850	400x500x(H)250	53,0	5 631,-
531317P	1200x700x(H)850	400x500x(H)250	57,0	5 959,-
531318P	1400x700x(H)850	400x500x(H)250	61,0	6 242,-
531319P	1600x700x(H)850	400x500x(H)250	65,0	6 532,-
531320P	1800x700x(H)850	400x500x(H)250	69,0	6 828,-



531312P

SZAFKA Z TRZEMA SZUFLADAMI, PO LEWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
531311L	1000x600x(H)850	400x400x(H)250	46,0	5 142,-
531312L	1200x600x(H)850	400x400x(H)250	49,0	5 405,-
531313L	1400x600x(H)850	400x400x(H)250	54,0	5 663,-
531314L	1600x600x(H)850	400x400x(H)250	57,0	5 920,-
531315L	1800x600x(H)850	400x400x(H)250	61,0	6 184,-
531316L	1000x700x(H)850	400x500x(H)250	53,0	5 631,-
531317L	1200x700x(H)850	400x500x(H)250	57,0	5 959,-
531318L	1400x700x(H)850	400x500x(H)250	61,0	6 242,-
531319L	1600x700x(H)850	400x500x(H)250	65,0	6 532,-
531320L	1800x700x(H)850	400x500x(H)250	69,0	6 828,-



531312L

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z PÓŁKĄ I SZAFKĄ Z DRZWIAMI NA ZAWIASIE

Zlewozmywak wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Tylina ściana z obrzeżem o wysokości 50 mm.
Drzwi skrzydłowe.
Otwór spustowy: 1 1/2".
Dwie głębokości: 600 lub 700 mm.



531401P

SZAFKA PO PRAWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
531401P	1000x600x(H)850	400x400x(H)250	46,0	3 704,-
531402P	1200x600x(H)850	400x400x(H)250	49,0	3 932,-
531403P	1400x600x(H)850	400x400x(H)250	54,0	4 164,-
531404P	1600x600x(H)850	400x400x(H)250	57,0	4 402,-
531405P	1800x600x(H)850	400x400x(H)250	61,0	4 640,-
531406P	1000x700x(H)850	400x500x(H)250	53,0	4 068,-
531407P	1200x700x(H)850	400x500x(H)250	57,0	4 331,-
531408P	1400x700x(H)850	400x500x(H)250	61,0	4 582,-
531409P	1600x700x(H)850	400x500x(H)250	65,0	4 846,-
531410P	1800x700x(H)850	400x500x(H)250	69,0	5 122,-



531401L

SZAFKA PO LEWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
531401L	1000x600x(H)850	400x400x(H)250	46,0	3 704,-
531402L	1200x600x(H)850	400x400x(H)250	49,0	3 932,-
531403L	1400x600x(H)850	400x400x(H)250	54,0	4 164,-
531404L	1600x600x(H)850	400x400x(H)250	57,0	4 402,-
531405L	1800x600x(H)850	400x400x(H)250	61,0	4 640,-
531406L	1000x700x(H)850	400x500x(H)250	53,0	4 068,-
531407L	1200x700x(H)850	400x500x(H)250	57,0	4 331,-
531408L	1400x700x(H)850	400x500x(H)250	61,0	4 582,-
531409L	1600x700x(H)850	400x500x(H)250	65,0	4 846,-
531410L	1800x700x(H)850	400x500x(H)250	69,0	5 122,-

ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z SZAFKĄ Z DRZWIAMI NA ZAWIASIE



531501

Zlewozmywak wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Tylina ściana z obrzeżem o wysokości 50 mm.
Drzwi skrzydłowe.
Otwór spustowy: 1 1/2".
Dwie głębokości: 600 lub 700 mm.

SZAFKA PO PRAWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
531501	600x600x(H)850	400x400x(H)250	27,0	2 827,-
531502	600x700x(H)850	400x500x(H)250	29,0	3 129,-

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY Z PÓLKĄ I SZUFLADAMI

Zlewozmywak wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Tylna ściana z obrzeżem o wysokości 50 mm.

Szerokość szuflady 400 mm.

Otwór spustowy: 1 1/2".

SZAFKA Z DWOMA SZUFLADAMI, PO PRAWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
531601P	1600x600x(H)850	400x400x(H)250	60,0	6 420,-
531602P	1800x600x(H)850	400x400x(H)250	64,0	6 684,-
531603P	2000x600x(H)850	400x400x(H)250	68,0	6 864,-
531604P	1600x700x(H)850	400x500x(H)250	69,0	7 129,-
531605P	1800x700x(H)850	400x500x(H)250	73,0	7 425,-
531606P	2000x700x(H)850	400x500x(H)250	77,0	7 617,-



531601P

SZAFKA Z DWOMA SZUFLADAMI, PO LEWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
531601L	1600x600x(H)850	400x400x(H)250	60,0	6 420,-
531602L	1800x600x(H)850	400x400x(H)250	64,0	6 684,-
531603L	2000x600x(H)850	400x400x(H)250	68,0	6 864,-
531604L	1600x700x(H)850	400x500x(H)250	69,0	7 129,-
531605L	1800x700x(H)850	400x500x(H)250	73,0	7 425,-
531606L	2000x700x(H)850	400x500x(H)250	77,0	7 617,-



531601L

SZAFKA Z TRZEMA SZUFLADAMI, PO PRAWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
531607P	1600x600x(H)850	400x400x(H)250	60,0	6 854,-
531608P	1800x600x(H)850	400x400x(H)250	64,0	7 118,-
531609P	2000x600x(H)850	400x400x(H)250	68,0	7 298,-
531610P	1600x700x(H)850	400x500x(H)250	69,0	7 615,-
531611P	1800x700x(H)850	400x500x(H)250	73,0	7 910,-
531612P	2000x700x(H)850	400x500x(H)250	77,0	8 103,-



531607P

SZAFKA Z TRZEMA SZUFLADAMI, PO LEWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
531607L	1600x600x(H)850	400x400x(H)250	60,0	6 854,-
531608L	1800x600x(H)850	400x400x(H)250	64,0	7 118,-
531609L	2000x600x(H)850	400x400x(H)250	68,0	7 298,-
531610L	1600x700x(H)850	400x500x(H)250	69,0	7 615,-
531611L	1800x700x(H)850	400x500x(H)250	73,0	7 910,-
531612L	2000x700x(H)850	400x500x(H)250	77,0	8 103,-



531607L

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY Z PÓŁKĄ I SZAFKĄ Z DRZWIAMI NA ZAWIASIE

Zlewozmywak wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Tylna ściana z obrzeżem o wysokości 50 mm.

Drzwi skrzydłowe.

Otwór spustowy: 1 1/2".

Dwie głębokości: 600 lub 700 mm.



531701P




531701L

SZAFKA PO PRAWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
531701P	1600x600x(H)850	400x400x(H)250	52,0	5 336,-
531702P	1800x600x(H)850	400x400x(H)250	56,0	5 574,-
531703P	2000x600x(H)850	400x400x(H)250	59,0	5 812,-
531704P	1600x700x(H)850	400x500x(H)250	57,0	5 929,-
531705P	1800x700x(H)850	400x500x(H)250	62,0	6 205,-
531706P	2000x700x(H)850	400x500x(H)250	66,0	6 463,-

SZAFKA PO LEWEJ STRONIE

kod	wymiary (mm)	wymiary komory (mm)	kg	PLN
531701L	1600x600x(H)850	400x400x(H)250	52,0	5 336,-
531702L	1800x600x(H)850	400x400x(H)250	56,0	5 574,-
531703L	2000x600x(H)850	400x400x(H)250	59,0	5 812,-
531704L	1600x700x(H)850	400x500x(H)250	57,0	5 929,-
531705L	1800x700x(H)850	400x500x(H)250	62,0	6 205,-
531706L	2000x700x(H)850	400x500x(H)250	66,0	6 463,-



BASEN DO MYCIA KOSZYKÓW I RĘKAWIC

Basen do mycia koszy, rękawic oraz drobnego sprzętu roboczego, który wspiera utrzymanie najwyższych standardów higieny w środowiskach przemysłowych, spożywczych czy laboratoriów.

Wyposażony w pistolet wodno-ciśnieniowy, umożliwia:

- dokładne i szybkie czyszczenie,
- ograniczenie zużycia wody i detergentów,
- łatwą obsługę i konserwację.

Wykonany z stali nierdzewnej AISI 304, basen jest:

- odporny na środki chemiczne,
- trwały i higieniczny,
- łatwy do utrzymania w czystości.

To bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie do codziennego użytku — idealne wszędzie tam, gdzie czystość sprzętu i akcesoriów ma bezpośredni wpływ na jakość i bezpieczeństwo pracy.



551201



551202

Parametry techniczne

materiał	stal nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301)
przyłącze wody (ciepłej)	1/2"
odpływ	ø50 mm (PCV)
przyłącze powietrza	1/2"
ciśnienie powietrza	6–20 bar

kod	typ	wymiary (mm)	kg	PLN
551201	mocowany do ściany	700x500x(H)900	30,0	4 617,-
551202	wolnostojący	700x500x(H)1500	34,5	4 844,-

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA SZTORCOWA

Wykonana ze stali nierdzewnej.
Jednootworowa.
Wylewka obrotowa.
Wężyki przyłączeniowe: 1/2".
Wymagany otwór w stole: $\varnothing$ 30 mm.
Regulacja strumienia poprzez zawory.
Wysięg: 250 mm.

kod	PLN
540101	455,-

24h
WYSYŁKA



BATERIA UMYWALKOWA ŁOKCIOWA

Wykonana ze stali nierdzewnej.
Jednootworowa.
Wężyki przyłączeniowe: 3/8".
Długi uchwyt do regulacji temperatury.
Wymagany otwór w stole: $\varnothing$ 35 mm.
Wysięg: 215 mm.

kod	PLN
540102	523,-

24h
WYSYŁKA



APARAT NATRYSKOWY – GASTRO Z WYLEWKĄ

Bateria jednootworowa, sztorcowa.
Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem.
Osłona prysznicowa z tworzywa sztucznego.
Regulowany wspornik kolumnowy.
Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia.
Wężyki przyłączeniowe: $\varnothing$ 1/2".
Maks. przepływ wody: 17 l/min przy ciśnieniu 4 barów.
Wymagany otwór w stole: $\varnothing$ 30 mm.
Wysięg wylewki: 280 mm.

kod		kg	PLN
540501	aparat natryskowy – gastro z wylewką	7,1	1 384,-
540301	pistolet	0,7	437,-

24h
WYSYŁKA



PISTOLET NATRYSKOWY

Pistolet natryskowy wykonany z miedzi i tworzywa sztucznego.
Podłączenie wody: 1/2".
Max. temperatura wody: 80°C.

kod	wymiary (mm)	kg	PLN
540201	200x200	0,87	277,-

24h
WYSYŁKA



STANOWISKO MYCIA



541101

Konstrukcja wieszaka oraz płyta wykonane z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Montaż na ścianie.

Wąż z tworzywa dopuszczonego do przemysłu spożywczego, max. temp.: 70°C, max. ciśnienie: 20 bar, podłączenie nierdzewne: 3/4".

kod		odległość od ściany (mm)	długość (mb)	wymiary (mm)	kg	PLN
541101	wieszak	100			1,0	404,-
541102	wieszak	200			2,0	453,-
541103	wąż		15		3,8	1 818,-
541104	wąż		20		5,1	2 257,-
541105	płyta			600x600	4,8	450,-

ZESTAW NATRYSKOWY APARATU GASTRO



541401

Chromowany pistolet natryskowy.

Nierdzewny wąż doprowadzający wodę.

Przeciwwaga mocowana do sufitu.

kod		kg	PLN
541401	2 m – wąż nierdzewny, z przeciwwagą	1,4	1 791,-
541402	2 m – wąż nierdzewny, bez przeciwwagi	1,0	978,-
541301	przeciwwaga	0,4	621,-

WĄŻ SAMOZWIJAJĄCY SIĘ



541501
541502

541503
541504

Konstrukcja bębna nierdzewna.

Podłączenie wody: 1/2" lub 3/4" (541503 i 541504).

Podłączenie pistoletu: 1/2" lub 3/4" (541503 i 541504).


Max. temperatura wody: 70°C.

Współpracuje z pistoletem natryskowym 540201.

Ciśnienie max.: 8,5 bar lub 20 bar (541503 i 541504).

kod			kg	PLN
541501	zamknięta konstrukcja	15	18,0	6 890,-
541502	zamknięta konstrukcja	10	14,5	5 007,-
541503	otwarta konstrukcja	15	22,2	7 086,-
541504	otwarta konstrukcja	20	24,5	6 380,-



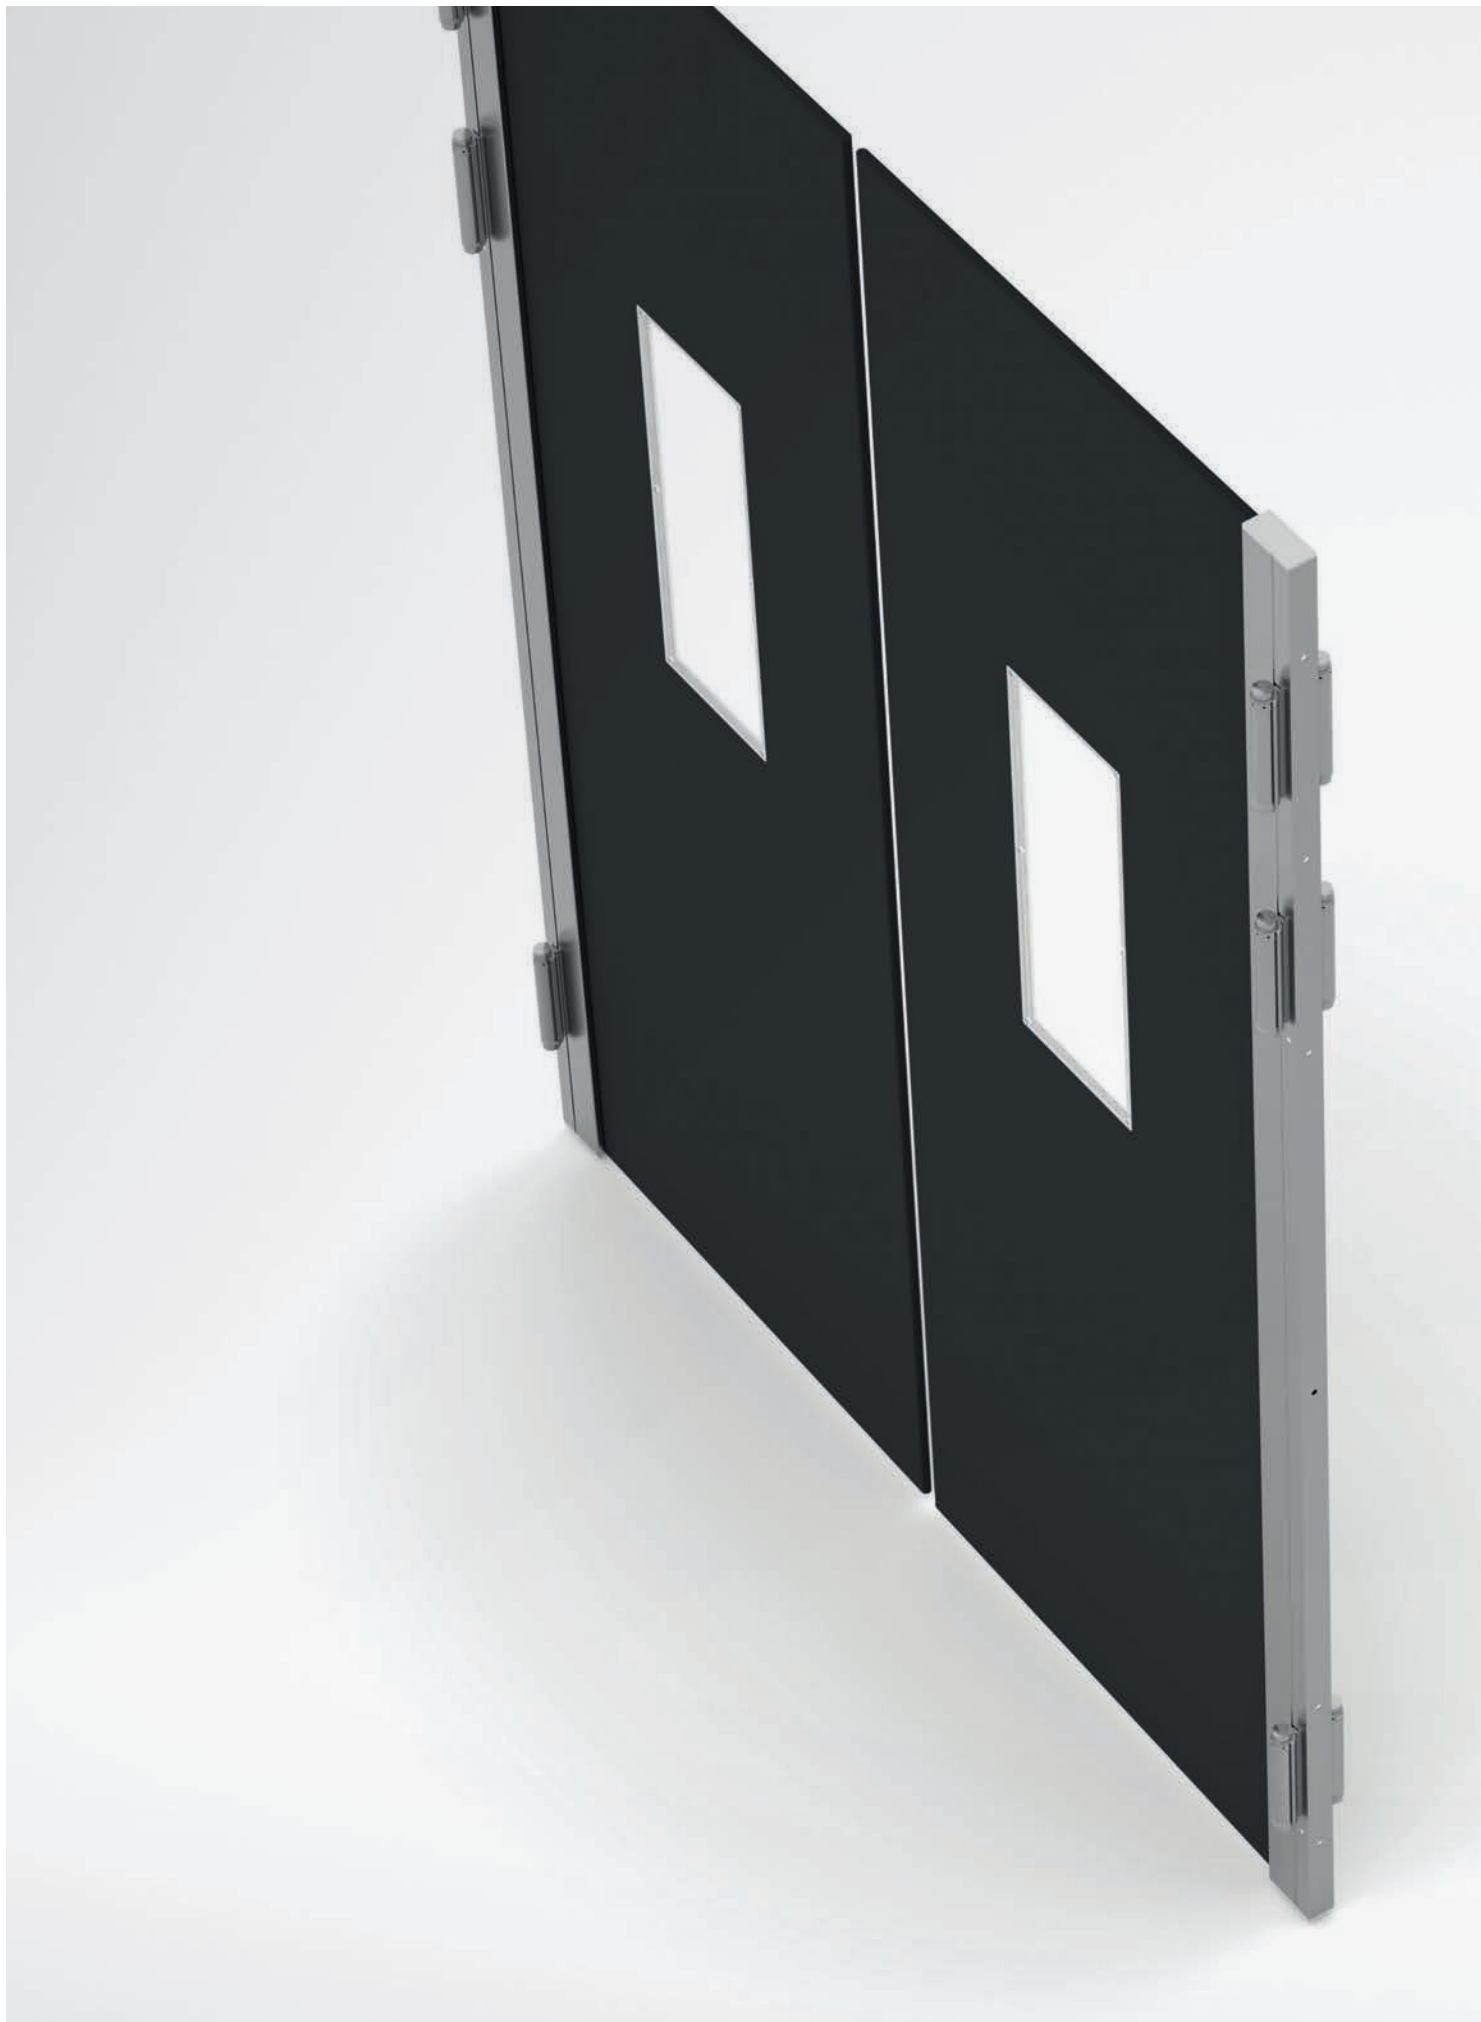

10

Drzwi nierdzewne
i z tworzywa sztucznego

DRZWI ROZWIERANE ZWYKŁE NIERDZEWNE 1-SKRZYDŁOWE



Drzwi i ościeżnica wykonane z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Zawiasy, szyld, klamka - nierdzewne AISI 304 (DIN 1.4301).

Zamek z czołem nierdzewnym.

Grubość drzwi: 40 mm.

Wypełnienie skrzydła: pianka PUR.

Wymiary wg zamówienia.

Max. wysokość: 2800 mm, max. szerokość skrzydła: 1300 mm.

kod	strona otwierania	PLN
710101P	prawa	3 853,-
710101L	lewa	3 853,-

Cena drzwi i ościeżnicy wyceniana jest indywidualnie w zależności od grubości i rodzaju ściany.

Podana cena dotyczy wyłącznie skrzydła drzwi – 900x2000 mm.

DRZWI ROZWIERANE ZWYKŁE NIERDZEWNE 2-SKRZYDŁOWE



Drzwi i ościeżnica wykonane z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Zawiasy, szyld, klamka - nierdzewne AISI 304 (DIN 1.4301).

Zamek z czołem nierdzewnym.

Grubość drzwi: 40 mm.

Wypełnienie skrzydła: pianka PUR.

Wymiary wg zamówienia.

Max. wysokość: 2800 mm, max. szerokość skrzydła: 1300 mm.

kod	strona otwierania	PLN
710201P	prawa	8 805,-
710201L	lewa	8 805,-

Cena drzwi i ościeżnicy wyceniana jest indywidualnie w zależności od grubości i rodzaju ściany.

Podana cena dotyczy wyłącznie skrzydeł drzwi – 1500x2000 mm.

DRZWI ROZWIERANE CHŁODNICZE NIERDZEWNE 1-SKRZYDŁOWE

Drzwi wykonane z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Wypełnienie skrzydła: pianka PUR.

Zawiasy nierdzewne z podnoszeniem.

Zamek nierdzewny z wyjściem awaryjnym oraz wkładką patentową po stronie ciepłej (drzwi 80 mm).

Wymiary wg zamówienia.

Max. wysokość: 2800 mm, max. szerokość skrzydła: 1300 mm.



kod	strona otwierania	grubość (mm)	PLN
720101P	prawa	60	5 618,-
720101L	lewa	60	5 618,-
720102P	prawa	80	6 107,-
720102L	lewa	80	6 107,-

Cena drzwi i ościeżnicy wyceniana jest indywidualnie w zależności od grubości i rodzaju ściany.

Podana cena dotyczy wyłącznie skrzydła drzwi – 900x2000 mm.

DRZWI ROZWIERANE CHŁODNICZE NIERDZEWNE 2-SKRZYDŁOWE

Drzwi wykonane z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Wypełnienie skrzydła: pianka PUR.

Zawiasy nierdzewne z podnoszeniem.

Zamek nierdzewny z wyjściem awaryjnym oraz wkładką patentową po stronie ciepłej (drzwi 80 mm).

Wymiary wg zamówienia.

Max. wysokość: 2800 mm, max. szerokość skrzydła: 1300 mm.




kod	strona otwierania	grubość (mm)	PLN
720201P	prawa	60	12 126,-
720201L	lewa	60	12 126,-
720202P	prawa	80	12 901,-
720202L	lewa	80	12 901,-

Cena drzwi i ościeżnicy wyceniana jest indywidualnie w zależności od grubości i rodzaju ściany.

Podana cena dotyczy wyłącznie skrzydeł drzwi – 1500x2000 mm.

DRZWI ROZWIERANE MROŹNICZE NIERDZEWNE 1-SKRZYDŁOWE

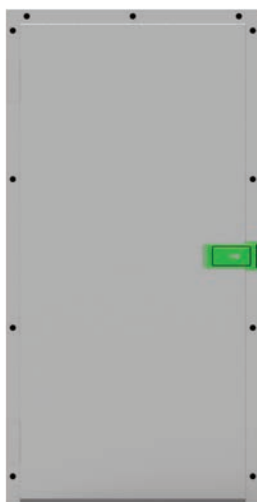

Drzwi wykonane z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).
Wypełnienie skrzydła: pianka PUR.

Zawiasy nierdzewne z podnoszeniem.

Zamek nierdzewny z wyjściem awaryjnym oraz wkładką patentową po stronie ciepłej.

Ościeżnica i próg grzane elektrycznie: 230 V, 25 W/mb lub 50 W/mb.


Wymiary wg zamówienia.

kod	strona otwierania	PLN
720301P	prawa	8 511,-
720301L	lewa	8 511,-
720302P	prawa	8 648,-
720302L	lewa	8 648,-

Cena drzwi i ościeżnicy wyceniana jest indywidualnie w zależności od grubości i rodzaju ściany.

Podana cena dotyczy wyłącznie skrzydła drzwi – 900x2000 mm.

NIERDZEWNE DRZWI WAHADŁOWE

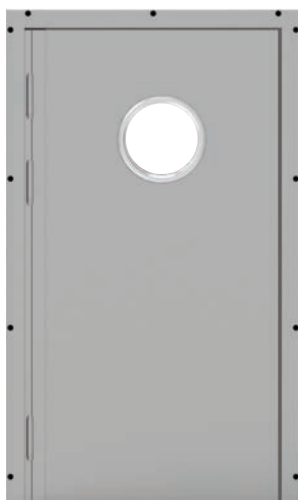

Drzwi wykonane z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Zawiasy wahadłowe nierdzewne AISI 304 (DIN 1.4301).

Okno okrągłe: $\varnothing 350$ mm.

Grubość skrzydła: 22 mm.

Wymiary wg zamówienia.

Max. wysokość: 2900 mm, max. szerokość skrzydła: 1400 mm.

kod	strona otwierania	typ	PLN
730101P	prawa	1-skrzydłowe	4 959,-
730101L	lewa	1-skrzydłowe	4 959,-
730102P	prawa	2-skrzydłowe	10 270,-
730102L	lewa	2-skrzydłowe	10 270,-

Cena drzwi i ościeżnicy wyceniana jest indywidualnie w zależności od grubości i rodzaju ściany.

Podana cena dotyczy wyłącznie skrzydła drzwi – 900x2000 mm.

DRZWI WAHADŁOWE Z TWORZYWA SZTYWNEGO

Drzwi wykonane z płyty z tworzywa sztucznego PE o grubości 15 mm.
Zawiasy wahadłowe nierdzewne 1.4301.

Wymiary: wg zamówienia.

Max. wysokość: 3000 mm, max. szerokość skrzydła: 1500 mm.

Kolory: zielony, niebieski, biały, ceglasty, żółty, czarny.

Opcje:

- okno owalne – 350x600 mm
- okno okrągłe d = 350 mm, płaszczyzna okna zlicowana z płaszczyzną skrzydła, bez uszczelki

kod	strona otwierania	typ	typ okna	PLN
730201P/OV	prawa	1-skrzydłowe	owalne	5 300,-
730201P/OK	prawa	1-skrzydłowe	okrągłe	5 300,-
730201L/OV	lewa	1-skrzydłowe	owalne	5 300,-
730201L/OK	lewa	1-skrzydłowe	okrągłe	5 300,-
730202/OV		2-skrzydłowe	owalne	10 600,-
730202/OK		2-skrzydłowe	okrągłe	10 600,-

Cena drzwi i ościeżnicy wyceniana jest indywidualnie w zależności od grubości i rodzaju ściany.

Podana cena dotyczy wyłącznie skrzydła drzwi: 1 skrzydłowe – 900x2000 mm, 2 skrzydłowe – 1500x2000 mm.



730201/OV



730201/OK



LEKKIE DRZWI WAHADŁOWE Z TWORZYWA SZTYWNEGO

Drzwi wykonane z płyty z tworzywa sztucznego PE o grubości 15 mm.
Zawiasy wahadłowe aluminiowo-tworzywowe.

Wymiary: wg zamówienia.

Max. wysokość: 2500 mm, max. szerokość skrzydła: 1400 mm.

Kolory: zielony, niebieski, biały, ceglasty, żółty, czarny.

Opcje:

- okno owalne – 350x600 mm
- okno okrągłe d = 350 mm, płaszczyzna okna zlicowana z płaszczyzną skrzydła, bez uszczelki


kod	strona otwierania	typ	typ okna	PLN
730401P/OV	prawa	1-skrzydłowe	owalne	4 635,-
730401P/OK	prawa	1-skrzydłowe	okrągłe	4 635,-
730401L/OV	lewa	1-skrzydłowe	owalne	4 635,-
730401L/OK	lewa	1-skrzydłowe	okrągłe	4 635,-
730402/OV		2-skrzydłowe	owalne	9 271,-
730402/OK		2-skrzydłowe	okrągłe	9 271,-

Cena drzwi i ościeżnicy wyceniana jest indywidualnie w zależności od grubości i rodzaju ściany.

Podana cena dotyczy wyłącznie skrzydła drzwi: 1 skrzydłowe – 900x2000 mm, 2 skrzydłowe – 1500x2000 mm.



730401/OV

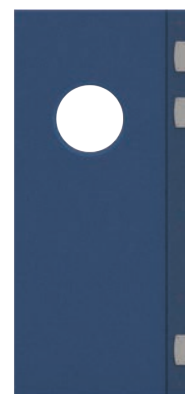

730401/OK



730402

LEKKIE DRZWI PRZESUWNE NIERDZEWNE



Belka jezdna nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301).
Koperta drzwi nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301).
Wypełnienie drzwi: pianka PUR.
Uszczelka obwodowa pojedyncza.
Uchwyt wewnętrzny i zewnętrzny.

Opcje na dodatkowe zamówienie:


- zamek patentowy
- zamek patentowy wraz z zamkiem bezpieczeństwa
- dźwignia – odpychacz zewnętrzny
- dźwignia – odpychacz wewnętrzny
- podwójna uszczelka obwodowa

kod	strona otwierania	koperta nierdzewna (mm)	PLN
740101P	prawa	50	13 410,-
740101L	lewa	50	13 410,-
740101P	prawa	60	13 410,-
740101L	lewa	60	13 410,-

Cena drzwi i ościeżnicy wyceniana jest indywidualnie w zależności od grubości i rodzaju ściany.

Podana cena dotyczy wyłącznie skrzydła drzwi – 900x2000 mm.

DRZWI PRZESUWNE CHŁODNICZE I MROŹNICZE NIERDZEWNE

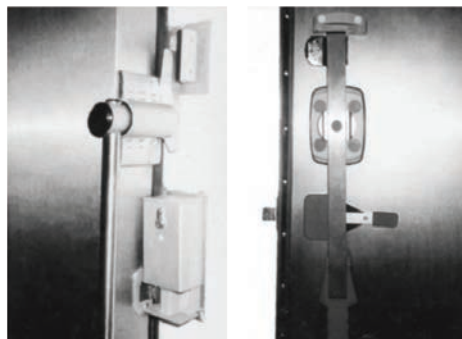

Belka jezdna nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301).
Koperta drzwi nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301).
Wypełnienie drzwi: pianka PUR. Uszczelka obwodowa pojedyncza.
Dźwignia – odpychacz zewnętrzny oraz wewnętrzny uchwyt (kaseta).
Wersja dla mroźni, do -25°C z grzaną ościeżnicą i progim.

Opcje na dodatkowe zamówienie:


- zamek patentowy
- zamek patentowy wraz z zamkiem bezpieczeństwa
- dźwignia – odpychacz wewnętrzny
- podwójna uszczelka obwodowa
- wersja automatyczna

kod	strona otwierania	koperta nierdzewna (mm)	PLN
740201P	prawa	80	15 414,-
740201L	lewa	80	15 414,-
740202P	prawa	100	16 890,-
740202L	lewa	100	16 890,-
740203P	prawa	120	17 221,-
740203L	lewa	120	17 221,-

Cena drzwi i ościeżnicy wyceniana jest indywidualnie w zależności od grubości i rodzaju ściany.


Podana cena dotyczy wyłącznie skrzydła drzwi – 900x2000 mm.

OŚCIEŻNICE




TYP 01

- ościeżnica nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301).
- kątownikowa




TYP 02

- ościeżnica nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301).
- ceownikowa obejmująca



TYP 03

- ościeżnica nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301).
- kątownikowa z uszczelką




TYP 04

- ościeżnica nierdzewna AISI 304 (DIN 1.4301).
- ceownikowa z uszczelką

RODZAJ WYKOŃCZENIA BLACHY



blacha szlifowana



blacha mazerowana

BARIERKA NIERDZEWNA



750103

14
DNI
REALIZACJA

Barierka wykonana z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Wysokość: 900 mm.

kod	typ (mm)	długość (mm)	waga (kg)	PLN
750101-48,3	ø48,3	1100	7	920,-
750102-48,3	ø48,3	1200	7,5	957,-
750103-48,3	ø48,3	1400	8	1 032,-
750104-48,3	ø48,3	1700	9,5	1 144,-
750101-60,3	ø60,3	1100	14,0	993,-
750102-60,3	ø60,3	1200	15,0	1 085,-
750103-60,3	ø60,3	1400	16,0	1 178,-
750104-60,3	ø60,3	1700	18,0	1 316,-
750101-76,1	ø76,1	1100	18,0	1 161,-
750102-76,1	ø76,1	1200	19,0	1 264,-
750103-76,1	ø76,1	1400	21,0	1 366,-
750104-76,1	ø76,1	1700	23,0	1 521,-
750101-88,9	ø88,9	1100	21,0	1 705,-
750102-88,9	ø88,9	1200	22,0	1 872,-
750103-88,9	ø88,9	1400	24,0	2 040,-
750104-88,9	ø88,9	1700	27,0	2 291,-

SŁUPEK NIERDZEWNY



750201

14
DNI
REALIZACJA

Słup wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Wysokość: 900 mm.

kod	średnica rury (mm)	waga (kg)	PLN
750201	ø60,3	3,0	250,-
750202	ø76,1	4,0	283,-
750203	ø88,9	4,5	428,-
750204	ø48,3	2,0	210,-

ODBOJNICA PODŁOGOWA



750301

14
DNI
REALIZACJA

Odbojnica wykonana z rury nierdzewnej AISI 304 (DIN 1.4301).

Mocowanie: do posadzki.

Długość: wg zamówienia.


Wysokość: 220 mm.

kod	średnica rury (mm)	waga (kg)	PLN
750301	ø48,3	3,0	307,-
750302	ø60,3	4,0	317,-


LISTWA ŚCIENNA ODOJOWA

Wykonanie: tworzywo sztuczne.

Kolory: biały, granilen, zielony, niebieski, ceglany, żółty.



kod	profil	wymiary (mm)	waga (kg)	PLN
750401	A1	2000x100x15	2,7	132,-
750402	A2	2000x150x15	4,1	195,-
750403	A3	2000x150x20	6,0	254,-
750404	A4	2000x200x20	7,4	338,-

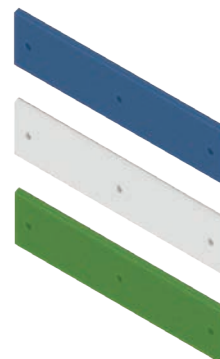

NIERDZEWNY NAROŻNIK OCHRONNY

Narożnik wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Wysokość: 220 mm.

Mocowany do posadzki lub ściany.



750501

kod	średnica rury (mm)	waga (kg)	PLN
750501	ø48,3	2,5	260,-

SŁUPEK NIERDZEWNY ZE SZNUREM

Słupek wykonany z materiałów nierdzewnych AISI 304 (DIN 1.4301).

Wysokość słupka: 900 mm.

Średnica rury: 30 mm.


Długość sznura: 1500 mm.



750601

750602

kod		waga (kg)	PLN
750601	słupek	8,0	465,-
750602	sznur	0,3	41,-

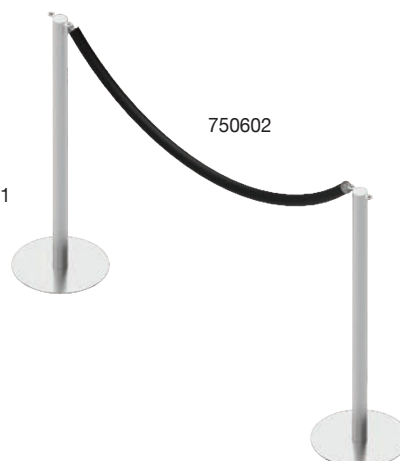

1. WPROWADZENIE

Wyroby naszej firmy wykonywane są ze stali nierdzewnej w gatunku 304.

Stal nierdzewna 304 jest stałą austenityczną chromo-wo-niklową o niskiej zawartości węgla. Stosowana m.in. w urządzeniach przemysłu spożywczego i chemicznego. Jest to stal odporna na korozję w środowisku atmosferycznym, wody naturalnej, roztworów alkalicznych, niektórych kwasów organicznych i nieorganicznych.

Skład chemiczny stali nierdzewnej gat. 304:

C < 0,03%;

Si < 1,0%;

Mn < 2,0%;

P < 0,045%;

S < 0,015%;

N < 0,011%;

Cr = 18,0%-20,0%;

Ni = 10,0%-12,0%

2. WARSTWA PASYWNA

W stalach nierdzewnych tlen wchodzi w reakcję z zawartymi w stali atomami chromu. Atomy chromu i tlen tworzą warstwę tlenku chromu, która stanowi naturalną ochronę przed czynnikami korozji. Wyżej opisane zjawisko nosi nazwę reakcji pasywacji powierzchni, stąd powstająca na jego skutek warstwa ochronna zwana jest warstwą pasywną.

3. KOROZJA

Po mimo tworzenia się warstwy pasywnej na powierzchni stali nierdzewnej istnieją przypadki jej korodowania wywołane przez takie czynniki jak:

- oddziaływania kwasu solnego i chloru,
- brak bieżącej konserwacji, która powoduje powstawanie na ściankach stali silnych roztworów kwasowych (woda odparowuje i pozostaje tylko roztwór kwasu),
- środowisko bardziej agresywne niż do tego przeznaczony gatunek stali,
- zanieczyszczenie podczas montażu i produkcji (wapno, cement, obce wtrącenia metaliczne powstałe na wskutek używania w pobliżu szlifierek kątowych lub używanie nie odpowiednich narzędzi montażowych),
- kontakt ze zwykłą stalą węglową (porysowania stalą czarną w trakcie transportu lub składowania),
- zbyt mało wydajna wentylacja pomieszczeń lub nawet jej brak w środowiskach agresywnych (w kanałach wentylacyjnych musi być zawsze przepływ powietrza).

Objawy korozji stali nierdzewnych są różne. Można zauważyć, że korozja pojawia się przeważnie na wszelkiego rodzaju niejednorodnościach wewnętrznych metalu (wtrącenia niemetaliczne, wydzielienia, odkształcenia) i zewnętrznych (krawędzie, zarysowania, wgniecenia, resztki zgorzeliny, osady itd.). Natomiast powierzchnie gładkie i jednorodne są zdecydowanie bardziej odporne na korozję. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wytrawienie i pasywacja powierzchni.

Mechanizm niszczenia oraz typ korozji zależne są od konkretnego środowiska i typu stali poddanej jego działaniu. W zależności od środowiska i rodzaju stali nierdzewnej może wystąpić korozja:

- powierzchniowa (równomierna),
- wżerowa,
- międzykrystaliczna,
- naprężeniowa,
- szczelinowa.

Najczęściej występująca korozją wywołana niewłaściwą konserwacją stali nierdzewnej, a dokładniej mówiąc stosowaniem chlorowanych środków czyszczących jest korozja wżerowa.

Korozja wżerowa jest formą zlokalizowanego ataku środowiska, w wyniku którego w materiale powstają lokalne ubytki – wżery. Spowodowana jest ona działaniem ogniw galwanicznych tworzących się pomiędzy spasywowaną powierzchnią stali, a leżącymi na niej wyraźnie zlokalizowanymi strefami bez pasywacji. Do przebiegu korozji wżerowej konieczny jest tlen lub substancje utleniające w katodowej strefie ogniw (spasywowanej). W wypadku ich braku katodowe strefy polaryzują się i ogniwo przestaje pracować.

Roztworami, które najczęściej wywołują korozję wżerową stali nierdzewnych, są roztwory chlorków. W przypadku tego typu korozji bardzo ważny jest stan powierzchni stali. Im powierzchnia jest gładsza i czystsza, tym intensywność omawianej korozji jest mniejsza.

Ocena jakościowa skutków tego rodzaju korozji jest trudna, ponieważ przy nieznacznym ubytku masy uszkodzenia mogą być bardzo poważne. Przyjęto, że pewnymi wyznacznikami mogą być średnia liczba wżerów na jednostkę powierzchni i ich największa głębokość.

4. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Podczas eksploatacji mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej należy dbać o warstwę tlenku chromu obecną na powierzchni stali. Związkami używanymi w gastronomii, które niszczą warstwę pasywną (tlenek chromu) są związki zawierające chlorki - sól, środki dezynfekujące, oraz kwasy (woda od kiszzonej kapusty, ogórków, kwaśne soki, ocet itp.). Najlepszym środkiem neutralizującym działanie chlorków i słabych kwasów jest woda.

Oczywiście, każdy materiał wymaga utrzymania w czystości. Stal nierdzewna nie jest wyjątkiem od tej reguły i każdy użytkownik musi być świadomy konieczności regularnego czyszczenia i konserwacji nierdzewnych wyrobów.

Mycie powinno usuwać brud i osady, które pozostawione zbyt długo na powierzchni stali nierdzewnej mogą zainicjować korozję i zmatowienie powierzchni. W silnie zanieczyszczonym lub agresywnym środowisku (miejscowości nadmorskie, pomieszczenia o podwyższonej wilgotności i temperaturze, pomieszczenia wymagające częstego używania środków dezynfekujących zwłaszcza zawierających związki chloru), mycie powinno być wykonywane częściej.

Częstotliwość mycia należy ustalić doświadczalnie.

Aby powierzchnia urządzeń ze stali nierdzewnej nie uległa zniszczeniu na skutek niewłaściwej eksploatacji należy stosować się do poniższych zaleceń:

- Do czyszczenia nie należy używać: środków zawierających chlorki i wybielacz oraz w żadnym wypadku środków do czyszczenia srebra.
- Nie wolno stosować wełny stalowej, papieru ściernego, szorstkich czyścików, proszków do szorowania, szlifowania i polerowania itp., ponieważ zarysują powierzchnie.
- Nie wolno używać stalowych poduszek do szorowania czy też szczotek drucianych – mogą pozostawiać z nich na powierzchni osady ze stali węglowej co w konsekwencji doprowadzi do rdzewienia materiału.
- Pierwsze przebarwienia i pyły pojawiające się podczas eksploatacji materiału można spokojnie usuwać zwykłą szmatką, skórą zamszową czy też dla większych zabrudzeń nylonową gąbką.
- Jeżeli na elementach ze stali nierdzewnej pojawią się cząstki żelaza powstałe na przykład przy montażu – powinny być one usuwane natychmiast. Takie cząsteczki za-

czą w końcu same w sobie rdzewieć, a co za tym idzie mogą zerwać warstwę pasywną chroniącą stal nierdzewną – co w konsekwencji doprowadzi do rdzewienia. Takie osady powinny być usuwane mechanicznie lub środkami do czyszczenia stali nierdzewnej.

- Jeżeli na elemencie pojawiają się wżery, tutaj konieczne jest wytrawianie kwasem lub zastosowanie metod mechanicznych.
- Lokalne przebarwienia, odciski smarów – jeżeli są małe to do ich usunięcia wystarczy zwykła woda mydlana. Do większych zabrudzeń należy zastosować odpowiedni środek do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.
- Do czyszczenia można używać preparatów przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewnej oraz preparatów opartych na alkoholu – nie stanowią one zagrożenia dla właściwości antykorozyjnych stali nierdzewnej.
- Po czyszczeniu zawsze wskazany jest zabieg polerowania suchą tkaniną.

Poniższa tabela pokazuje najczęściej występujące rodzaje zanieczyszczeń i sposoby radzenia sobie z nimi:

Rodzaje zanieczyszczeń	Środki do czyszczenia
Odciski palców	Woda z mydłem lub detergentem Środki do czyszczenia szkła nie zawierające chlorków
Osad wapienny	Roztwór octu z wodą
Oleje i smary	Środki oparte na alkoholu (wyłącznie ze spirytusem metylowym, alkoholem izopropylowym) Rozpuszczalniki, np. aceton Środki do czyszczenia elementów chromowanych
Farby	Środki do usuwania powłok malarskich, oparte na związkach alkaicznych lub rozpuszczalnikach
Cement i zaprawa	Roztwór zawierający niewielką ilość kwasu fosforowego, a następnie woda
Cząstki żelaza pochodzące z narzędzi lub kontaktu ze stalą konstrukcyjną	Na wczesnym etapie – mechanicznie W przypadku pojawienia się wżerów – pasty trawiące i pasywacyjne

Częstotliwość czyszczenia elementów ze stali nierdzewnej to jest sprawa bardzo indywidualna – wszystko zależy od stopnia eksploatacji oraz stopnia zabrudzenia. Powinno się to odbywać w takich okresach czasu, aby jak najmniej doprowadzać do ryzyka rdzewienia elementów ze stali nierdzewnej. Zaleca się czyścić co 12 miesięcy przy niewielkim zanieczyszczeniu i co 6 miesięcy przy dużym.

5. ZASADY BHP

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy bezwzględnie zapoznać się z kartami charakterystyk używanych produktów czyszczących i stosować się do zaleceń producentów. Należy stosować środki ochrony osobistej, zapewnić dobre wietrzenie oraz zwrócić uwagę na zagrożenia pożarowe.



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
- Państwowy Instytut Badawczy
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NID - National Research Institute
ZAKŁAD REPRODUKCYJNA JYWNOSCI
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

F.FB.60411.229.2023

Niniejszym zaświadcza się, że niniejszy wyrobiek
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.
This is to certify that the below named product, having composition as declared by the manufacturer
does not pose hazard to human health when used according to its purpose.

Wyrób/Product:

1. Myłki 55: - butelki, pudełko, opakowanie butelki, przechodzie, szeregowe, furtki
2. Mobilne i wolnostojące urządzenia do dezynfekcji i mycia rąk 55:
3. Szyny sanitarne 55:
4. Szatniki 55: do ręk, obuwia
5. Układy brzości 55:
6. Ręczny do mycia korytek i rękawic 55:2

Zawierający/Containing:

stal nierdzewna gat. 1.4301 wg DIN

Przeznaczony do/Destined for:

stosowania w zakładach przemysłu spożywczego, supermarketach

Wydawca/Manufacturer:

AWE POLAND Sp. z o.o.
85-749 Bydgoszcz, ul. Iwackich 3

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:

AWE POLAND Sp. z o.o.
85-749 Bydgoszcz, ul. Iwackich 3

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedłożeniu odpowiednich dowodów przez zainteresowaną stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełnienia przez niego wymagań Bp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2023-10-30

Data of issue:

Świadectwo ważne do: 2026-10-30

This certificate is valid until:

REZERWOWANIE
Znak
Znak
Znak

Zakład Reprodukcyjny Jywnosci NID PZH - Department of Food Safety NID PZH - NID
ul. Chłopska 23, 80-701 Warszawa, Chłopska 23, 80-701 Warszawa, Poland
email: info@repro.pzh.gov.pl, tel: +48 22 342 11 11



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
- Państwowy Instytut Badawczy
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NID - National Research Institute
ZAKŁAD REPRODUKCYJNA JYWNOSCI
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

F.FB.60411.227.2023

Niniejszym zaświadcza się, że niniejszy wyrobiek
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.
This is to certify that the below named product, having composition as declared by the manufacturer
does not pose hazard to human health when used according to its purpose.

Wyrób/Product:

1. Palety 35: rulloce oraz rulloce z szafki
2. Zbiorniki do mycia 5418 -
3. Palety nierdzewne 4811 -

Zawierający/Containing:

stal nierdzewna gat. 1.4301 wg DIN

Przeznaczony do/Destined for:

stosowania w zakładach przemysłu spożywczego, supermarketach

Wydawca/Manufacturer:

AWE POLAND Sp. z o.o.
85-749 Bydgoszcz, ul. Iwackich 3

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:

AWE POLAND Sp. z o.o.
85-749 Bydgoszcz, ul. Iwackich 3

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedłożeniu odpowiednich dowodów przez zainteresowaną stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełnienia przez niego wymagań Bp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2023-10-30

Data of issue:

Świadectwo ważne do: 2026-10-30

This certificate is valid until:

REZERWOWANIE
Znak
Znak
Znak

Zakład Reprodukcyjny Jywnosci NID PZH - Department of Food Safety NID PZH - NID
ul. Chłopska 23, 80-701 Warszawa, Chłopska 23, 80-701 Warszawa, Poland
email: info@repro.pzh.gov.pl, tel: +48 22 342 11 11



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
- Państwowy Instytut Badawczy
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NID - National Research Institute
ZAKŁAD REPRODUKCYJNA JYWNOSCI
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

F.FB.60411.230.2023

Niniejszym zaświadcza się, że niniejszy wyrobiek
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.
This is to certify that the below named product, having composition as declared by the manufacturer
does not pose hazard to human health when used according to its purpose.

Wyrób/Product:

1. Tace: 4183; 6184; 6185; 6186
2. Odbijanie 76:
3. Szatniki i korytki obwodowe 56:

Zawierający/Containing:

stal nierdzewna gat. 1.4301 wg DIN

Przeznaczony do/Destined for:

stosowania w zakładach przemysłu spożywczego, supermarketach

Wydawca/Manufacturer:

AWE POLAND Sp. z o.o.
85-749 Bydgoszcz, ul. Iwackich 3

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:

AWE POLAND Sp. z o.o.
85-749 Bydgoszcz, ul. Iwackich 3

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedłożeniu odpowiednich dowodów przez zainteresowaną stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełnienia przez niego wymagań Bp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2023-10-30

Data of issue:

Świadectwo ważne do: 2026-10-30

This certificate is valid until:

REZERWOWANIE
Znak
Znak
Znak

Zakład Reprodukcyjny Jywnosci NID PZH - Department of Food Safety NID PZH - NID
ul. Chłopska 23, 80-701 Warszawa, Chłopska 23, 80-701 Warszawa, Poland
email: info@repro.pzh.gov.pl, tel: +48 22 342 11 11



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
- Państwowy Instytut Badawczy
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NID - National Research Institute
ZAKŁAD REPRODUKCYJNA JYWNOSCI
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

F.FB.60411.229.2023

Niniejszym zaświadcza się, że niniejszy wyrobiek
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.
This is to certify that the below named product, having composition as declared by the manufacturer
does not pose hazard to human health when used according to its purpose.

Wyrób/Product:

1. Drzwi rozwierane zwykłe 71-
2. Drzwi rozwierane chłodnicze i mroźnicze 72-
3. Drzwi w szatniach 73-
4. Drzwi przesuwne tworzywowe 7385-
5. Drzwi przesuwne nierdzewne 74-

Zawierający/Containing:

- stal nierdzewna gat. 1.4301 wg DIN
- polistyren: Orbital FE 508, FE 1000 firmy Orbital Kunststoffwerk GmbH, Niemcy (drzwi)

Przeznaczony do/Destined for:

stosowania w zakładach przemysłu spożywczego, supermarketach

Wydawca/Manufacturer:

AWE POLAND Sp. z o.o.
85-749 Bydgoszcz, ul. Iwackich 3

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:

AWE POLAND Sp. z o.o.
85-749 Bydgoszcz, ul. Iwackich 3

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedłożeniu odpowiednich dowodów przez zainteresowaną stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełnienia przez niego wymagań Bp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2023-10-30

Data of issue:

Świadectwo ważne do: 2026-10-30

This certificate is valid until:

REZERWOWANIE
Znak
Znak
Znak

Zakład Reprodukcyjny Jywnosci NID PZH - Department of Food Safety NID PZH - NID
ul. Chłopska 23, 80-701 Warszawa, Chłopska 23, 80-701 Warszawa, Poland
email: info@repro.pzh.gov.pl, tel: +48 22 342 11 11

Dostawca – AWE POLAND Spółka z o.o.

Zamawiający – podmiot, który składa zamówienie w oparciu o niniejszy katalog.

Kontrahent – składający zamówienie w zamiarze zawarcia odrębnej umowy.

Przedstawione w katalogu wizualizacje, rysunki i wzorce mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywiste produkty mogą różnić się od przedstawionych w katalogu. AWE nie odpowiada za pomyłki i błędy w druku. AWE zastrzega sobie prawo do zmiany cen, konstrukcji i wycofania ze sprzedaży produkowanych wyrobów.

1. Zakres obowiązywania

- 1.1 Potwierdzenie złożonego zamówienia jest wiążące dla Zamawiającego i będzie rodziło wszelkie skutki prawne dla obu stron, jeżeli w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia AWE, Zamawiający pisemnie nie złoży zastrzeżeń co do potwierdzenia lub nie oświadczy o odstąpieniu od zamówienia.
- 1.2 Jeżeli w terminie podanym w pkt. 1 Zamawiający złoży zastrzeżenia, zmiany lub uzupełnienia potwierdzenia, będzie to potraktowane jako nowe zamówienie, a poprzednie utraci moc.
- 1.3 Wszelkie ustne uzgodnienia muszą być potwierdzone dla swojej ważności na piśmie przez obydwie strony.

2. Ceny i warunki płatności

- 2.1 Wszystkie podane ceny w katalogu są cenami netto, do których należy doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.
- 2.2 AWE. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, konstrukcji i wycofania ze sprzedaży produkowanych wyrobów. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa.
- 2.3 Ceny będą każdorazowo szczegółowo przedstawiane w potwierdzeniu zamówienia.
- 2.4 Dla Kontrahentów związanych z AWE odrębnymi umowami przyznawany będzie dodatkowy rabat cenowy.
- 2.5 Płatności wymagane są w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba, że w potwierdzeniu zamówienia będą określone inne terminy i sposoby zapłaty.
- 2.6 Koszty opakowania i transportu ponosi Zamawiający, chyba, że strony uzgodnią inaczej w odrębnej umowie.
- 2.7 Zwłoka z zapłatą za dostarczoną część zamówienia skutkować może wstrzymaniem realizacji całego zamówienia i wyznaczeniem dodatkowego terminu zapłaty, a po bezskutecznym upływie tego terminu AWE może odstąpić od umowy.

3. Terminy realizacji

- 3.1 Termin realizacji podany w potwierdzeniu zamówienia jest dla stron wiążący, o ile w okresie oznaczonym w pkt. 1.1 nie zostanie zakwestionowany.

4. Siła wyższa

- 4.1 W przypadku wystąpienia zdarzeń takich jak: wojna, epidemia, pożar, strajk (nawet nielegalny) oraz innych, których AWE nie było w stanie przewidzieć i nie miało na nie wpływu, dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia – do czasu usunięcia tych przeszkód.

5. Gwarancja i rękojmia

- 5.1 Towar będący przedmiotem dostawy powinien być zbadany przez Zamawiającego przy odbiorze, a stwierdzone ewentualne wady jakościowe lub ilościowe zgłaszane na piśmie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili odbioru. Po upływie tego terminu uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi wygasają.
- 5.2 Jeżeli przy odbiorze, mimo dołożenia należytej staranności, nie można wykryć wad tkwiących w przedmiocie, powinny być one zgłoszone natychmiast po ich wykryciu, nie później jednak niż do roku od dnia odbioru.

6. Zastrzeżenie własności

- 6.1 Towary będące przedmiotem dostawy lub sprzedaży stanowią własność AWE aż do czasu uregulowania za nie płatności w pełnej wysokości. W tym czasie nie mogą być one zajmowane ani zastawiane na rzecz osób trzecich. W przypadku zaistnienia tych okoliczności należy natychmiast powiadomić dostawcę.
- 6.2 Dokumentacja techniczna pozostaje własnością AWE; nie może być ona powielana ani wykorzystywana przez osoby trzecie.

7. Spory

- 7.1 Wszelkie spory wynikłe z umów z AWE rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby dostawcy, a obowiązującym prawem jest prawo polskie.

8. Postanowienia końcowe

- 8.1 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego

INDEX

kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona
1xxxx		110108/R	101	110134R	101	110223	102	110311/R	103	110338	103
100101	100	110109	101	110135	101	110223/R	102	110312	103	110338/R	103
100101/R	100	110109/R	101	110135/R	101	110224	102	110312/R	103	110401	104
100102	100	110110	101	110136	101	110224/R	102	110313	103	110402	104
100102/R	100	110110/R	101	110136/R	101	110225	102	110313/R	103	110403	104
100103	100	110111	101	110137	101	110225/R	102	110314	103	110404	104
100103/R	100	110111/R	101	110137/R	101	110226	102	110314/R	103	110405	104
100104	100	110112	101	110138	101	110226/R	102	110315	103	110406	104
100104/R	100	110112/R	101	110138/R	101	110227	102	110315/R	103	110407	104
100105	100	110113	101	110201	102	110227/R	102	110316	103	110408	104
100105/R	100	110113/R	101	110201/R	102	110228	102	110316/R	103	110411	104
100105R	100	110114	101	110202	102	110228/R	102	110317	103	110412	104
100106	100	110114/R	101	110202/R	102	110229	102	110317/R	103	110413	104
100106/R	100	110115	101	110203	102	110229/R	102	110318	103	110414	104
100107	100	110115/R	101	110203/R	102	110230	102	110318/R	103	110415	104
100107/R	100	110116	101	110204	102	110230/R	102	110319	103	110416	104
100108	100	110116/R	101	110204/R	102	110231	102	110319/R	103	110417	104
100108/R	100	110117	101	110205	102	110231/R	102	110320	103	110418	104
100109	100	110117/R	101	110205/R	102	110232	102	110320/R	103	110421	104
100109/R	100	110118	101	110206	102	110232/R	102	110321	103	110422	104
100110	100	110118/R	101	110206/R	102	110233	102	110321/R	103	110423	104
100110/R	100	110119	101	110207	102	110233/R	102	110322	103	110424	104
100111	100	110119/R	101	110207/R	102	110234	102	110322/R	103	110425	104
100111/R	100	110120	101	110208	102	110234/R	102	110323	103	110426	104
100112	100	110120/R	101	110208/R	102	110235	102	110323/R	103	110427	104
100112/R	100	110121	101	110209	102	110235/R	102	110324	103	110428	104
100113	100	110121/R	101	110209/R	102	110236	102	110324/R	103	110601	104
100113/R	100	110122	101	110210	102	110236/R	102	110325	103	110602	104
100114	100	110122/R	101	110210/R	102	110237	102	110325/R	103	110603	104
100114/R	100	110123	101	110211	102	110237/R	102	110326	103	110604	104
100115	100	110123/R	101	110211/R	102	110238	102	110326/R	103	110605	104
100115/R	100	110124	101	110212	102	110238/R	102	110327	103	110606	104
100116	100	110124/R	101	110212/R	102	110301	103	110327/R	103	110607	104
100116/R	100	110125	101	110213	102	110301/R	103	110328	103	110905	105
100117	100	110125/R	101	110213/R	102	110302	103	110328/R	103	110906	105
100117/R	100	110126	101	110214	102	110302/R	103	110329	103	110907	105
100118	100	110126/R	101	110214/R	102	110303	103	110329/R	103	110908	105
100118/R	100	110127	101	110215	102	110303/R	103	110330	103	110915	105
110101	101	110127/R	101	110215/R	102	110304	103	110330/R	103	110916	105
110101/R	101	110128	101	110216	102	110304/R	103	110331	103	110917	105
110102	101	110128/R	101	110216/R	102	110305	103	110331/R	103	110918	105
110102/R	101	110129	101	110217	102	110305/R	103	110332	103	110925	105
110103	101	110129/R	101	110217/R	102	110306	103	110332/R	103	110926	105
110103/R	101	110130	101	110218	102	110306/R	103	110333	103	110927	105
110104	101	110130/R	101	110218/R	102	110307	103	110333/R	103	110928	105
110104/R	101	110131	101	110219	102	110307/R	103	110334	103	120201	106
110105	101	110131/R	101	110219/R	102	110308	103	110334/R	103	120202	106
110105/R	101	110132	101	110220	102	110308/R	103	110335	103	120203	106
110106	101	110132/R	101	110220/R	102	110309	103	110335/R	103	120204	106
110106/R	101	110133	101	110221	102	110309/R	103	110336	103	120205	106
110107	101	110133/R	101	110221/R	102	110310	103	110336/R	103	120206	106
110107/R	101	110134	101	110222	102	110310/R	103	110337	103	120207	106
110108	101	110134/R	101	110222/R	102	110311	103	110337/R	103	120208	106

kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona
120209	106	131305	108	210308	112	310122	114	310302	115	310602/R	117
120210	106	131306	108	210309	112	310122/R	114	310302/R	115	310603	117
120301	106	131401	110	230201	112	310123	114	310303	115	310603/R	117
120302	106	131402	110	230202	112	310123/R	114	310303/R	115	310801	118
120303	106	131403	110	230203	112	310124	114	310304	115	310801/R	118
120304	106	131501	109	230204	112	310124/R	114	310304/R	115	310802	118
120305	106	131502	109	231101	113	310201	115	310401	116	310802/R	118
120306	106	131503	109	231102	113	310201/R	115	310401/R	116	310803	118
120307	106	131504	109	231103	113	310201R	115	310402	116	310803/R	118
120308	106	131505	109	231201	113	310202	115	310402/R	116	310804	118
120309	106	131506	109	231301	113	310202/R	115	310403	116	310804/R	118
120310	106	131507	109	231601	113	310203	115	310403/R	116	320101	118
120401	106	131601	108	231602	113	310203/R	115	310404	116	320102	118
120402	106	131602	108			310204	115	310404/R	116	320103	118
120403	106	131609	108	3xxxx		310204/R	115	310405	116	320104	118
120404	106	131610	108	310101	114	310205	115	310405/R	116	320105	118
120405	106	131801	109	310101/R	114	310205/R	115	310406	116	320106	118
120406	106	131803	109	310102	114	310206	115	310406/R	116	320107	118
120407	106	131804	109	310102/R	114	310206/R	115	310407	116	320108	118
120408	106	131806	109	310103	114	310207	115	310407/R	116	320109	118
120409	106	131808	109	310103/R	114	310207/R	115	310408	116	320110	118
120410	106	131809	109	310104	114	310208	115	310408/R	116	320111	118
120501	107	132202	111	310104/R	114	310208/R	115	310409	116	320112	118
120502	107	132401	126	310105	114	310209	115	310409/R	116	320201	119
120503	107	132402	126	310105/R	114	310209/R	115	310410	116	320202	119
120504	107	132403	126	310106	114	310210	115	310410/R	116	320203	119
120505	107			310106/R	114	310210/R	115	310411	116	320204	119
120506	107	2xxxx		310107	114	310211	115	310411/R	116	320205	119
120507	107	210101	112	310107/R	114	310211/R	115	310412	116	320206	119
120508	107	210102	112	310108	114	310214	115	310412/R	116	320207	119
120509	107	210103	112	310108/R	114	310214/R	115	310413	116	320208	119
120601	107	210104	112	310109	114	310215	115	310413/R	116	320209	119
120602	107	210105	112	310109/R	114	310215/R	115	310414	116	320210	119
120603	107	210106	112	310110	114	310216	115	310414/R	116	320211	119
120604	107	210107	112	310110/R	114	310216/R	115	310415	116	320212	119
120605	107	210108	112	310111	114	310217	115	310415/R	116	320301	119
120606	107	210109	112	310111/R	114	310217/R	115	310416	116	320401	118
120607	107	210201	112	310114	114	310218	115	310416/R	116	320402	118
120608	107	210202	112	310114/R	114	310218/R	115	310501	117	320403	118
120609	107	210203	112	310115	114	310219	115	310501/R	117	320404	118
120701	107	210204	112	310115/R	114	310219/R	115	310502	117	320405	118
120702	107	210205	112	310116	114	310220	115	310502/R	117	320406	118
120703	107	210206	112	310116/R	114	310220/R	115	310503	117	330001	120
120704	107	210207	112	310117	114	310221	115	310503/R	117	330101	120
120705	107	210208	112	310117/R	114	310221/R	115	310504	117	330201	121
120706	107	210209	112	310118	114	310222	115	310504/R	117	330202	121
120707	107	210301	112	310118/R	114	310222/R	115	310505	117	330301	121
120708	107	210302	112	310119	114	310223	115	310505/R	117	330302	121
120709	107	210303	112	310119/R	114	310223/R	115	310506	117	330401	122
121201	105	210304	112	310120	114	310224	115	310506/R	117	330402	122
121203	105	210305	112	310120/R	114	310224/R	115	310601	117	330403	122
131302	108	210306	112	310121	114	310301	115	310601/R	117	330404	122
131304	108	210307	112	310121/R	114	310301/R	115	310602	117	330406	122

kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona
330407	122	430302	129	510304	94, 97	530106	135	530409L	137	531004B/W	67
330408	122	430401	129	510401	96	530201L	135	530409P	137	531004C	66
330409	122	440101	130	510401/OZ	96	530201P	135	530410L	137	531004C/W	67
340101	122	440201	130	510402	96	530202L	135	530410P	137	531004D	66
340102	122	440301	131	510402/OZ	96	530202P	135	530411L	137	531004D/W	67
340103	122	440401	131	510701	97	530203L	135	530411P	137	531005A	66
340104	122	440402	131	510701/OZ	97	530203P	135	530412L	137	531005A/W	67
340105	122	440403	131	510702	97	530204L	135	530412P	137	531005B	66
340201	123	450201	132	510702/OZ	97	530204P	135	530413L	137	531005B/W	67
340202	123	450202	132	510703	97	530205L	135	530413P	137	531005C	66
340203	123	450203	132	510703/OZ	97	530205P	135	530414L	137	531005C/W	67
340204	123	460101	132	510704	97	530206L	135	530414P	137	531005D	66
340205	123	460101/Z	132	510704/OZ	97	530206P	135	530501	137	531005D/W	67
340301	123	460102	132	511001	95	530207L	135	530502	137	531101A	68
340302	123	460102/Z	132	520101	75	530207P	135	530503	137	531101A/W	69
340303	123	460103	132	520102	75	530208L	135	530601	138	531101B	68
340304	123	460103/Z	132	520103	75	530208P	135	530602	138	531101B/W	69
340401	124	460104	132	520201	76	530209L	135	530603	138	531101C	68
340402	124	460104/Z	132	520202	76	530209P	135	530604	138	531101C/W	69
340502	124	460105	132	520203	76	530210L	135	530605	138	531101D	68
340502/P	124	460105/Z	132	520204	76	530210P	135	530606	138	531101D/W	69
340504	124	460106	132	520301	77	530211L	135	530701	138	531102A	68
340504/P	124	460106/Z	132	520302	77	530211P	135	530702	138	531102A/W	69
340602	125	460107	132	520303	77	530212L	135	530703	138	531102B	68
340701	125	460107/Z	132	520501	80	530212P	135	530801	138	531102B/W	69
340702	125	460108	132	520502	80	530301	136	530802	138	531102C	68
340703	125	460108/Z	132	520503	80	530302	136	531001A	66	531102C/W	69
340704	125	460109	132	520504	80	530303	136	531001A/W	67	531102D	68
340705	125	460109/Z	132	520601	63	530304	136	531001B	66	531102D/W	69
340706	125	460302	128	520602	63	530305	136	531001B/W	67	531103A	68
340707	125	460701	133	520603	63	530306	136	531001C	66	531103A/W	69
340708	125	460702	133	520604	63	530307	136	531001C/W	67	531103B	68
340801	126	470201	131	520701	80	530308	136	531001D	66	531103B/W	69
340802	126	470202	131	520702	80	530309	136	531001D/W	67	531103C	68
340803	126	470601	127	520801	62	530310	136	531002A	66	531103C/W	69
340901	126	470602	127	520802	62	530311	136	531002A/W	67	531103D	68
340902	126	470603	127	520803	62	530312	136	531002B	66	531103D/W	69
340903	126	470604	127	520901	80	530401L	136	531002B/W	67	531104A	68
350101	119	470801	134	520902	80	530401P	136	531002C	66	531104A/W	69
350103	119	470802	134	521001	81	530402L	136	531002C/W	67	531104B	68
350202	119	470902	134	521002	81	530402P	136	531002D	66	531104B/W	69
		471103	134	521003	81	530403L	136	531002D/W	67	531104C	68
4xxxx		471104	134	521004	81	530403P	136	531003A	66	531104C/W	69
410103	127	471201	134	521005	81	530404L	136	531003A/W	67	531104D	68
410104	127			521006	81	530404P	136	531003B	66	531104D/W	69
410201	127	5xxxx		521007	81	530405L	136	531003B/W	67	531105A	68
420101	128	510101	95	521008	81	530405P	136	531003C	66	531105A/W	69
420201	128	510102	95	521013	81	530406L	136	531003C/W	67	531105B	68
420301	128	510201	94	530101	135	530406P	136	531003D	66	531105B/W	69
430101	129	510202	94	530102	135	530407L	136	531003D/W	67	531105C	68
430102	129	510203	94	530103	135	530407P	136	531004A	66	531105C/W	69
430103	129	510204	94	530104	135	530408L	137	531004A/W	67	531105D	68
430301	129	510303	94, 97	530105	135	530408P	137	531004B	66	531105D/W	69

kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona
531201	70	531317P	139	531701L	142	550304F+551303+		550804/P+551408	52	550815	24
531201/W	71	531318L	139	531701P	142	552701+551403	57	550804/P+551412	52	550815/2F	24
531202	70	531318P	139	531702L	142	550304F+551408	50	550804/P3F	23	550815+551408	53
531202/W	71	531319L	139	531702P	142	550304F+551412	50	550804+551408	51	550815+551412	53
531203	70	531319P	139	531703L	142	550304F+551415	50	550804+551412	51	550901	25
531203/W	71	531320L	139	531703P	142	550305/2F	16	550805	23	550902	25
531204	70	531320P	139	531704L	142	550305F	16	550805/2F	23	551002	90
531204/W	71	531401L	140	531704P	142	550305F+551303+		550805/P	23	551003	90
531205	70	531401P	140	531705L	142	552701+551403	57	550805/P+551408	52	551101	30-31
531205/W	71	531402L	140	531705P	142	550305F+551408	50	550805/P+551412	52	551201	142
531206	72	531402P	140	531706L	142	550305F+551412	50	550805/P3F	23	551202	142
531206/W	73	531403L	140	531706P	142	550305F+551415	50	550805+551408	51	551301	36
531207	72	531403P	140	531801	74	550307LT	16	550805+551412	51	551302	36
531207/W	73	531404L	140	531801/S	74	550307LT/2F	16	550806	23	551303	36
531208	72	531404P	140	540101	143	550308-LT	16	550806/2F	23	551304	36
531208/W	73	531405L	140	540102	143	550308LT	16	550806/P	23	551305	37
531209	72	531405P	140	540201	143	550308LT/2F	16	550806/P+551415	53	551306	37
531209/W	73	531406L	140	540301	143	550309LT	16	550806/P3F	23	551307	37
531210	72	531406P	140	540501	143	550309LT/2F	16	550806+551408	51	551307	37
531210/W	73	531407L	140	541101	144	550310LT	16	550806+551412	51	551308	37
531301L	139	531407P	140	541102	144	550310LT/2F	16	550806+551415	52	551308	37
531301P	139	531408L	140	541103	144	550401M	17	550807	23	551401	39
531302L	139	531408P	140	541104	144	550402M	17	550807/2F	23	551401-AT	39
531302P	139	531409L	140	541105	144	550501/2F	18	550807/P	23	551403-AT	40
531303L	139	531409P	140	541301	144	550501/AE+551403	55	550807/P+551408	52	551403-ST	40
531303P	139	531410L	140	541401	144	550501/AE2+551404	55	550807/P+551412	52	551403	40
531304L	139	531410P	140	541402	144	550501F	18	550807/P3F	23	551404-AT	40
531304P	139	531501	140	541501	144	550502/2F	18	550807+551408	51	551404	40
531305L	139	531502	140	541502	144	550502F	18	550807+551412	51	551405-AT	40
531305P	139	531601L	141	541503	144	550505/2F	19	550808	23	551405	40
531306L	139	531601P	141	541504	144	550505F	19	550808/2F	23	551408	41
531306P	139	531602L	141	541701	110	550601M	20	550808/P	23	551408	41
531307L	139	531602P	141	541702	110	550602	58	550808/P+551408	52	551410	41
531307P	139	531603L	141	541802	110	550602M	20	550808/P+551412	52	551410	41
531308L	139	531603P	141	550101	14	550701/2F	21	550808/P3F	23	551412	41
531308P	139	531604L	141	550102	14	550701F	21	550808+551408	51	551412	41
531309L	139	531604P	141	550201M	15	550701F+551403	55	550808+551412	51	551413-AT	40
531309P	139	531605L	141	550203M	15	550801	23	550809	23	551413	40
531310L	139	531605P	141	550204M	15	550801/2F	23	550809/2F	23	551414-AT	40
531310P	139	531606L	141	550301/2F	16	550801+551408	51	550809/P	23	551414	40
531311L	139	531606P	141	550301F	16	550801+551412	51	550809/P+551415	53	551415	41
531311P	139	531607L	141	550302/2F	16	550802	23	550809/P3F	23	551415	41
531312L	139	531607P	141	550302F	16	550802/2F	23	550809+551408	51	551501	26
531312P	139	531608L	141	550302F+551408	50	550802+551408	51	550809+551412	51	551502	26
531313L	139	531608P	141	550302F+551412	50	550802+551412	51	550809+551415	52	551601	26
531313P	139	531609L	141	550303/2F	16	550803	23	550813	24	551602	26
531314L	139	531609P	141	550303F	16	550803/2F	23	550813/2F	24	551603	26
531314P	139	531610L	141	550303F+551408	50	550803+551408	51	550813+551408	53	551701	26
531315L	139	531610P	141	550303F+551412	50	550803+551412	51	550813+551412	53	551701F+551408	54
531315P	139	531611L	141	550303F+551415	50	550803+551415	52	550814	24	551701F+551412	54
531316L	139	531611P	141	550304/2F	16	550804	23	550814/2F	24	551702	26
531316P	139	531612L	141	550304F	16	550804/2F	23	550814+551408	53	551702F+551408	54
531317L	139	531612P	141			550804/P	23	550814+551412	53	551702F+551412	54

kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona
551703	26	552901A	84-85	553214	87	610403	133	730201/OK	151	750101-76,1	154
551703F+551408	54	552901B	84	553215	87	610601	131	730201/OV	151	750101-88,9	154
551703F+551412	54	552901C	84-85	553301	88	620302	110	730201L/OK	151	750102-48,3	154
551703F+551415	54	552901D	84	553302	88	620303	110	730201L/OV	151	750102-60,3	154
551801/M	35	552902A	84	553303	88	630101	111	730201P/OK	151	750102-76,1	154
551801/N	35	552902B	84	553401	88	630102	111	730201P/OV	151	750102-88,9	154
552201	22	552902C	84	553402	88	630103	111	730202L/OK	151	750103	154
552202	22	552902D	84	553403	88	630201	105	730202L/OV	151	750103-48,3	154
552202+551408	56	553001	86	553501	88	630203	105	730202P/OK	151	750103-60,3	154
552202+551412	56	553002	86	553502	88			730202P/OV	151	750103-76,1	154
552202+551415	56	553003	86	553503	88	7xxxx		730401/OK	151	750103-88,9	154
552203	22	553004	86	554001	90	710101L	148	730401/OV	151	750104-48,3	154
552203+531001B/W+		553101	87	554101	89	710101P	148	730401L/OK	151	750104-60,3	154
520701+552701+		553102	87	554102	89	710201L	148	730401L/OV	151	750104-76,1	154
551403	57	553103	87	555501	56	710201P	148	730401P/OK	151	750104-88,9	154
552203+551408	56	553104	87	555501+551403	49	720101L	149	730401P/OV	151	750201	154
552203+551412	56	553105	87	555502+551403	49	720101P	149	730402	151	750202	154
552203+551415	56	553106	87	555502+551404	49	720102L	149	730402L/OK	151	750203	154
552301	61	553201	87	555503+551403	49	720102P	149	730402L/OV	151	750204	154
552501	60	553202	87	555503+551404	49	720201L	149	730402P/OK	151	750301	154
552601	42	553203	87	555504+551403	49	720201P	149	730402P/OV	151	750302	154
552602	42	553204	87	555504+551404	49	720202L	149	740101L	152	750401	155
552603	42	553205	87	555601	58	720202P	149	740101P	152	750402	155
552801A	84	553206	87	555603	58	720301L	150	740201L	152	750403	155
552801B	84	553207	87	555604	58	720301P	150	740201P	152	750404	155
552801C	84	553208	87			720302L	150	740202L	152	750501	155
552801D	84	553209	87	6xxxx		720302P	150	740202P	152	750601	155
552802A	84-85	553210	87	610101	133	730101L	150	740203L	152	750602	155
552802B	84	553211	87	610102	133	730101P	150	740203P	152		
552802C	84-85	553212	87	610401	133	730102L	150	750101-48,3	154		
552802D	84	553213	87	610402	133	730102P	150	750101-60,3	154		

DRZWI

MEBLE

STERYLIZATORY DO NOŻY

SUSZARKI I WIESZAKI

DYSPENSERY

ZLEWY HIGIENICZNE

ŚLUZY SANITARNE

HIGIENA RĄK

ZMYWARKA TUNELOWA

MYJKI DO BUTÓW



AWE POLAND Spółka z o.o.
85-749 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 3
tel. +48 52 345 24 44
tel. +48 52 345 24 88
info@awe.com.pl
www.awe.com.pl